

# BUREAUTIQUE

Destructeurs de documents  
Matériels de coupe  
Agrafeuses  
Perforeuse  
Plieuses  
Plastifieuses  
Relieuses par anneaux  
Thermorelieurs  
Taqueuses  
Ouvre-lettres  
Matériels de marquage  
Purificateurs d'air  
Humidificateurs d'air

**60** ans  
**anniversaire**  
1959 \* 2019



# **BUREAUTIQUE**

## **CLEMENTZ EUROMÉGRAS**

### **04 TRAITEMENT DE L'AIR**

- 04 Purificateurs d'air
- 07 Humidificateurs / purificateurs d'air

### **08 DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS**

- 08 Destructeurs individuels
- 12 Destructeurs de bureau
- 16 Destructeurs de haut rendement
- 18 Destructeurs forte capacité
- 20 Destructeurs de médias

### **21 MATÉRIELS DE COUPE**

- 21 Rogneuses
- 22 Cisailles
- 24 Massicots

### **26 MATÉRIELS DE FAÇONNAGE**

- 26 Plieuses
- 27 Agrafeuses-plieuses
- 28 Agrafeuses
- 28 Perforeuse
- 29 Plastifieuses

### **31 MATÉRIELS DE RELIURE**

- 31 Thermorelieurs
- 32 Relieuses par anneaux métalliques
- 34 Relieuses par anneaux plastiques
- 35 Relieuses par spirales hélicoïdales
- 36 Modules de perforation et de reliure

### **42 MATÉRIELS DE MARQUAGE**

- 42 Marqueurs par impression
- 44 Marqueurs par perforation
- 44 Marqueurs par poinçon
- 44 Marqueurs par timbre sec

### **45 AUTRES MATÉRIELS**

- 45 Taqueuses
- 45 Ouvre-lettres



## Deux showrooms à votre disposition

N'hésitez pas à venir à notre rencontre et profiter de nos grands showrooms situés à Bagneux (92) et Reichstett (67). L'ensemble de nos matériels y est exposé et valorisé. Vous pourrez assister à des démonstrations convaincantes dans un cadre convivial et professionnel.



## Normes de sécurité européennes



Tous nos matériels sont conformes aux normes de sécurité européennes CE.

Tous les matériels IDEAL & EBA sont conformes aux normes européennes et internationales GS, CE et UL. Tous les matériels IDEAL santé (traitement de l'air) sont conformes aux normes CE et RoHS.

## Triple certification ISO pour IDEAL

IDEAL a mis en application un système de gestion de l'énergie et de l'environnement qui lui a permis d'obtenir les certifications DIN ISO 14001 et DIN ISO 50001. Mais IDEAL ne se repose aucunement sur la qualité de ses produits. Bien au contraire : l'entreprise travaille quotidiennement à l'améliorer. C'est pourquoi elle est également certifiée DIN ISO 9001 grâce à un système de management qualifié, appliqué en permanence à tous les niveaux hiérarchiques.



## Éco-label international « Ange Bleu »



« Ange Bleu » est la première distinction et la plus ancienne au monde représentant la protection de l'environnement pour les produits et services. IDEAL est le premier fabricant à avoir obtenu l'éco-label « Ange Bleu » pour ses destructeurs de documents, grâce notamment à une fabrication respectueuse de l'environnement, la grande efficacité énergétique et la longue durée de vie de ses produits.

## Éco-participation pour la collecte et le traitement des déchets EEE



Conformément à la directive européenne 2012/9, à la loi du 31/07/14 (n° 2014-856) et au décret du 19/08/14 (n°2014-928), l'éco-participation facturée en sus pour la collecte et le traitement des déchets EEE est dorénavant clairement mentionnée pour chaque matériel électrique concerné.

## Vidéos et fiches produits sur notre site

[WWW.CLEMENTZ-EUROMEGRAS.COM](http://WWW.CLEMENTZ-EUROMEGRAS.COM)

Découvrez sur notre site web des vidéos de démonstration pour une grande partie de nos produits. Repérez le pictogramme ci-dessous dans notre catalogue pour savoir si une vidéo est disponible sur notre site !



Découvrez également sur notre site internet, une fiche produit détaillée au format PDF et téléchargeable pour chacun de nos produits.

## Minimum de commande de 60 € HT et livraison franco de port dès 150 € HT

En raison de frais de traitement très élevés, nous sommes dans l'obligation de majorer de 16 € HT, port inclus, toute commande inférieure à 150 € HT (sauf gamme RENZ, voir CGV). Les marchandises prises en locaux d'une valeur inférieure à 150 € HT sont payables à l'enlèvement sans majoration. Les matériels, accessoires et fournitures de la gamme IDEAL santé (traitement de l'air), bénéficient d'une livraison franco de port exceptionnel sans minimum de commande !

## Garantie de nos matériels

TOP-GARANTIE gammes IDEAL & EBA : garantie 2 ans (pièces) sur toutes les machines à partir de notre date de facturation, sauf destructeurs SHREDCAT [1 an]. Garantie à vie sur les cylindres de coupe des destructeurs individuels et de bureau CF et CC depuis le 01/01/2012 (date de facture), sauf modèles SHREDCAT [1 ans], modèles CM et SMC [2 ans], modèles triphasés de forte capacité [5 ans] et spécifiques à la destruction de médias optiques ou magnétiques [2 ans].

Autres machines pour la finition du document : garantie 1 an.

Gamme IDEAL santé (traitement de l'air) : garantie 2 ans.

## Nos prospectus gammes IDEAL

Nos prospectus gammes IDEAL (format A4) permettent de comparer les modèles de destructeurs, de massicots, de rogneuses et de cisailles très facilement grâce à une présentation sous forme de grands tableaux synoptiques.

Ils sont disponibles sur simple demande de votre part. N'hésitez pas !




## IDEAL, la qualité « Made in Germany »

Depuis plus de 60 ans, la durabilité a toujours joué un rôle important dans la philosophie d'entreprise de IDEAL. Pour les destructeurs de documents, les matériels de coupe et les purificateurs d'air, IDEAL applique un concept d'intégration maximal au sein de son usine de production située à Balingen (en Forêt-Noire) qui aide à accélérer le développement des produits, à optimiser la production et à rendre le contrôle qualité efficace. Et toujours dans un seul objectif : apporter à ses clients les meilleures et les plus fiables solutions du marché.



## La qualité de l'air intérieur : un enjeu de santé publique pour les entreprises et les particuliers

Nous ne pouvons ni les voir ni les sentir et pourtant, l'air de nos intérieurs est saturé de polluants et particules nocives d'origines diverses. Respirer un air malsain affecte quotidiennement la santé, les performances et le bien-être...

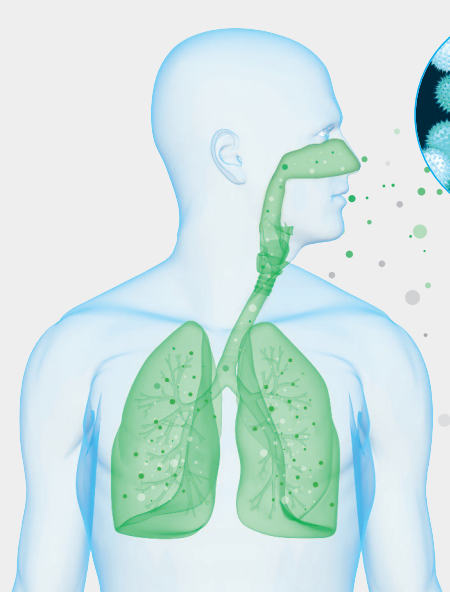

### Pollens et allergènes

De plus en plus de personnes souffrent d'allergies et d'asthme. Leur système immunitaire ne peut pas faire face aux **pollens et autres allergènes comme la poussière, les poils et squames d'animaux ou les acariens** qui normalement ne déclenchent pas de réaction immunologique. Ces polluants provoquent de **nombreux symptômes, affections chroniques et maladies respiratoires** qui rendent la vie quotidienne des personnes allergiques très difficile.

### COVs - Composés organiques volatils

Ils constituent une famille de polluants très large et peuvent être d'origine anthropique (vapeurs chimiques, fumées de cigarette, gaz...) ou naturelle (émission par les plantes, fermentation...). Certains d'entre eux ont été reconnus comme **cancérigènes, comme par exemple le formaldéhyde ou le benzène**. Les COVs sont la principale cause de la pollution de l'air à l'intérieur des bâtiments (peintures, colles et produits de traitement du bois...).

### Particules fines et ultra-fines

Les particules fines sont de loin les plus nocives pour la santé car elles pénètrent en profondeur dans le système respiratoire et les cellules. Une exposition prolongée peut avoir des conséquences très graves sur la santé. Selon une étude de Santé Publique France, **48 000 décès prématurés en France seraient directement imputables aux seules particules PM 2.5**. On compte plusieurs types de particules fines, classées en fonction de leur taille. Plus elles sont petites, plus elles pénètrent loin dans le système respiratoire et provoquent des dégâts considérables.

### Germes et moisissures


### Bactéries et virus



Les purificateurs d'air IDEAL santé permettent de **débarrasser l'air intérieur de près de 100% des particules nocives les plus fines et des germes pathogènes** avant qu'ils n'atteignent les voies respiratoires. Le système de purification 360° est composé d'un pré-filtre, d'un véritable filtre HEPA et de charbon actif imprégné qui garantissent un air parfaitement sain, idéal pour rester en bonne santé.

### De multiples effets positifs sur la santé et le bien être au quotidien

- + Renforce le système immunitaire
- + Réduit les réactions allergiques
- + Protège des affections respiratoires
- + Limite l'expansion des maladies virales
- + Augmente la productivité et les performances
- + Élimine les odeurs désagréables
- + Minimise la concentration de poussière
- + Améliore l'hygiène et la qualité de vie


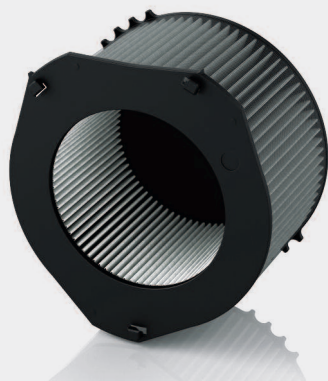


### Application « IDEAL Air Pro » : contrôlez votre purificateur avec votre smartphone !

Grâce à l'application mobile « IDEAL Air Pro » disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay, vous pouvez contrôler votre purificateur d'air directement avec votre smartphone ou votre tablette tactile, vérifier la qualité de l'air ambiant, la durée de vie restante du filtre et accéder à des fonctionnalités pratiques supplémentaires comme la minuterie ou le verrouillage.



Appairage facile grâce à un QR-Code sur le purificateur d'air





## IDEAL santé **AP30 Pro # AP40 Pro**

**Purificateurs d'air compacts, avec technologie de filtration 360°, pour traiter des superficies allant de 20 à 50 m<sup>2</sup>**

Équipés d'un filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif imprégné). Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH pour choisir le mode et régler la vitesse de ventilation. Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED sur l'interrupteur EASY-TOUCH. Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. Livrés avec un filtre multi-couches 360°. Modèle AP40 Pro livré de série avec un textile premium avec bande scratch (coloris gris) et une télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Textiles standard (7 coloris différents) disponibles en option. Compatibles avec l'application mobile<sup>(1)</sup> « IDEAL Air Pro » : pour contrôler le purificateur directement de son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires (minuterie, verrouillage, durée de vie du filtre, etc.). Dimensions : H 398 x L 255 x P 298 mm. Poids : 3,6 kg. Recommandés aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**

VIDEO DISPONIBLE  
SUR NOTRE SITE WEB



Utilisation très simple grâce à un interrupteur unique permettant de choisir les différents modes de fonctionnement.



DISPONIBLE SUR  
App Store

DISPONIBLE SUR  
Google Play

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEFI
IDEAL santé <b>AP30 Pro</b>	de 20 à 40 m <sup>2</sup>	jusqu'à 310 m <sup>3</sup> par heure	73100011	<b>455,00</b> Éco-participation +1,67	546,00 Éco-participation +2,00	
IDEAL santé <b>AP40 Pro</b>	de 30 à 50 m <sup>2</sup>	jusqu'à 440 m <sup>3</sup> par heure	73101011	<b>525,00</b> Éco-participation +1,67	630,00 Éco-participation +2,00	
Options :	Textile premium avec bande scratch, coloris gris		7310108	<b>29,00</b>	34,80	-
	Textile standard, coloris anthracite		7310104	<b>19,00</b>	22,80	-
	Textile standard, coloris rouge		7310004	<b>19,00</b>	22,80	-
	Textile standard, coloris jaune		7310005	<b>19,00</b>	22,80	-
	Textile standard, coloris vert		7310006	<b>19,00</b>	22,80	-
	Textile standard, coloris orange		7310007	<b>19,00</b>	22,80	-
	Textile standard, coloris bleu clair		7310008	<b>19,00</b>	22,80	-
	Textile standard, coloris bleu foncé		7310009	<b>19,00</b>	22,80	-
	Support mural		7310010	<b>29,00</b>	34,80	-

<sup>(1)</sup> Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.



**IDEAL** santé



## IDEAL santé AP60 Pro # AP80 Pro

### Purificateurs d'air haute performance avec technologie de filtration 360°, pour des superficies allant de 50 à 100 m<sup>2</sup>

Technologie de filtration haute performance qui permet d'éliminer les particules les plus fines. Équipés d'un filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + filtre à haute teneur en charbon actif imprégné). Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED (trois couleurs). Minuterie pour un cycle de fonctionnement de 1h, 2h, 4h ou 8h. Possibilité de verrouiller la panneau de commande (sécurité enfants). Télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre multi-couches. Livrés avec un filtre multi-couches 360°. Compatibles avec l'application mobile<sup>(1)</sup> « IDEAL Air Pro » : pour contrôler le purificateur directement de son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Dimensions : H 668 x L 468 x P 275 mm. Poids : 15 kg. Recommandés aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Filter multi-couches hautes performances 360° composé d'un pré-filtre, d'un filtre HEPA et d'un filtre à haute teneur en charbon actif.



DISPONIBLE SUR App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL santé <b>AP60 Pro</b>	de 50 à 70 m <sup>2</sup>	jusqu'à 600 m <sup>3</sup> par heure	87410011	<b>835,00</b> Éco-participation +1,67	1 002,00 Éco-participation +2,00	
IDEAL santé <b>AP80 Pro</b>	de 70 à 100 m <sup>2</sup>	jusqu'à 800 m <sup>3</sup> par heure	87510011	<b>999,00</b> Éco-participation +1,67	1 198,80 Éco-participation +2,00	
Options :	Support mural		8741001	<b>29,00</b>	34,80	-
	Support à roulettes		8741002	<b>45,00</b>	54,00	-

## Recommandés par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF)

Les purificateurs d'air IDEAL santé ont été distingués par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF) comme étant particulièrement recommandés aux personnes souffrant d'allergies, d'affections respiratoires et d'intolérances. Ils offrent des avantages particuliers et facilitent le quotidien des personnes touchées, quel que soit le domaine d'application.



## IDEAL santé AP140 Pro

### Purificateur d'air haute performance avec technologie de filtration 360° pour des superficies de 120 à 160 m<sup>2</sup>

Technologie de filtration haute performance qui permet d'éliminer les particules les plus fines. Équipé d'un filtre à particules fines 360°. Filtre au charbon actif optionnel (s'intègre directement au filtre à particules 360°) – voir fournitures. Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux. 5 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LED (trois couleurs). Minuterie permettant de démarrer ou d'arrêter l'appareil automatiquement après un intervalle de temps donné. Possibilité de verrouiller la panneau de commande (sécurité enfants). Télécommande pratique d'une portée de 8 mètres. Faible niveau sonore (maximum 60 dB). Flux d'air optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre. Livré avec un filtre à particules fines 360°. Compatible avec l'application mobile<sup>(1)</sup> « IDEAL Air Pro » : pour contrôler le purificateur directement de son smartphone et accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Monté sur roulettes. Dimensions : H 725 x L 562 x P 633 mm. Poids : 51 kg. Recommandé aux personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). Made in Germany. **Garantie 2 ans.**



**NOUVEAUTE**



Remplacement facile et rapide du filtre à particules fines 360°.



DISPONIBLE SUR App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL santé <b>AP140 Pro</b>	de 120 à 160 m <sup>2</sup>	jusqu'à 1400 m <sup>3</sup> par heure	73200011	<b>1 790,00</b> Éco-participation +1,67	2 148,00 Éco-participation +1,67	

<sup>(1)</sup> Disponible gratuitement sur AppStore et GooglePlay.

LIVRAISON FRANCO DE PORT



Modèle AP45

## IDEAL santé AP15 # AP30 # AP45

### Purificateurs d'air silencieux avec technologie de filtration ÆON Blue, adaptés à des superficies allant jusqu'à 55 m<sup>2</sup>

Technologie de filtration de l'air ÆON Blue avec ioniseur PlasmaWave (désactivable à tout moment). Équipé d'un filtre multi-couches (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif). Traitement antimicrobien CleanCel sur le filtre multi-couches. Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction de la qualité de l'air ambiant. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux. 4 vitesses de ventilation réglables. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LEDs. Télécommande pratique d'une portée de 6 mètres. Faible niveau sonore. Flux d'air optimal. Voyant lumineux signalant la nécessité de changer le filtre multi-couches. Livré avec un filtre multi-couches ÆON Blue. Dimensions : H 470 x L 350 x P 210 mm (AP15) / H 550 x L 415 x P 220 mm (AP30) / H 650 x L 440 x P 260 mm (AP45). Poids : 6 kg (AP15) / 7 kg (AP30) / 8 kg (AP45). Recommandés pour les personnes souffrant d'allergies et d'intolérances par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF). **Garantie 2 ans.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Surface traitée	Niveaux CADR <sup>(1)</sup>			Capacité de purification	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
		Poussière	Fumée	Pollen					
IDEAL santé <b>AP15</b>	de 10 à 20 m <sup>2</sup>	98	98	103	jusqu'à 170 m <sup>3</sup> par heure	87210011	<b>275,00</b> Éco-participation +1,67	330,00 Éco-participation +2,00	
IDEAL santé <b>AP30</b>	de 20 à 40 m <sup>2</sup>	197	197	214	jusqu'à 330 m <sup>3</sup> par heure	87220011	<b>325,00</b> Éco-participation +1,67	390,00 Éco-participation +2,00	
IDEAL santé <b>AP45</b>	de 35 à 55 m <sup>2</sup>	298	291	343	jusqu'à 500 m <sup>3</sup> par heure	87230011	<b>395,00</b> Éco-participation +1,67	474,00 Éco-participation +2,00	
Options :									
Déflecteur d'air vers l'arrière pour modèle AP15						8710018	<b>30,00</b>	36,00	-
Déflecteur d'air vers l'arrière pour modèle AP30						8710017	<b>35,00</b>	42,00	-
Déflecteur d'air vers l'arrière pour modèle AP45						8710016	<b>40,00</b>	48,00	-

## IDEAL santé AW60

### Humidificateur / purificateur d'air avec ioniseur et filtre multi-couches pour des superficies allant jusqu'à 60 m<sup>2</sup>

Filtration de l'air grâce à un ioniseur PlasmaWave (désactivable à tout moment) et un filtre multi-couches (filtre HEPA + filtre au charbon actif). Disques d'humidification (principe hygiénique d'évaporation à froid). Traitement antimicrobien CleanCel sur les disques d'humidification. Mode « AUTO » pour une régulation automatique de la vitesse de ventilation en fonction du niveau d'humidité de l'air ambiant. Hygrostat de précision. 3 vitesses de ventilation réglables. Mode « NUIT » pour un fonctionnement économique et silencieux durant la nuit. Possibilité de verrouiller le panneau de commande (sécurité enfants). Affichage en temps réel de l'humidité ambiante par LEDs. Minuterie pour un cycle de fonctionnement de 2h, 4h ou 8h. Faible niveau sonore. Voyant lumineux signalant le manque d'eau. Réservoir d'eau amovible d'une capacité de 5 litres. Livré avec un filtre multi-couches. Dimensions : H 450 x L 345 x P 345 mm. Poids : 8,5 kg. **Garantie 2 ans.**


LIVRAISON FRANCO DE PORT



Panneau de commande très simple d'utilisation avec affichage en temps réel du niveau d'humidité de l'air ambiant par LEDs.

Modèle	Surface traitée	Capacité du réservoir d'eau	Capacité d'évaporation	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL santé <b>AW60</b>	jusqu'à 60 m <sup>2</sup>	5 litres	jusqu'à 500 g par heure	87330011	<b>450,00</b> Éco-participation +1,67	540,00 Éco-participation +2,00	

## Filtres et autres fournitures



Fourniture	Adapté aux modèles	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Filtre multi-couches ÆON Blue (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif)	IDEAL santé AP15	8710001	<b>74,90</b>	89,88
	IDEAL santé AP30	8710002	<b>99,90</b>	119,88
	IDEAL santé AP45	8710003	<b>119,00</b>	142,80
Filtre multi-couches 360° (pré-filtre + filtre HEPA + filtre au charbon actif)	IDEAL santé AP30 Pro / AP40 Pro	7310100	<b>99,00</b>	118,80
	IDEAL santé AP60 Pro / AP80 Pro	8741100	<b>162,00</b>	194,40
Filtre à particules fines 360°	IDEAL santé AP140 Pro	7320099	<b>199,00</b>	238,80
Filtre au charbon actif	IDEAL santé AP140 Pro	7320095	<b>199,00</b>	238,80
Filtre multi-couches (filtre HEPA + filtre au charbon actif)	IDEAL santé AW60	8710009	<b>41,20</b>	49,44

<sup>(1)</sup> Valeurs CADR (taux de distribution de l'air pur) : plus la valeur est élevée, plus vite l'air est nettoyé de la poussière, de la fumée et des pollens. Testé et certifié par l'organisme AHAM.

**Les niveaux de sécurité pour la destruction de papier – Norme DIN 66399**

**Pictogrammes**

- CF** = Coupe fibres
- CC** = Coupe croisée
- CM** = Coupe micro
- SMC** = Super micro coupe

- Agrafes
- Trombones
- Cartes magnétiques et à puces
- CD/DVDs
- Disquettes
- Classeurs complets
- Disques durs

**P-2**



Taille des fibres < à 800 mm<sup>2</sup>

**Pour les documents internes**

Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :  
**CF** 4 mm | **CF** 6 mm

**P-3**



Taille des particules < à 320 mm<sup>2</sup>

**Pour les documents sensibles**

Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :  
**CC** 6 x 50 mm | **CC** 8 x 40-80 mm

**P-4**



Taille des particules < à 160 mm<sup>2</sup>

**Pour les documents confidentiels**

Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :  
**CC** 3 x 25 mm | **CC** 4 x 10 mm | **CC** 4 x 40 mm

**P-5**



Taille des particules < à 30 mm<sup>2</sup>

**Pour les documents secrets**

Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :  
**CC** 2 x 15 mm

**P-6**



Taille des particules < à 10 mm<sup>2</sup>

**Pour les documents ultra-secrets**

Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :  
**CM** 0,8 x 12 mm

**P-7**



Taille des particules < à 5 mm<sup>2</sup>

**Pour les documents secret-défense**

Retrouvez ce niveau de sécurité sur les modèles :  
**SMC** 0,8 x 5 mm



**SHREDCAT 8220 by IDEAL**

**Destructeur individuel d'entrée de gamme**

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 6 feuilles<sup>(2)</sup> en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 90 Watts. Vitesse de passage : 0,025 m/s. Réceptacle avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 400 x L 300 x P 170 mm. Poids : 4,5 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
SHREDCAT <b>8220 CC</b>	4 x 40 mm	<b>P-4</b>	6		16 litres	82209111	<b>76,00</b> Éco-participation +0,42	91,20 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-



**SHREDCAT 8240 by IDEAL**

**Destructeur individuel au rapport qualité/prix avantageux**

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 8 feuilles<sup>(2)</sup> en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 140 Watts. Vitesse de passage : 0,035 m/s. Réceptacle avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 400 x L 330 x P 195 mm. Poids : 5 kg. **Garantie 1 an.**

**VIDEO DISPONIBLE**  
SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
SHREDCAT <b>8240 CC</b>	4 x 40 mm	<b>P-4</b>	8		18 litres	82409111	<b>97,00</b> Éco-participation +0,42	116,40 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.





### SHREDCAT 8260 by IDEAL

**Destructeur individuel compact, silencieux et mobile**

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 8 feuilles<sup>(2)</sup> en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 180 Watts. Vitesse de passage : 0,035 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Niveau sonore : 50 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 430 x L 330 x P 230 mm. Poids : 6,5 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
SHREDCAT 8260 CC	4 x 40 mm	P-4	8	⌋	18 litres	82619111	<b>122,00</b> Eco-participation +0,42	146,40 Eco-participation +0,50	☒
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-



### SHREDCAT 8280 by IDEAL

**Destructeur compact équipé d'un système d'alimentation automatique pour des liasses jusqu'à 150 feuilles**

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité en alimentation automatique : jusqu'à 150<sup>(3)</sup> feuilles en particules de 4x10 mm (jusqu'à 6 feuilles<sup>(2)</sup> en alimentation manuelle). Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs et de cartes magnétiques avec réceptacle dédié. Panneau de commande très simple d'utilisation. Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 200 Watts. Vitesse de passage : 0,03 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Niveau sonore : 55 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 520 x L 444 x P 360 mm. Poids : 14,5 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(3)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
SHREDCAT 8280 CC	4 x 10 mm	P-4	150	⌋ ⊕	30 litres	82809111	<b>426,00</b> Eco-participation +0,42	511,20 Eco-participation +0,50	☒
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux						9000633	<b>15,60</b>	18,72	-



### SHREDCAT 8283 by IDEAL

**Destructeur performant avec système d'alimentation automatique jusqu'à 300 feuilles et grande capacité de réception**

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité en alimentation automatique : jusqu'à 300<sup>(3)</sup> feuilles en particules de 4x10 mm (jusqu'à 6 feuilles<sup>(2)</sup> en alimentation manuelle). Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs et de cartes magnétiques avec réceptacle dédié. Panneau de commande très simple d'utilisation. Possibilité de verrouiller le capot du bac d'alimentation par un code PIN à 4 chiffres pour sécuriser la destruction. Marche/arrêt automatiques par capteur. Moteur économique et silencieux de 200 Watts. Vitesse de passage : 0,03 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Aucune consommation d'énergie en mode veille (EcoMode). Niveau sonore : 60 dB. Monté sur roulettes. Dimensions : H 705 x L 470 x P 380 mm. Poids : 17,5 kg. **Garantie 1 an.**



Ne perdez plus de temps devant votre destructeur grâce au système d'alimentation automatique jusqu'à 300 feuilles.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(3)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
SHREDCAT 8283 CC	4 x 10 mm	P-4	300	⌋ ⊕	53 litres	82839111	<b>579,00</b> Eco-participation +0,42	694,80 Eco-participation +0,50	☒
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux						9000633	<b>15,60</b>	18,72	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399. <sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>. <sup>(3)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 80 g/m<sup>2</sup>.



## IDEAL 1

### Destructeur individuel exclusif, aux équipements innovants, et primé à plusieurs reprises pour son design

Lauréat des prestigieux prix de design «IF product» et «Reddot». Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 12 feuilles<sup>(2)</sup> en particules de 2x15 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). Moteur robuste et silencieux de 390 Watts. Vitesse de passage : 0,07 m/s. Réceptacle amovible, léger et résistant. Marche/arrêt automatiques par cellules. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble entièrement métallique. Dimensions : H 600 x L 410 x P 240 mm. Poids : 23,5 kg. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
<b>IDEAL 1 CC</b>	2 x 15 mm	<b>P-5</b>	10-12		25 litres	24101111	<b>799,00</b> Éco-participation +0,42	<b>958,80</b> Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-



## IDEAL 2220

### Destructeur individuel compact et silencieux

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,05 m/s. Poignée ergonomique intégrée pour soulever facilement le bloc de coupe posé sur le réceptacle. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 452 x L 345 x P 215 mm. Poids : 6 kg. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Modèle	Taille des fibres	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
<b>IDEAL 2220 CF</b>	4 mm	<b>P-2</b>	11-13		20 litres	22204111	<b>144,00</b> Éco-participation +0,42	<b>172,80</b> Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-



## IDEAL 2245

### Destructeur compact équipé de l'interrupteur EASY-TOUCH

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés indiquant les différents états de fonctionnement. Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC). Poignées ergonomiques pour soulever facilement le bloc de coupe posé sur le réceptacle. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 428 x L 345 x P 213 mm. Poids : 6,5 kg (CF) / 7,5 kg (CC). Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
<b>IDEAL 2245 CF</b>	4 mm	<b>P-2</b>	11-13		20 litres	22454111	<b>225,00</b> Éco-participation +0,42	<b>270,00</b> Éco-participation +0,50	
<b>IDEAL 2245 CC</b>	3 x 25 mm	<b>P-4</b>	6-7		20 litres	22459111	<b>292,00</b> Éco-participation +0,42	<b>350,40</b> Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.



## IDEAL 2265

### Destructeur compact, équipé de l'interrupteur EASY-TOUCH et d'un réceptacle amovible avec fenêtre translucide

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH avec témoins lumineux intégrés indiquant les différents états de fonctionnement. Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,05 m/s (CF) / 0,06 m/s (CC). Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 537 x L 345 x P 213 mm. Poids : 10,5 kg (CF) / 11,5 kg (CC). Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2265 CF	4 mm	P-2	11-13		20 litres	22654111	<b>324,00</b> Éco-participation +0,42	388,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2265 CC	3 x 25 mm	P-4	6-7		20 litres	22659111	<b>392,00</b> Éco-participation +0,42	470,40 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-



## IDEAL 2270

### Un best-seller de la gamme qui permet de détruire aussi bien du papier que des CD/DVDs et des cartes magnétiques

Ouverture : 220 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 13 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 4 mm. Ouverture spécifique pour la destruction de CD/DVDs avec réceptacle dédié de 3 litres. Interrupteur multi-fonctions (marche / arrêt / retour). Volet de sécurité transparent au niveau de l'ouverture. Moteur économique et silencieux de 150 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s. Réceptacle amovible avec fenêtre translucide permettant de visualiser le niveau de remplissage. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et arrêt automatique en cas de surépaisseur. Niveau sonore : 50 dB. Dimensions : H 537 x L 345 x P 220 mm. Poids : 12,5 kg. **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2270 CF	4 mm	P-2	11-13		20 litres	22704111	<b>380,00</b> Éco-participation +0,42	456,00 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2270 CC	3 x 25 mm	P-4	6-7		20 litres	22709111	<b>426,00</b> Éco-participation +0,42	511,20 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.

## Réduisez les nuisances sonores au bureau avec les destructeurs\* IDEAL toujours < à 55 dB !



La sécurité de l'utilisateur passe aussi par la prévention des nuisances sonores au bureau. Les destructeurs\* de documents IDEAL ont un niveau sonore compris entre 50 et 55 dB. Une performance qui les places parmi les moins bruyants du marché !



\* Destructeurs individuels, de bureau et de haut rendement (sauf SHREDCAT 8283).



## IDEAL 2445

### Destructeur individuel équipé du système anti-bourrage CIC et disponible dans tous les niveaux de sécurité P-2 à P-7

Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 21 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. CIC ☺ - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les bourrages. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 390 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s (CF) / 0,07 (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm. Poids : 21 kg. Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC.**



Système anti-bourrage CIC ☺ : un smiley lumineux signale lorsque la capacité maximale de destruction est proche afin d'éviter les bourrages.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2445 CF	4 mm	P-2	19-21		35 litres	24454111	<b>574,00</b> Éco-participation +0,42	688,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2445 CC	4 x 40 mm	P-4	13-15		35 litres	24459111	<b>659,00</b> Éco-participation +0,42	790,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2445 CC	2 x 15 mm	P-5	10-12		35 litres	24451111	<b>659,00</b> Éco-participation +0,42	790,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2445 CM	0,8 x 12 mm	P-6	4-6	-	35 litres	24458111	<b>899,00</b> Éco-participation +0,42	1 078,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2445 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	4-5	-	35 litres	24457111	<b>1 130,00</b> Éco-participation +0,42	1 356,00 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-



## IDEAL 2465

### Destructeur individuel équipé du système anti-bourrage CIC pour une destruction confortable jusqu'à 24 feuilles

Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 24 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. CIC ☺ - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les bourrages. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 580 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 635 x L 395 x P 291 mm. Poids : 22 kg. Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Accepte des liasses jusqu'à 24 feuilles avec agrafes et trombones mais aussi les cartes magnétiques et les CD/DVDs (selon modèle).

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2465 CF	4 mm	P-2	22-24		35 litres	24654111	<b>660,00</b> Éco-participation +0,42	792,00 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2465 CC	4 x 40 mm	P-4	16-18		35 litres	24659111	<b>757,00</b> Éco-participation +0,42	908,40 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2465 CC	2 x 15 mm	P-5	11-13		35 litres	24651111	<b>757,00</b> Éco-participation +0,42	908,40 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.

## La lubrification : un geste simple qui prolonge la durée de vie de votre destructeur

Lubrifier les cylindres de coupe régulièrement est indispensable pour garantir le rendement et les performances de votre destructeur. Mais c'est aussi un geste d'entretien qui prolongera la durée de vie de votre destructeur. Pour ce faire, rien de plus simple : lubrifiez légèrement une feuille de papier à l'aide de la bouteille d'huile (voir fournitures) puis passez-la dans le destructeur. Vous pouvez également utiliser une feuille pré-lubrifiée spécialement conçue par IDEAL (voir fournitures).





## IDEAL 2445 JUMBO

### Destructeur de bureau équipé du système anti-bourrage CIC et d'un grand réceptacle amovible de 75 litres

Ouverture : 240 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 21 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. CIC © - Contrôle Intelligent de Capacité : smiley lumineux qui signale lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les bourrages. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 390 Watts. Vitesse de passage : 0,06 m/s (CF) / 0,07 (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 930 x L 600 x P 490 mm. Poids : 29,8 kg. Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**



Grand réceptacle amovible avec poignée de préhension, d'une capacité de 75 litres.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2445 JUMBO CF	4 mm	P-2	19-21		75 litres	24454211	<b>699,00</b> Éco-participation +0,42	838,80 Éco-participation +0,50	
IDEAL 2445 JUMBO CC	2 x 15 mm	P-5	10-12		75 litres	24451211	<b>785,00</b> Éco-participation +0,42	942,00 Éco-participation +0,50	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.

## Ce qu'il faut savoir sur le RGPD - Règlement Général de la Protection des Données

L'Union Européenne a modifié sa réglementation en termes de protection des données. Ces modifications sont maintenant inscrites dans la loi et ont été introduites en Europe le 25 mai 2018. Le Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) s'applique de manière très large et concerne la protection des données personnelles au sein de l'Union Européenne. Il définit un cadre strict à la collecte, au traitement et à la gestion des informations privées.

► Le RGPD s'adresse à tous les acteurs économiques, privés, publics ou sociaux, à savoir les :

► Lorsque l'on parle de données personnelles, on inclut les informations concernant les :

► Le règlement s'applique pour toutes les données personnelles, quel que soit le support :

Entreprises	Administrations publiques	Employés	Clients et prospects	Données sur supports papiers
Services publics	Associations	Partenaires	Fournisseurs	
				Données sur supports numériques

Le RGPD s'applique à tous les établissements publics ou privés qui collectent, traitent et stockent des documents confidentiels dont l'utilisation peut directement ou indirectement identifier une personne. Il repose sur le droit fondamental inaliénable que constitue, pour chaque citoyen, la protection de sa vie privée et de ses données personnelles.



L'une des nombreuses nouvelles règles du RGPD oblige les établissements à mettre en œuvre tous les moyens techniques et organisationnels nécessaires à la sécurisation des données à caractère personnel, et ce dès la conception des produits, services ou systèmes exploitant ces données («Privacy By Design»). Ils doivent veiller à ce que ces données soient en permanence — c'est à dire à tout moment et en tous lieux — sécurisées.



Les supports (numériques ou papiers) contenant des données confidentielles devenues obsolètes ou tout simplement inutiles ne doivent jamais être jetés à la poubelle ; ils doivent être scrupuleusement détruits avec un matériel adapté, afin de prévenir les risques de vol, de divulgation ou d'utilisation frauduleuse par des tiers.

Pour en savoir plus, téléchargez notre flyer sur le RGPD, en saisissant cette adresse dans votre navigateur web : <https://tinyurl.com/yhfpbsr>



Destructeurs de documents papiers



Destructeurs de disques durs



Destructeurs de CD/DVDs et cartes

## Identifiez vos besoins pour choisir le type de destructeur adéquat



1 personne  
Utilisation occasionnelle  
**Destructeurs individuels**




1 à 3 personnes  
Utilisation quotidienne  
**Destructeurs de bureau**



3 à 5 personnes  
Utilisation quotidienne  
**Destructeurs de bureau centralisés**



+ de 5 personnes  
Utilisation intensive  
**Destructeurs centralisés de haut rendement**



Gros volumes  
Utilisation intensive  
**Destructeurs forte capacité**




## IDEAL 2503

**Destructeur de bureau robuste et performant, adapté à une utilisation quotidienne par un petit groupe de personnes**

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 23 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails ci-dessous). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 580 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 870 x L 500 x P 377 mm. Poids : 30 kg (CF) / 30,5 kg (CC). Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Réceptacle amovible avec poignée de préhension.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2503 CF	4 mm	P-2	21-23		75 litres	25034111	<b>779,00</b> Éco-participation +0,75	934,80 Éco-participation +0,90	
IDEAL 2503 CC	4 x 40 mm	P-4	16-18		75 litres	25039111	<b>892,00</b> Éco-participation +0,76	1 070,40 Éco-participation +0,91	
IDEAL 2503 CC	2 x 15 mm	P-5	10-12		75 litres	25031111	<b>892,00</b> Éco-participation +0,76	1 070,40 Éco-participation +0,91	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-



## IDEAL 2604

**Destructeur centralisé adapté à une utilisation en continu et disponible dans tous les niveaux de sécurité P-2 à P-7**

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 32 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails ci-dessous). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC) / 0,09 m/s (CM et SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm. Poids : 48 kg. Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH et système anti-bourrage ECC pour une utilisation confortable.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2604 CF	4 mm	P-2	30-32		100 litres	26044111	<b>1 129,00</b> Éco-participation +1,20	1 354,80 Éco-participation +1,44	
IDEAL 2604 CC	4 x 40 mm	P-4	25-27		100 litres	26049111	<b>1 235,00</b> Éco-participation +1,20	1 482,00 Éco-participation +1,44	
IDEAL 2604 CC	2 x 15 mm	P-5	15-17		100 litres	26041111	<b>1 235,00</b> Éco-participation +1,20	1 482,00 Éco-participation +1,44	
IDEAL 2604 CM	0,8 x 12 mm	P-6	8-10	-	100 litres	26048111	<b>1 835,00</b> Éco-participation +1,20	2 202,00 Éco-participation +1,44	
IDEAL 2604 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	5-7	-	100 litres	26047111	<b>2 157,00</b> Éco-participation +1,20	2 588,40 Éco-participation +1,44	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.



## Le Système de Protection et de Sécurité - SPS

Le Système de Protection et de Sécurité - SPS comprend de série tous les équipements suivants : volet de sécurité transparent contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; double protection du moteur ; Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes en veille).



## IDEAL 2605

### Destructeur de bureau centralisé en niveau de sécurité P-7

Ouverture : 260 mm (adaptée au format A4). Capacité : jusqu'à 9 feuilles<sup>(2)</sup> en particules de 0,8x5 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1300 Watts. Vitesse de passage : 0,09 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 55 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 926 x L 495 x P 470 mm. Poids : 48 kg. Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe.**



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 2605 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	8-9	-	100 litres	26057114	<b>2 490,00</b> Éco-participation +1,20	2 988,00 Éco-participation +1,44	
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	<b>48,90</b>	58,68	-

## Éco-label international « Ange Bleu » pour les destructeurs IDEAL

« Ange Bleu » est la première distinction et la plus ancienne du monde représentant la protection de l'environnement pour les produits et services. Grâce à la grande efficacité énergétique des modèles 2245, 2265, 2445, 2465, 2503, 2604, 2605, 3104, 3105, 3804, 4002 et 4005, IDEAL est le premier fabricant de destructeurs à avoir obtenu l'éco-label « Ange Bleu ».

De plus, ces destructeurs sont équipés d'un réceptacle en plastique résistant, respectant la protection de l'environnement, et de ce fait ils ne nécessitent pas de sac plastique. La grande qualité de l'acier spécial trempé des cylindres de coupe se traduit par l'octroiement à ces derniers, d'une garantie à vie (modèles CF et CC).

IDEAL donne également le bon exemple avec une production respectant les normes environnementales. Toute substance dangereuse ou nocive pour la santé est exclue de leur fabrication. Tous les produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement. Ceci s'inscrit également dans le cadre de son implication dans les normes environnementales DIN EN ISO 14001/2009.

[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)



## IDEAL 3104

### Destructeur de bureau centralisé, adapté au format A3 et bénéficiant d'une capacité de réception de 120 litres

Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 32 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 4 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,08 m/s (CF) / 0,1 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 930 x L 538 x P 470 mm. Poids : 52 kg. Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Large ouverture de 310 mm adaptée aux documents A3 ou aux documents A4 paysage.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 3104 CF	4 mm	P-2	30-32		120 litres	31044111	<b>1 284,00</b> Éco-participation +1,30	1 540,80 Éco-participation +1,56	
IDEAL 3104 CC	4 x 40 mm	P-4	25-27		120 litres	31049111	<b>1 397,00</b> Éco-participation +1,30	1 676,40 Éco-participation +1,56	
IDEAL 3104 CC	2 x 15 mm	P-5	15-17		120 litres	31041111	<b>1 397,00</b> Éco-participation +1,30	1 676,40 Éco-participation +1,56	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.



## IDEAL 3105

**Modèle centralisé de haut rendement, adapté à une utilisation en continu, pour détruire jusqu'à 45 feuilles**

Ouverture : 310 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 45 feuilles<sup>(2)</sup> en particules de 4x40 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 102 kg. Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe SMC.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Accepte le papier avec agrafes et trombones mais également les cartes magnétiques, les CD/DVDs et même les disquettes (selon modèle).

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEE
IDEAL 3105 CC	4 x 40 mm	P-4	40-45		140 litres	31059111	<b>2 999,00</b> Éco-participation +2,55	3 598,80 Éco-participation +3,06	
IDEAL 3105 CC	2 x 15 mm	P-5	25-30		140 litres	31051111	<b>2 999,00</b> Éco-participation +2,55	3 598,80 Éco-participation +3,06	
IDEAL 3105 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	11-12	-	140 litres	31057111	<b>5 136,00</b> Éco-participation +2,55	6 163,20 Éco-participation +3,06	
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	<b>48,90</b>	58,68	-

## Détruire de façon sécurisée les cartes d'identité et passeports périmés

Avec l'arrivée des nouvelles CNI biométriques et l'application en 2019 du nouveau Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), il est plus que nécessaire pour les établissements publics de s'équiper d'un destructeur de documents ! Pour détruire de façon sécurisée les cartes d'identité et les passeports périmés, nous préconisons les quatre modèles de cette double page (IDEAL 3105, 3804, 4002 et 4005) en coupe croisée CC 4 x 40 mm.




## IDEAL 3804

**Destructeur centralisé, adapté au format A3 et bénéficiant d'une importante capacité de réception de 165 litres**

Ouverture : 400 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 28 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Vitesse de passage : 0,1 m/s (CF) / 0,13 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 52 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm. Poids : 79 kg (CF) / 84 kg (CC). Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Volet de sécurité contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture (élément du système SPS).

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEE
IDEAL 3804 CF	6 mm	P-2	25-28		165 litres	38046111	<b>1 641,00</b> Éco-participation +1,98	1 969,20 Éco-participation +2,38	
IDEAL 3804 CC	4 x 40 mm	P-4	19-22		165 litres	38049111	<b>1 882,00</b> Éco-participation +2,10	2 258,40 Éco-participation +2,52	
IDEAL 3804 CC	2 x 15 mm	P-5	10-13		165 litres	38041111	<b>1 882,00</b> Éco-participation +2,10	2 258,40 Éco-participation +2,52	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.



### Nos cylindres de coupe CF et CC sont garantis à vie !

Toutes les machines IDEAL sont garanties 2 ans pièces – sauf modèles SHREDCAT [1 an].  
Les cylindres de coupe des destructeurs individuels et de bureau CF et CC sont garantis à vie – sauf modèles CM et SMC [2 ans], modèles triphasés de forte capacité [5 ans], modèles spécifiques à la destruction de médias [2 ans] et modèles SHREDCAT [1 an].



**GARANTIE À VIE**  
SUR LES CYLINDRES DE COUPE



## IDEAL 4002

**Modèle centralisé de haut rendement, adapté à une utilisation en continu, pour détruire jusqu'à 41 feuilles**

Ouverture : 400 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 41 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1300 Watts. Vitesse de passage : 0,1 m/s (CF) / 0,13 m/s (CC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 55 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 970 x L 640 x P 590 mm. Poids : 82 kg (CF) / 87 kg (CC). Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe.**

VIDEO DISPONIBLE  
SUR NOTRE SITE WEB



La qualité dans les moindres détails : roulettes robustes et charnières de haute qualité.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 4002 CF	6 mm	P-2	39-41		165 litres	40026111	<b>1 945,00</b> Éco-participation +2,05	2 334,00 Éco-participation +2,46	
IDEAL 4002 CC	4 x 40 mm	P-4	28-30		165 litres	40029111	<b>2 327,00</b> Éco-participation +2,18	2 792,40 Éco-participation +2,62	
IDEAL 4002 CC	2 x 15 mm	P-5	16-18		165 litres	40021111	<b>2 327,00</b> Éco-participation +2,18	2 792,40 Éco-participation +2,62	
Fournitures : Boîte de 18 feuilles de lubrification						9000631	<b>24,90</b>	29,88	-
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification						9000610	<b>16,50</b>	19,80	-
Container carton						9000467	<b>31,20</b>	37,44	-



## IDEAL 4005

**Destructeur centralisé de haut rendement, avec système de lubrification automatique, pour détruire jusqu'à 55 feuilles**

Ouverture : 405 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 55 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 6 mm. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. SPS - Système de Protection et de Sécurité (voir détails en page 14). ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur puissant et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,19 m/s (CF) / 0,15 m/s (CC et CM) / 0,18 m/s (SMC). Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Mode Zéro Énergie : le destructeur s'éteint automatiquement après 30 minutes de veille. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm. Poids : 115 kg. Éco-label « Ange Bleu ». **Garantie à vie sur les cylindres de coupe CF et CC. Garantie 2 ans sur les cylindres de coupe CM et SMC.**

VIDEO DISPONIBLE  
SUR NOTRE SITE WEB



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 4005 CF	6 mm	P-2	50-55		165 litres	40056111	<b>3 614,00</b> Éco-participation +2,88	4 336,80 Éco-participation +3,46	
IDEAL 4005 CC	4 x 40 mm	P-4	40-45		165 litres	40059111	<b>4 267,00</b> Éco-participation +2,88	5 120,40 Éco-participation +3,46	
IDEAL 4005 CC	2 x 15 mm	P-5	25-30		165 litres	40051111	<b>4 267,00</b> Éco-participation +2,88	5 120,40 Éco-participation +3,46	
IDEAL 4005 CM	0,8 x 12 mm	P-6	13-15	-	165 litres	40058111	<b>5 240,00</b> Éco-participation +2,88	6 288,00 Éco-participation +3,46	
IDEAL 4005 SMC	0,8 x 5 mm	P-7	10-11	-	165 litres	40057111	<b>6 356,00</b> Éco-participation +2,88	7 627,20 Éco-participation +3,46	
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	<b>48,90</b>	58,68	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.



Modèle IDEAL 4606


Modèle IDEAL 4600

## IDEAL 4600 # 4606

### Nouveau destructeur forte capacité avec système de lubrification automatique des cylindres de coupe

Ouverture : 460 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu'à 95 feuilles<sup>(2)</sup> en particules de 6x50 mm. Entonnoir rabattable permettant de vider directement le contenu d'une corbeille à papier (papiers froissés) dans le destructeur (modèle IDEAL 4606). Tablette d'alimentation rabattable, adaptée à l'alimentation des papiers à plats et des listings (modèles IDEAL 4600 / 4606). Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Marche/arrêt automatiques par cellules. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Arrêt automatique en cas de sac plein, de porte ouverte (ou d'entonnoir ouvert). Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence. Moteur robuste et puissant de 2200 Watts. Vitesse de passage : 0,17 m/s. Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Chariot de réception en bois monté sur roulettes, facilement évacuable par l'avant. Niveau sonore : 54 dB. Triphasé 400 Volts. Dimensions : H 1230 x L 740 x P 765 mm (IDEAL 4606) / H 1700 x L 740 x P 765 mm (IDEAL 4600). Poids : 244 kg (IDEAL 4600) / 253 kg (IDEAL 4606). **Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.**

### NOUVEAUTE



Entonnoir rabattable permettant de jeter directement les papiers froissés (IDEAL 4606) et interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH (ci-dessous).



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité de réception	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 4600 CC	6 x 50 mm	P-3	80-95		230 litres	46009131	<b>7 498,00</b> Éco-participation +6,10	8 997,60 Éco-participation +7,32	
IDEAL 4600 CC	2 x 15 mm	P-5	40-45		230 litres	46001131	<b>7 498,00</b> Éco-participation +6,10	8 997,60 Éco-participation +7,32	
IDEAL 4606 CC	6 x 50 mm	P-3	80-95		230 litres	46069131	<b>8 150,00</b> Éco-participation +6,10	9 780,00 Éco-participation +7,32	
IDEAL 4606 CC	2 x 15 mm	P-5	40-45		230 litres	46061131	<b>8 150,00</b> Éco-participation +6,10	9 780,00 Éco-participation +7,32	
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	<b>48,90</b>	58,68	-
Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 750)						9000410	<b>215,00</b>	258,00	-



## IDEAL 4108

### Destructeur forte capacité robuste et puissant pour la destruction en continu de gros volumes de documents

Ouverture : 410 mm (adaptée au format A3). Capacité : jusqu'à 120 feuilles<sup>(2)</sup> en fibres de 6 mm. Grande table d'alimentation avec bande de transport éclairée par LEDs et tablettes latérales pratiques (démontables pour un gain de place). Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Arrêt automatique en cas de sac plein ou de porte ouverte. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Interrupteur principal cadenassable et bouton d'arrêt d'urgence. Moteur robuste et puissant de 4000 Watts (CF) / 3000 Watts (CC). Vitesse de passage : 0,26 m/s. Dispositif d'accrochage pour sac plastique monté sur glissières télescopiques (évacuable par l'arrière). Veille automatique après 30 minutes. Meuble métallique monté sur roulettes. Niveau sonore : 60 dB. Triphasé 400 Volts. Dimensions : H 1440 x L 690<sup>(3)</sup>/1240 x P 1700 mm. Poids : 346 kg (CF) / 341 kg (CC). **Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.**

### NOUVEAUTE



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Taille des fibres ou particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité de réception	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 4108 CF	6 mm	P-2	100-120		300 litres	41086131	<b>7 995,00</b> Éco-participation +8,65	9 594,00 Éco-participation +10,38	
IDEAL 4108 CC	6 x 50 mm	P-3	85-100		300 litres	41081131	<b>9 900,00</b> Éco-participation +8,53	11 880,00 Éco-participation +10,24	
IDEAL 4108 CC	2 x 15 mm	P-5	43-48		300 litres	41083131	<b>9 900,00</b> Éco-participation +8,53	11 880,00 Éco-participation +10,24	
Fournitures : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	<b>48,90</b>	58,68	-
Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1700)						9000412	<b>414,20</b>	497,04	-
Lot de 1000 fils de ligaturage en métal						9000592	<b>45,00</b>	54,00	-
Accessoire : Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)						9000591	<b>39,90</b>	47,88	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.

<sup>(3)</sup> Dimensions sans tables latérales.

# DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS

Destructeurs forte capacité

Livraison franco de port dès 150 € HT



Système d'évacuation des déchets en option

## IDEAL 5009


**Adapté à une utilisation en continu, ce destructeur accepte jusqu'à 700 feuilles et même des classeurs complets !**

Ouverture : 500 mm (adaptée au format A3 et plus). Capacité : jusqu'à 700 feuilles<sup>(2)</sup> en particules de 8x40-80 mm. Grande table d'alimentation avec bande de transport et grille de sécurité contrôlée électroniquement. Panneau de commande très simple d'utilisation avec témoins lumineux indiquant les différents états de fonctionnement. Dispositif manuel intégré de lubrification des cylindres de coupe. Retour automatique en cas de surépaisseur. Interrupteur principal cadenassable, contacteur à clé et bouton d'arrêt d'urgence. Deux moteurs robustes et puissants de 4500 Watts chacun. Vitesses de passage (fonction deux vitesses ; la vitesse s'adapte automatiquement à l'épaisseur des documents) : 0,21 m/s ou 0,12 m/s. Chariot de réception en bois monté sur roulettes, facilement évacuable par l'arrière. Meuble métallique monté sur roulettes. Niveau sonore : 70 dB. Triphasé 400 Volts. Dimensions : H 1714 x L 1036 x P 2170 mm. Poids : 1130 kg. **Garantie 5 ans sur les cylindres de coupe.**

### Système d'évacuation des déchets (en option)

Idéal pour la destruction de grandes quantités de documents : les déchets sont récupérés dans un grand container ou dans le chariot livré d'origine avec le destructeur. Permet une gestion rationnelle des déchets. Maniement très simple : le système d'évacuation des déchets s'insère dans le destructeur et se verrouille. Bande de transport à entraînement électrique, commandée par le destructeur. Protection contre toute surcharge. Moteur de 100 Watts. Monté sur roulettes. Dimensions : H 1160 x L 690 x P 1900 mm. Poids : 99 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Détruisez sans difficulté un nombre incroyable de feuilles en une seule fois, des catalogues, des annuaires et même des classeurs complets.



Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Accepte également	Capacité de réception	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 5009-2 CC	8 x 40-80 mm	P-2	600-700		300 litres	50098231	<b>24 990,00*</b> Éco-participation +28,25	29 988,00* Éco-participation +33,90	
IDEAL 5009-3 CC	6 x 50 mm	P-3	300-400		300 litres	50098331	<b>25 990,00*</b> Éco-participation +28,25	31 188,00* Éco-participation +33,90	
Options :	Système d'évacuation des déchets (pour modèles après septembre 2003)					9000595	<b>3 990,00</b> Éco-participation +2,48	4 788,00 Éco-participation +2,98	
	Chariot additionnel (pour modèles après septembre 2003)					9000594	<b>550,00</b>	660,00	-
Fournitures :	Bidon de 5 litres d'huile de lubrification					9000615	<b>159,90</b>	191,88	-
	Lot de 100 sacs plastiques jetables (réf. 1600)					9000414	<b>776,00</b>	931,20	-
	Lot de 1000 fils de ligaturage en métal					9000592	<b>45,00</b>	54,00	-
Accessoire :	Outil de fermeture pour sacs plastiques jetables (avec fil de ligaturage)					9000591	<b>39,90</b>	47,88	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.

\* Prix départ Reichstett (67).

## Sacs plastiques jetables



Fourniture	Adapté aux modèles	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Lot de 100 sacs 40 litres (réf. 600)	IDEAL 2220 / 2245 / 2265 / 2270	9000027	<b>38,90</b>	46,68
Lot de 100 sacs 50 litres (réf. 500)	IDEAL 2445 / 2465	9000403	<b>49,90</b>	59,88
Lot de 100 sacs 200 litres (réf. 1300)	IDEAL 2445 JUMBO / 2503 / 2604 / 2605 / 3104	9000037	<b>168,00</b>	201,60
Lot de 100 sacs 400 litres (réf. 750)	IDEAL 3105 / 3804 / 4002 / 4005 / 4600 / 4606	9000410	<b>215,00</b>	258,00
Lot de 100 sacs 470 litres (réf. 1700)	IDEAL 4108	9000412	<b>414,20</b>	497,04
Lot de 100 sacs 300 litres (réf. 1600)	IDEAL 5009	9000414	<b>776,00</b>	931,20

## Huile de lubrification et autres fournitures



Fourniture / accessoire	Adapté aux modèles	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Boîte de 18 feuilles de lubrification	Tous destructeurs <sup>(3)</sup>	9000631	<b>24,90</b>	29,88
Pack de 12 boîtes de 18 feuilles de lubrification	Tous destructeurs <sup>(3)</sup>	9000632	<b>238,80</b>	286,56
Bouteille de 200 ml d'huile de lubrification	Tous destructeurs <sup>(3)</sup>	9000610	<b>16,50</b>	19,80
Pack de 10 bouteilles de 200 ml d'huile de lubrification	Tous destructeurs <sup>(3)</sup>	9000611	<b>108,00</b>	129,60
Bidon de 1 litre d'huile de lubrification	IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108	9000621	<b>48,90</b>	58,68
Pack de 5 bidons de 1 litre d'huile de lubrification	IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108	9000620	<b>209,90</b>	251,88
Bidon de 5 litres d'huile de lubrification	IDEAL 5009	9000615	<b>159,90</b>	191,88
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux	SHREDCAT 8280 / 8283	9000633	<b>15,60</b>	18,72

<sup>(3)</sup> Sauf modèles avec système de lubrification automatique IDEAL 0201 DMO / 0103 SCD / 2605 / 3105 / 4005 / 4600 / 4606 / 4108 et modèle 5009.



### IDEAL 0101 HDP

**Destructeur compact, spécialement conçu pour rendre les disques durs usagés complètement inutilisables**

Le disque dur est perforé de part en part au travers des parties magnétiques, électroniques et mécaniques : il devient inutilisable et la reconstitution des données devient impossible. Formats acceptés : disques durs 2,5" et 3,5". SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. Outil de perforation breveté, en acier trempé nickelé. Logement à ouverture réglable selon le format du disque dur. Éclairage du logement par LEDs au cours de la perforation. Retour automatique pour éviter les surcharges. Arrêt automatique après fin de cycle et lorsque le poids maximal du réceptacle est atteint. Moteur puissant et silencieux de 640 Watts. Réception des disques durs perforés dans un container en plastique. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 850 x L 495 x P 470 mm. Poids : 63 kg **TOP-Garantie 2 ans.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Ouverture réglable selon format du disque dur (2,5" ou 3,5").

Modèle	Type de destruction	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Durée du cycle de destruction	Accepte uniquement	Formats disques durs acceptés	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 0101 HDP	perforation	H-3 <sup>(2)</sup>	15 sec.		2,5" / 3,5"	01011111	<b>2 380,00</b> Éco-participation +1,58	2 856,00 Éco-participation +1,90	



### IDEAL 0201 DMO

**Destructeur de haut rendement, pour détruire les CD/DVDs**

Ouverture : 130 mm (adaptée au diamètre des CD/DVDs) avec volet de sécurité anti-projections. Capacité : jusqu'à 2500 CD/DVDs par heure en particules de 2,2x4 mm (ne convient pas à la destruction de documents papier). Conforme aux exigences de sécurité élevées définies par la norme allemande BSI - TL 03420 et la norme nord-américaine NSA/CSS 04-02. SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint après 30 minutes de veille). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible avec poignée de préhension. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 104 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de médias par heure	Accepte uniquement	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 0201 DMO	2,2 x 4 mm	O-5 <sup>(3)</sup>	2 500		100 litres	51311211	<b>3 990,00</b> Éco-participation +2,60	4 788,00 Éco-participation +3,12	
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	<b>48,90</b>	58,68	-



### IDEAL 0103 SCD

**Destructeur spécialement conçu pour la destruction intensive de CD/DVDs et de cartes magnétiques ou à puces**

Ouverture : 130 mm (adaptée au diamètre des CD/DVDs). Capacité : jusqu'à 2500 CD/DVDs par heure en particules de 2,2x4 mm (ne convient pas à la destruction de documents papier). Conforme aux exigences de sécurité élevées définies par la norme allemande BSI - TL 03420 et la norme nord-américaine NSA/CSS 04-02. SPS - Système de Protection et de Sécurité. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH avec symboles lumineux et codes couleurs. ECC - Électronique de Contrôle de Capacité : voyants lumineux indiquant la puissance utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Mode Zéro Énergie (le destructeur s'éteint après 30 minutes de veille). Marche/arrêt automatiques par cellules. Moteur robuste et silencieux de 1600 Watts. Vitesse de passage : 0,15 m/s. Réceptacle amovible antistatique avec poignée de préhension. Niveau sonore : 54 dB. Meuble en bois monté sur roulettes. Dimensions : H 1020 x L 548 x P 590 mm. Poids : 105 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**

NOUVEAUTE



Ouverture spécifique adaptée aux CD/DVDs et aux cartes avec volet de sécurité anti-projections.

Modèle	Taille des particules	Niveau de sécurité <sup>(1)</sup>	Capacité en nbr de médias par heure	Accepte uniquement	Capacité du réceptacle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 0103 SCD	2,2 x 4 mm	O-5 <sup>(3)</sup>   T-6 <sup>(4)</sup>   E-5 <sup>(5)</sup>	2 500		100 litres	02011111	<b>4 190,00</b> Éco-participation +2,63	5 028,00 Éco-participation +3,16	
Fourniture : Bidon de 1 litre d'huile de lubrification						9000621	<b>48,90</b>	58,68	-

<sup>(1)</sup> Selon norme DIN 66399.

<sup>(2)</sup> Niveau pour disques durs.

<sup>(3)</sup> Niveau pour CD/DVDs.

<sup>(4)</sup> Niveau pour cartes à bande magnétique.

<sup>(5)</sup> Niveau pour cartes à puce.




### IDEAL 1030 # 1031

#### Rogneuses bureautiques adaptées aux formats A4 et A3

Idéales pour couper des cartes de visite, des photos... Capacité de coupe : 5-6 feuilles<sup>(1)</sup>. Pression manuelle. Tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante, en acier trempé. Rapporteur et repères de coupe sur la table. Butée coulissante et réversible. Table graduée en cm de chaque côté. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 330 x 165 mm (IDEAL 1030) / 430 x 165 mm (IDEAL 1031). Dimensions : H 61 x L 476 x P 201 mm (IDEAL 1030) / H 61 x L 576 x P 201 mm (IDEAL 1031). Poids : 0,7 kg (IDEAL 1030) / 0,9 kg (IDEAL 1031). **TOP-Garantie 2 ans.**



Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1030	330 mm	A4	5-6	10300000	<b>39,40</b>	47,28
IDEAL 1031	430 mm	A3	5-6	10310000	<b>52,90</b>	63,48
Accessoire : Tête de coupe de rechange				9004038	Nous consulter	

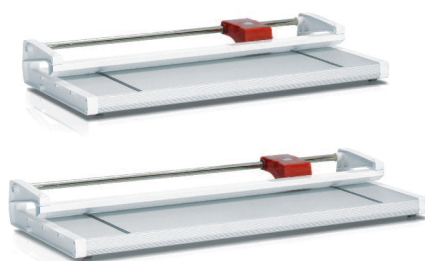

### IDEAL 0055 # 0075

#### Rogneuses professionnelles de table, robustes et adaptées aux grands formats jusqu'à 750 mm de longueur

Idéales pour couper toutes sortes d'imprimés numériques de grands formats, épreuves héliographiques, dessins techniques, plans, affiches... Capacité de coupe : 0,8 mm d'épaisseur. Pression automatique. Tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé. Table en aluminium anodisé de haute qualité. Table graduée en cm de chaque côté. Dimensions : H 110 x L 800 x P 380 mm (IDEAL 0055) / H 110 x L 1000 x P 380 mm (IDEAL 0075). Poids : 4,5 kg (IDEAL 0055) / 5,5 kg (IDEAL 0075). **TOP-Garantie 2 ans.**




Modèle	Longueur de coupe	Profondeur de table	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 0055	550 mm	280 mm	0,8 mm	00550000	<b>249,90</b>	299,88
IDEAL 0075	750 mm	280 mm	0,8 mm	00750000	<b>312,00</b>	374,40
Accessoires : Tête de coupe de rechange				0055017	Nous consulter	
Couteau de rechange				0055018	Nous consulter	



### IDEAL 0105 # 0135 # 0155

#### Rogneuses professionnelles montées sur stand et adaptées aux très grands formats jusqu'à 1550 mm de longueur

Idéales pour couper toutes sortes d'imprimés numériques de grands formats, épreuves héliographiques, dessins techniques, plans, affiches... Capacité de coupe : 0,8 mm d'épaisseur. Pression automatique. Tête de coupe ergonomique avec lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé. Table en aluminium anodisé de haute qualité. Table graduée en cm de chaque côté. Montées sur stand métallique particulièrement stable, avec collecteur de déchets sous la table. Dimensions : H 965 x L 1300 x P 380 mm (IDEAL 0105) / H 965 x L 1600 x P 380 mm (IDEAL 0135) / H 965 x L 1800 x P 380 mm (IDEAL 0155). Poids : 16 kg (IDEAL 0105) / 21,5 kg (IDEAL 0135) / 24,5 kg (IDEAL 0155). **TOP-Garantie 2 ans.**



Lame rotative coulissante, auto-affûtée, en acier trempé.

Modèle	Longueur de coupe	Profondeur de table	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 0105	1050 mm	280 mm	0,8 mm	01050100	<b>599,00</b>	718,80
IDEAL 0135	1350 mm	280 mm	0,8 mm	01350100	<b>779,00</b>	934,80
IDEAL 0155	1550 mm	280 mm	0,8 mm	01550100	<b>898,00</b>	1 077,60
Accessoires : Tête de coupe de rechange				0055017	Nous consulter	
Couteau de rechange				0055018	Nous consulter	

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.




Modèle IDEAL 1142

### IDEAL 1133 # 1142

#### Cisailles ergonomiques adaptées aux formats A4 et A3

Capacité de coupe : 15 feuilles<sup>(1)</sup>. Lame universelle «non-tranchante» en acier découpé au laser, avec revêtement anti-adhésif. Pression manuelle. Tracés des formats DIN et des formats photos courants sur la table. Table graduée en cm. Poignée de préhension ergonomique. Table, butée et poignée de couleur blanche. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 250 x 340 mm (IDEAL 1133) / 250 x 430 mm (IDEAL 1142). Dimensions : H 85 x L 290 x P 570 mm (IDEAL 1133) / H 85 x L 290 x P 660 mm (IDEAL 1142). Poids : 2,5 kg (IDEAL 1133) / 3 kg (IDEAL 1142). **TOP-Garantie 2 ans.**




Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1133	340 mm	A4	15	11330000	<b>102,90</b>	123,48
IDEAL 1142	430 mm	A3	15	11420000	<b>152,90</b>	183,48
Accessoires : Lame + contre-lame de rechange pour IDEAL 1133				9000313	Nous consulter	
Lame + contre-lame de rechange pour IDEAL 1142				9000333	Nous consulter	



### IDEAL 1134

#### Cisaille professionnelle adaptée au format A4


Capacité de coupe : 25 feuilles<sup>(1)</sup>. Lame et contre-lame réaffûttables en acier d'Allemagne. Pression manuelle. Dispositif de protection de lame avec indicateur rouge intégré, permettant une parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN sur la table et des repères d'angles. Poignée de préhension ergonomique. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 304 x 385 mm. Dimensions : H 310 x L 340 x P 570 mm. Poids : 4 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1134	350 mm	A4	25	11341000	<b>152,00</b>	182,40
Accessoire : Lame + contre-lame de rechange				9003322	Nous consulter	

### Lames de qualité supérieure en acier d'Allemagne

Les lames qui équipent les cisailles et les massicots professionnels IDEAL sont fabriquées avec un acier en provenance d'Allemagne. Cet acier inoxydable de haute qualité est reconnu pour ses nombreuses qualités techniques et sa très longue durée de vie. De plus, toutes les lames peuvent être réaffûtées si besoin.

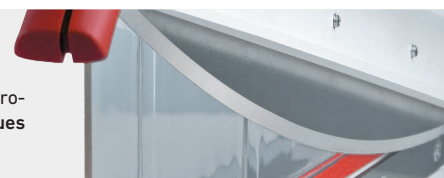

Modèle IDEAL 1046

### IDEAL 1135 # 1046

#### Cisailles professionnelles équipées du levier EASY-LIFT pour couper jusqu'à 30 feuilles en format A4 ou A3


Capacité de coupe : 25 feuilles<sup>(1)</sup> (IDEAL 1135) / 30 feuilles<sup>(1)</sup> (IDEAL 1046). Levier EASY-LIFT permettant de retirer facilement le papier sans avoir à remonter la lame. Lame et contre-lame réaffûttables en acier d'Allemagne. Pression automatique. Dispositif de protection de lame avec indicateur rouge intégré, permettant une parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN sur la table et des repères d'angles. Poignée de préhension ergonomique. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 304 x 385 mm (IDEAL 1135) / 356 x 510 mm (IDEAL 1046). Dimensions : H 325 x L 340 x P 585 mm (IDEAL 1135) / H 385 x L 390 x P 700 mm (IDEAL 1046). Poids : 4,5 kg (IDEAL 1135) / 7,5 kg (IDEAL 1046). **TOP-Garantie 2 ans.**



Levier EASY-LIFT pour retirer vos documents une fois coupés, sans avoir à remonter la lame.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1135	350 mm	A4	25	11351000	<b>208,90</b>	250,68
IDEAL 1046	460 mm	A3	30	10461000	<b>326,00</b>	391,20
Accessoires : Lame + contre-lame de rechange pour IDEAL 1135				9000320	Nous consulter	
Lame + contre-lame de rechange pour IDEAL 1046				9000342	Nous consulter	


<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.

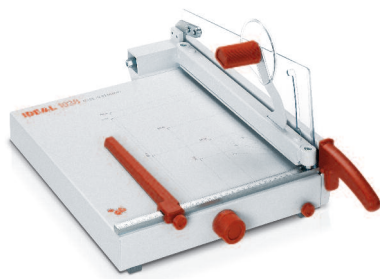


## IDEAL 1038

### Cisaille professionnelle hautes performances, aux équipements complets et adaptée au format A4 et plus

Capacité de coupe : 50 feuilles<sup>(1)</sup>. Lame et contre-lame réaffûtâbles en acier d'Allemagne. Pression manuelle dosable par levier. Parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN sur la table et des repères d'angles. Poignée de préhension ergonomique. Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 356 x 403 mm. Dimensions : H 260 x L 410 x P 575 mm. Poids : 9 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**




Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1038	385 mm	A4 et plus	50	10381000	<b>365,90</b>	439,08
Accessoire : Lame + contre-lame de rechange				9000325	Nous consulter	

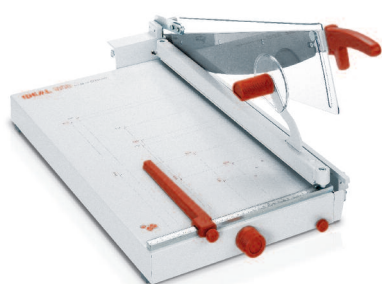

## IDEAL 1058

### Cisaille professionnelle hautes performances, aux équipements complets et adaptée au format A3 et plus

Capacité de coupe : 40 feuilles<sup>(1)</sup>. Lame et contre-lame réaffûtâbles en acier d'Allemagne. Pression manuelle dosable par levier. Parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN sur la table et des repères d'angles. Poignée de préhension ergonomique. Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 356 x 604 mm. Dimensions : H 260 x L 410 x P 790 mm. Poids : 14 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1058	580 mm	A3 et plus	40	10581000	<b>483,90</b>	580,68
Accessoire : Lame + contre-lame de rechange				9000345	Nous consulter	



## IDEAL 1071

### Cisaille professionnelle hautes performances, aux équipements complets et adaptée au format A2 et plus

Capacité de coupe : 40 feuilles<sup>(1)</sup>. Lame et contre-lame réaffûtâbles en acier d'Allemagne. Pression manuelle dosable par levier. Parfaite visibilité de la ligne de coupe. Table métallique graduée en mm/pouces. Tracés des formats DIN sur la table et des repères d'angles. Poignée de préhension ergonomique. Dispositif de coupe de bandes étroites de 1 à 10 mm. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions de la table : 506 x 765 mm. Dimensions : H 520 x L 570 x P 980 mm. Poids : 23 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**





Pression dosable par levier.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 1071	710 mm	A2 et plus	40	10711000	<b>709,00</b>	850,80
Accessoire : Lame + contre-lame de rechange				9000350	Nous consulter	

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.


### Pratique : les tracés des formats DIN et photos sur la table...

Selon les modèles, les cisailles bénéficient des tracés des formats DIN courants (A6, A5, A4 et A3), des formats photos (P1, P2, P3, P4 et P5) et/ou des repères d'angles (30°, 45° et 60°) directement sur la table. Ils permettent de positionner très facilement la butée ainsi que le document sur la table pour le couper aux bonnes dimensions.



**Les formats papiers**  
 A6 = 105 x 74,25 mm  
 A5 = 210 x 148,5 mm  
 A4 = 210 x 297 mm  
 A3 = 420 x 297 mm

**Les formats photos**  
 P1 = 180 x 240 mm  
 P2 = 150 x 200 mm  
 P3 = 130 x 180 mm  
 P4 = 100 x 150 mm  
 P5 = 90 x 130 mm





## IDEAL 3005

### Massicot manuel de table adapté au format A4

Capacité : jusqu'à 55 feuilles<sup>(1)</sup> ou 5,5 mm d'épaisseur. Carter de protection transparent à l'avant. Levier de lame sécurisé. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs activée par bouton (nécessite 2 piles AAA non fournies). Profondeur de table : 300 mm. Coupe minimale : 45 mm. Butée arrière coulissante et réversible avec cliquets de positionnement pour formats A5, B5 et A4. Butée latérale graduée en mm. Table avant rabattable pour un encombrement réduit. Poignée pour un transport aisé. Dimensions : H 190 x L 500 x P 115 mm (table fermée) / H 175 x L 500 x P 240 mm (table ouverte). Poids : 5,2 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**

 **VIDEO DISPONIBLE**  
SUR NOTRE SITE WEB



Matérialisation de la ligne de coupe par LEDs.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
<b>IDEAL 3005</b>	300 mm	A4	55	30050000	<b>338,00</b> Éco-participation +0,42	405,60 Éco-participation +0,50	
Accessoires : lame de rechange				9000105	<b>64,60</b>	77,52	-
Lot de 2 réglottes de rechange				9000205	<b>18,90</b>	22,68	-



Modèle sur stand métallique

## IDEAL 4300

### Massicot manuel adapté au format A3, pour couper avec une grande facilité jusqu'à 250 feuilles en une seule fois

Capacité de coupe : 250 feuilles<sup>(1)</sup> ou 20 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (pivotant) et à l'arrière ; la coupe ne peut être effectuée qu'une fois le carter avant fermé ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglotte. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Levier de lame sécurisé avec système breveté anti-surcharge lors de la coupe. Action rapide de serrage pour une pression optimale. Profondeur de table : 340 mm. Coupe minimale : 36 mm. Butée latérale graduée en mm/pouces. Butée arrière verrouillable. Dimensions : H 470 x L 720 x P 575 mm (de table) / H 1210 x L 720 x P 575 mm (sur stand). Poids : 30,5 kg (de table) / 41 kg (sur stand). **TOP-Garantie 2 ans.**



Dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglotte.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
<b>IDEAL 4300</b> de table	430 mm	A3	20 mm	43000000	<b>784,00</b>	940,80
<b>IDEAL 4300</b> sur stand métallique	430 mm	A3	20 mm	43000011	<b>921,00</b>	1 105,20
Accessoires : lame de rechange				9000121	<b>166,90</b>	200,28
Lot de 10 réglottes de rechange				9000219	<b>99,90</b>	119,88



Modèle sur stand métallique

## IDEAL 4305

### Massicot manuel professionnel et robuste, adapté au format A3 pour couper jusqu'à 500 feuilles en une seule fois

Capacité de coupe : 500 feuilles<sup>(1)</sup> ou 40 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (pivotant) et à l'arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglotte. Dispositif de pression rapide par levier breveté. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Profondeur de table : 435 mm. Coupe minimale : 34 mm. Butée latérale graduée et vernier millimétré pour réglage au 1/2 mm de la position de la butée arrière. Butée arrière déplacée par manivelle. Dimensions : H 400 x L 880 x P 880 mm (de table) / H 1150 x L 880 x P 880 mm (sur stand). Poids : 44 kg (de table) / 54 kg (sur stand). **TOP-Garantie 2 ans.**



Déplacement de la butée arrière par manivelle et vernier millimétré pour un réglage de précision.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
<b>IDEAL 4305</b> de table	430 mm	A3	40 mm	43050000	<b>1 113,00</b>	1 335,60
<b>IDEAL 4305</b> sur stand métallique	430 mm	A3	40 mm	43050011	<b>1 250,00</b>	1 500,00
Accessoires : lame de rechange				9000121	<b>166,90</b>	200,28
Lot de 10 réglottes de rechange				9000221	<b>99,90</b>	119,88

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.






Modèle sur stand métallique

## IDEAL 4705

### Massicot manuel professionnel adapté aux liasses épaisses jusqu'à 70 mm d'épaisseur et aux grands formats

Capacité de coupe: jusqu'à 70 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (pivotant) et à l'arrière ; dispositif de blocage de lame (levier en position haute) ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette. Dispositif de pression manuelle par volant. lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Butée arrière déplacée par manivelle. Profondeur de table : 455 mm. Coupe minimale : 30 mm. Ruban graduée en mm/pouces lisible à l'avant, pour un positionnement précis de la butée arrière. Dimensions : H 590 x L 1000 x P 890 mm (de table) / H 1270 x L 1000 x P 890 mm (sur stand). Poids : 85 kg (de table) / 93 kg (sur stand). **TOP-Garantie 2 ans.**



Ruban graduée en mm/pouces pour un réglage précis de la butée arrière.

Modèle	Longueur de coupe	Adapté au format	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL 4705 de table	475 mm	A3 et plus	70 mm	47050000	<b>2 139,00</b>	2 566,80
IDEAL 4705 sur stand métallique	475 mm	A3 et plus	70 mm	47050011	<b>2 318,00</b>	2 781,60
Accessoires : lame de rechange				9000021	<b>299,00</b>	358,80
Lot de 10 réglettes de rechange				9000222	<b>102,00</b>	122,40




Modèle IDEAL 4350 sur meuble avec étagères

## IDEAL 4315 # 4350

### Massicots électriques de précision, adaptés au format A3, parfaits pour vos travaux de coupe intensifs

Capacité de coupe : 500 feuilles<sup>(1)</sup> ou 40 mm d'épaisseur. SCS - Système de Coupe Sécurisée : carters de protection transparents à l'avant (contrôlé électroniquement) et à l'arrière ; interrupteur principal cadenassable et contacteur à clé ; dispositifs sécurisés pour le changement de la lame et de la réglette ; frein à disque. Commande bi-manuelle EASY-CUT pour le déclenchement de la coupe. Dispositif de pression : manuelle par levier (IDEAL 4315) / automatique (IDEAL 4350). lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne. Porte lame tout en acier avec glissières réglables. Profondeur de table : 435 mm. Coupe minimale : 35 mm. Affichage digital des dimensions en mm/pouces. Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs. Butée arrière déplacée par manivelle. Dimensions : H 355 x L 640 x P 870 mm (de table) / H 1085 x L 640 x P 870 mm (sur stand) / H 1080 x L 640 x P 870 mm (sur meuble). Poids IDEAL 4315 : 81 kg (de table) / 91 kg (sur stand) / 113 kg (sur meuble). Poids IDEAL 4350 : 86 kg (de table) / 96 kg (sur stand) / 118 kg (sur meuble). **TOP-Garantie 2 ans.**



Matérialisation optique de la ligne de coupe par LEDs (ci-dessus) et affichage digital des dimensions en mm/pouces (ci-dessous).



Modèle	Longueur de coupe	Dispositif de pression	Capacité de coupe en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 4315 de table	430 mm	manuel	40 mm	43153011	<b>3 199,00</b> Éco-participation +2,03	3 838,80 Éco-participation +2,44	
IDEAL 4315 sur stand métallique	430 mm	manuel	40 mm	43153012	<b>3 336,00</b> Éco-participation +2,03	4 003,20 Éco-participation +2,44	
IDEAL 4315 sur meuble avec étagères	430 mm	manuel	40 mm	43153013	<b>3 651,00</b> Éco-participation +2,03	4 381,20 Éco-participation +2,44	
IDEAL 4350 de table	430 mm	automatique	40 mm	43503011	<b>3 799,00</b> Éco-participation +2,15	4 558,80 Éco-participation +2,58	
IDEAL 4350 sur stand métallique	430 mm	automatique	40 mm	43503012	<b>3 936,00</b> Éco-participation +2,15	4 723,20 Éco-participation +2,58	
IDEAL 4350 sur meuble avec étagères	430 mm	automatique	40 mm	43503013	<b>4 251,00</b> Éco-participation +2,15	5 101,20 Éco-participation +2,58	
Accessoires : lame de rechange				9000121	<b>166,90</b>	200,28	-
Lot de 10 réglettes de rechange				9000221	<b>99,90</b>	119,88	-

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.

## Stands et meubles pour massicots

Accessoire	Adapté aux massicots	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Stand métallique	IDEAL 4300	43001100	<b>137,00</b>	164,40
Stand métallique	IDEAL 4705	47001100	<b>179,00</b>	214,80
Stand métallique	IDEAL 4305 / 4315 / 4350	42051100	<b>137,00</b>	164,40
Meuble avec étagères	IDEAL 4315 / 4350	42151100	<b>452,00</b>	542,40



## IDEAL 8306

**Plieuse de documents compacte, adaptée au format A4 et équipée d'une sortie étagée pour une réception parfaite**

Le modèle idéal pour le pliage quotidiens de vos courriers, factures, dépliant, etc... Formats acceptés : A4 et 12" (minimum 100 x 105 mm). Productivité : jusqu'à 115 feuilles par minute. Grammages acceptés : de 60 à 120 g/m<sup>2</sup>. Réalisation des quatre types de plis les plus courants. Réglage manuel du type de pli à l'aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage. Sortie étagée rabattable avec rouleaux d'éjection réglables pour une réception parfaite. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 150 feuilles. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande avec écran LCD et boutons pour marche, arrêt, incrémentation du compteur et remise à zéro du compteur. Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 422 x L 745 x P 360 mm. Poids : 15 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Productivité en nbr de feuilles A4 par minute	Adapté au format	Nbr de types de plis réalisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 8306	115	A4	4	83060011	<b>798,00</b> Eco-participation +0,38	957,60 Eco-participation +0,46	
Fourniture : Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies				9000633	<b>15,60</b>	18,72	-




## IDEAL 8324

**Plieuse de documents compacte, adaptée au format A4 et équipée d'une molette de sélection rapide du type de pli**

Réglage très facile du type de pli grâce à la molette de sélection rapide. Format accepté : A4. Productivité : jusqu'à 117 feuilles par minute. Grammages acceptés : de 65 à 130 g/m<sup>2</sup> (150 g/m<sup>2</sup> pour un pli simple). Réalisation des quatre types de plis les plus courants. Plateau de réception d'une capacité de 80 feuilles (selon type de pli réalisé). Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 350 feuilles<sup>(1)</sup>. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande avec écran LCD et boutons pour marche, arrêt, incrémentation du compteur et remise à zéro du compteur. Affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 332 x L 580 x P 455 mm. Poids : 21 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Modèle	Productivité en nbr de feuilles A4 par minute	Adapté au format	Nbr de types de plis réalisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 8324	117	A4	4	83240011	<b>1 899,00</b> Eco-participation +0,53	2 278,80 Eco-participation +0,44	
Fourniture : Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies				9000633	<b>15,60</b>	18,72	-

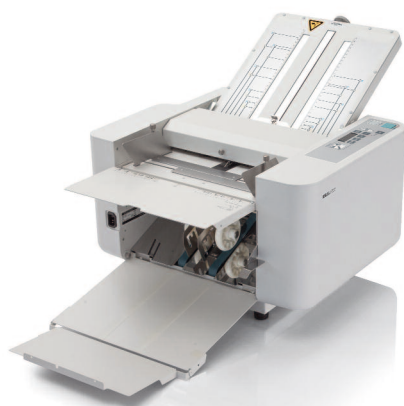

## IDEAL 8335

**Plieuse de documents hautes performances, adaptée aux formats B7 à A3 et pouvant réaliser six types de plis**

Format minimum accepté : 91 x 125 mm. Format maximum accepté : 297 x 420 mm. Productivité : jusqu'à 240 feuilles par minute (pour un pli simple). Grammages acceptés : de 50 à 140 g/m<sup>2</sup> (210 g/m<sup>2</sup> pour un pli simple). Vitesse réglable. Réglage manuel du type de pli à l'aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de pliage. Sortie étagée rabattable avec rouleaux d'éjection réglables pour une réception parfaite. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 500 feuilles. Butées mobiles spéciales pour les grands formats. Système d'entraînement à friction. Panneau de commande simple d'utilisation avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Dimensions : H 610 x L 1020 x P 520 mm. Poids : 27 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Panneau de commande avec affichage du compteur / décompteur sur écran LCD.



Modèle	Productivité en nbr de feuilles A4 par minute	Adapté au format	Nbr de types de plis réalisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 8335	240	B7 à A3	6	83350011	<b>3 350,00</b> Eco-participation +0,83	4 020,00 Eco-participation +1,00	
Fourniture : Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies				9000633	<b>15,60</b>	18,72	-


<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 65 g/m<sup>2</sup>.




## IDEAL 8345

### Plieuse hautes performances, entièrement automatique et pouvant réaliser six types de plis jusqu'au format A3

Format minimum accepté : 91 x 125 mm. Format maximum accepté : 297 x 420 mm. Productivité : jusqu'à 240 feuilles par minute (pour un pli simple). Grammages acceptés : de 50 à 160 g/m<sup>2</sup> (210 g/m<sup>2</sup> pour un pli simple). 36 types de plis mémorisés (6 types de plis x 6 formats standards). Possibilité de mémoriser un type de pli personnalisé. Vitesse réglable. Reconnaissance automatique du format introduit et réglage automatique des poches de pliage. Sortie étagée rabattable avec rouleaux d'éjection réglables. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 500 feuilles. Butées mobiles spéciales pour les grands formats. Système d'entraînement à friction. Écran de commande tactile pour effectuer tous les réglages. Affichage du compteur / décompteur sur écran tactile. Dimensions : H 510 x L 1020 x P 545 mm. Poids : 29,5 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Écran de commande tactile très simple d'utilisation avec menus intuitifs et codes couleurs. Possibilité de programmer et de mémoriser des types de plis personnalisés.



Modèle	Productivité en nbr de feuilles A4 par minute	Adapté aux formats	Nbr de types de plis réalisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 8345	240	B7 à A3	6	83450011	<b>4 760,00</b> Eco-participation +0,88	5 712,00 Eco-participation +1,06	
Fourniture : Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux et courroies				9000633	<b>15,60</b>	18,72	-

## IDEAL 8590

### Agrafeuse-plieuse productive et simple d'utilisation, idéale pour réaliser facilement des brochures jusqu'à 64 pages

Accepte les formats B5 à A3 et même plus grâce au mode «FREE» qui permet de définir manuellement un format personnalisé. Productivité : jusqu'à 800 brochures par heure. Capacité d'agrafage : jusqu'à 16 feuilles<sup>(1)</sup> (brochures de 64 pages). Deux têtes d'agrafage avec entraxe réglable (agrafage standard ou agrafage à plat). Alimentation manuelle des liasses. Déclenchement automatique de l'agrafage-pliage par cellule ou manuel par bouton. Possibilité de réaliser du pliage seul, de l'agrafage-pliage, de l'agrafage en bord ou en coin (réalisation de blocs). Panneau de commande avec écran LED. Affichage du compteur / décompteur sur écran LED. Livrée avec une boîte de 5000 agrafes 26/6. Dimensions : H 400 x L 500 x P 500 mm. Poids : 25 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**




Alimentation manuelle des liasses et déclenchement automatique de l'agrafage-pliage.

Modèle	Capacité d'agrafage en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Productivité en nbr de brochures par heure	Déclenchement de l'agrafage-pliage	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL 8590	16	800	automatique	85900011	<b>2 299,00</b> Eco-participation +0,68	2 758,80 Eco-participation +0,81	
Fournitures : Boîte de 5000 agrafes 26/6				3569500073	<b>8,10</b>	9,72	-
Pack de 5 lingettes de nettoyage des rouleaux				9000633	<b>15,60</b>	18,72	-

## HOHNER Foldnak M2

### Agrafeuse-plieuse très simple d'utilisation pour la réalisation de brochures formats A6 à A4 jusqu'à 60 pages

Accepte les formats A5 à A3. Productivité : jusqu'à 500 brochures par heure. Capacité d'agrafage : jusqu'à 15 feuilles<sup>(1)</sup> (brochures de 60 pages). Alimentation manuelle des liasses. Déclenchement manuel de l'agrafage-pliage par bouton. Deux têtes d'agrafage (jusqu'à 4 têtes en option). Possibilité de réaliser du pliage seul, de l'agrafage-pliage, de l'agrafage en bord ou en coin (réalisation de blocs). Utilise des agrafes standards ou à œillets. Livrée avec une boîte d'agrafes 26/6. Dimensions : H 290 x L 490 x P 510 mm. Poids : 35 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Capacité d'agrafage en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Productivité en nbr de brochures par heure	Déclenchement de l'agrafage-pliage	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
HOHNER Foldnak M2	15	500	manuel	3574010003	<b>3 999,00</b> Eco-participation +0,88	4 798,80 Eco-participation +1,05	
Options : Tête d'agrafage supplémentaire				3574000013	<b>499,00</b>	598,80	-
Stand à roulettes				3572800293	<b>570,00</b>	684,00	-
Fournitures : Boîte de 5000 agrafes 26/6				3569500073	<b>8,10</b>	9,72	-
Boîte de 5000 agrafes 26/6 RI (œillets)				3569500153	<b>47,70</b>	57,24	-
Boîte de 5000 agrafes 26/8				3569500083	<b>14,30</b>	17,16	-
Boîte de 5000 agrafes 26/8S (fil en acier)				3569500103	<b>26,35</b>	31,62	-

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 80 g/m<sup>2</sup>.



## IDEAL 8560

**Agrafeuse électrique à déclenchement automatique ou manuel, pour un agrafage à plat de liasses jusqu'à 65 feuilles**

Déclenchement automatique à l'insertion de la liasse ou manuel par bouton. Capacité d'agrafage : jusqu'à 65 feuilles<sup>(1)</sup>. Procédé breveté d'agrafage à plat : des agrafes parfaitement aplaties quelle que soit l'épaisseur de la liasse, pour une réduction importante du volume au classement. Marge d'agrafage réglable de 3 à 18 mm. Changement rapide et facile de la cartouche d'agrafes. Tête d'agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Livrée avec une cartouche de 5000 agrafes plates. Dimensions : H 112 x L 100 x P 215 mm. Poids : 1,4 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Agrafage à plat breveté pour une réduction importante du volume au classement.

Modèle	Capacité d'agrafage en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Marge d'agrafage	Capacité du magasin en nbr d'agrafes	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
IDEAL <b>8560</b>	65	3 à 18 mm	5000	85600011	<b>529,00</b> Éco-participation +0,42	634,80 Éco-participation +0,50	

## MAX EH-110F

**Nouvelle agrafeuse électrique hautes performances idéale pour les travaux d'agrafage intensifs jusqu'à 100 feuilles**

Pour la réalisation de blocs dans les services reprographiques des entreprises, administrations, écoles... Déclenchement automatique à l'insertion de la liasse ou manuel par bouton. Capacité d'agrafage : jusqu'à 100 feuilles<sup>(2)</sup>. Procédé breveté d'agrafage à plat : des agrafes parfaitement aplaties quelle que soit l'épaisseur de la liasse, pour une réduction importante du volume au classement. Coupe automatique des pattes de l'agrafe en fonction de l'épaisseur de la liasse. Grande table avec repères de formats pour un positionnement aisé des documents. Marge d'agrafage réglable de 3 à 23 mm. Changement rapide et facile du rouleau d'agrafes. Carter de protection transparent avec indicateur permettant une parfaite visibilité de la tête d'agrafage. Tête d'agrafage entraînée par un moteur silencieux et performant. Réceptacle à déchets (agrafes coupées) amovible. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Livrée avec 4000 agrafes plates en rouleau. Dimensions : H 210 x L 242 x P 393 mm. Poids : 7,6 kg. **Garantie 1 an.**



**NOUVEAUTE**

**VIDEO DISPONIBLE**  
SUR NOTRE SITE WEB



Déclenchement automatique de l'agrafage à l'insertion de la liasse ou manuel par bouton.

Modèle	Capacité d'agrafage en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Marge d'agrafage	Capacité du magasin en nbr d'agrafes	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
MAX <b>EH-110F</b>	100	3 à 23 mm	4000	EH110F	<b>1 690,00</b> Éco-participation +0,42	2 028,00 Éco-participation +0,50	

## Agrafes plates pour agrafeuses




Fourniture	Adapté au modèle	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Cartouche de 5000 agrafes plates	IDEAL 8560	60FE/70FE	<b>39,95</b>	47,94
Boîte de 2 recharges d'agrafes plates en rouleau (2 x 4000 agrafes)	MAX EH-110F	110FE	<b>39,90</b>	47,88



## IDEAL 8570

**Perforeuse manuelle 2 ou 4 trous pour perforer sans effort des liasses jusqu'à 330 feuilles en une seule fois**

Perforez sans effort jusqu'à 330 feuilles<sup>(2)</sup> grâce au grand levier démultiplicateur de force. Système simplifié permettant la perforation de 2 ou 4 trous d'entraxe 80 mm sur un format A4 (adapté aux classeurs 2 ou 4 anneaux). Dispositif de pression évitant la chasse du papier. Guides de positionnement avec autocentrage. Réceptacle à confettis transparent à l'arrière. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des mèches creuses Ø 6 mm. Dimensions : H 540 x L 490 x P 420 mm. Poids : 8 kg. **TOP-Garantie 2 ans.**



Modèle	Capacité de perforation en nbr de feuilles <sup>(2)</sup>	Entraxe	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
IDEAL <b>8570</b>	330	80 mm	6111101030	<b>419,00</b>	502,80
Accessoires : Lot de 2 mèches Ø 6 mm			6111101031	<b>109,90</b>	131,88
Lot de 10 rondelles de pression			6111101012	<b>18,90</b>	22,68
Lot de 100 bandelettes de papier paraffiné			3556000143	<b>23,90</b>	28,68

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70 g/m<sup>2</sup>.

<sup>(2)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 80 g/m<sup>2</sup>.



Modèle LAMIGO A4

GAMME BUREAU

## RENZ LAMIGO A4 # LAMIGO A3

**Pour plastifier facilement vos documents formats A4 ou A3**

Fonctionnement à la portée de tous pour un résultat parfait. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Température de plastification réglable selon l'épaisseur du film (80 ou 125 microns). Contrôle automatique de la température. Témoin lumineux signalant la phase de préchauffage. Productivité : 0,45 mètres par minute. Épaisseur du document : jusqu'à 0,5 mm. Épaisseur maximum du film : 2 x 125 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 78 x L 360 x P 150 mm (LAMIGO A4) / H 78 x 454 360 x P 150 mm (LAMIGO A3). Poids : 2 kg (LAMIGO A4) / 2,8 kg (LAMIGO A3). **Garantie 1 an.**

**NOUVEAUTE**



Modèle	Productivité en mètres par minute	Longueur de plastification maximum	Épaisseur maximum du film en microns	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ <b>LAMIGO A4</b>	0,45	230 mm	2 x 125	342300800	<b>89,90</b> Éco-participation +0,42	107,88 Éco-participation +0,50	
RENZ <b>LAMIGO A3</b>	0,45	330 mm	2 x 125	343300800	<b>109,90</b> Éco-participation +0,42	131,88 Éco-participation +0,50	



GAMME BUREAU

## RENZ LAMIGO A3 PRO

**Pour plastifier à chaud ou à froid jusqu'au format A3**

Fonctionnement à la portée de tous pour un résultat parfait. Possibilité de réaliser de la plastification à froid pour des documents imprimés avec des encres spéciales, à base de cire par exemple, qui ne supportent pas l'augmentation de température. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Température de plastification réglable selon l'épaisseur du film (80, 100 ou 125 microns). Contrôle automatique de la température. Productivité : 0,48 mètres par minute. Épaisseur du document : jusqu'à 0,5 mm. Fonction marche arrière. Épaisseur maximum du film : 2 x 125 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 123 x L 470 x P 146 mm. Poids : 2,8 kg. **Garantie 1 an.**

**NOUVEAUTE**



Modèle	Productivité en mètres par minute	Longueur de plastification maximum	Épaisseur maximum du film en microns	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ <b>LAMIGO A3 PRO</b>	0,48	330 mm	2 x 125	343300900	<b>149,90</b> Éco-participation +0,42	179,88 Éco-participation +0,50	



GAMME BUREAU

## RENZ HT 330 P

**Plastifieuse hautes performances et simple d'utilisation, pour protéger vos documents et sublimer leurs couleurs**

6 rouleaux de transport siliconés dont 4 chauffants. Panneau de commande avec témoins lumineux signalant les phases de préchauffage et d'utilisation. Température de plastification réglable pour toutes les épaisseurs. Fonction marche arrière. Épaisseur du document : jusqu'à 1 mm. Longueur de plastification maximum : 330 mm. Épaisseur maximum du film : 2 x 250 microns. Veille automatique après 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 140 x L 600 x P 300 mm (HT 330 P). Poids : 17 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Productivité en mètres par minute	Longueur de plastification maximum	Épaisseur maximum du film en microns	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ <b>HT 330 P</b>	1,5	330 mm	2 x 250	343301400	<b>799,00</b> Éco-participation +0,43	958,80 Éco-participation +0,52	

## Pochettes de plastification pour plastifieuses RENZ



Fourniture	Format	Épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Boîte de 100 pochettes	A4 (303 x 216 mm)	2 x 80 microns	18080303	<b>13,90</b>	16,68
Boîte de 100 pochettes	A3 (426 x 303 mm)	2 x 80 microns	18080426	<b>23,90</b>	28,68
Boîte de 100 pochettes	A5 (216 x 154 mm)	2 x 125 microns	18125216	<b>13,90</b>	16,68
Boîte de 100 pochettes	A4 (303 x 216 mm)	2 x 125 microns	18125303	<b>19,90</b>	23,88
Boîte de 100 pochettes	A3 (426 x 303 mm)	2 x 125 microns	18125426	<b>39,90</b>	47,88
Boîte de 100 pochettes	A4 (303 x 216 mm)	2 x 250 microns	18250303	<b>56,90</b>	68,28

# MATÉRIELS DE RELIURE

## Fournitures pour thermorelieurs

Livraison franco de port dès 150 € HT



### Classic

Couverture thermique souple avec PVC transparent brillant à l'avant et carton coloris blanc sur le dos et à l'arrière (rainuré sur les tranches).

Pour des document reliés format A4 de 1 à 150 feuilles.



### Aquarelle

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat à l'avant et toile de lin coloris blanc ou noir à l'arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).


Pour des document reliés format A4 de 1 à 540 feuilles.



### Aquarium

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat à l'avant et à l'arrière, et toile de lin coloris blanc ou noir sur le dos (rainuré sur les tranches).

Pour des document reliés format A4 de 1 à 180 feuilles.



### Ambassador

Couverture thermique rigide avec carton structuré à base de fibres de lin coloris noir à l'avant, à l'arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).

Pour des document reliés format A4 de 15 à 180 feuilles.



### Print On Demand

Couverture thermique souple en papier couché brillant blanc de 210 g/m<sup>2</sup> (rainuré sur les tranches) et personnalisable avec une imprimante laser<sup>(1)</sup>.

Pour des document reliés format A4 de 1 à 180 feuilles.

## Couvertures Classic (format A4)

Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
1,5 mm	Boîte de 200	BIN23101	<b>198,00</b>	237,60
3 mm	Boîte de 180	BIN23103	<b>189,00</b>	226,80
6 mm	Boîte de 160	BIN23106	<b>173,10</b>	207,72
9 mm	Boîte de 140	BIN23109	<b>151,50</b>	181,80
12 mm	Boîte de 120	BIN23112	<b>129,80</b>	155,76
15 mm	Boîte de 110	BIN23115	<b>119,00</b>	142,80

## Couvertures Aquarium (format A4)

Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence selon coloris	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
1,5 mm	Boîte de 20	○ BIN38151 ● BIN38451	<b>34,00</b>	40,80
3 mm	Boîte de 20	○ BIN38153 ● BIN38453	<b>34,00</b>	40,80
6 mm	Boîte de 20	○ BIN38156 ● BIN38456	<b>34,00</b>	40,80
9 mm	Boîte de 20	○ BIN38159 ● BIN38459	<b>34,00</b>	40,80
12 mm	Boîte de 20	○ BIN38162 ● BIN38462	<b>34,00</b>	40,80
15 mm	Boîte de 10	○ BIN38165 ● BIN38465	<b>20,00</b>	24,00
18 mm	Boîte de 10	○ BIN38168 ● BIN38468	<b>20,00</b>	24,00
Starter Pack	Boîte de 240	○ BIN38140	<b>324,00</b>	388,80

↳ Starter Pack composé de : 60 couvertures 1,5 mm • 60 couvertures 3 mm • 60 couvertures 6 mm  
30 couvertures 9 mm • 20 couvertures 12 mm • 10 couvertures 15 mm

## Couvertures Ambassador (format A4)

Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
3 mm	Boîte de 20	BIN43103	<b>102,80</b>	123,36
6 mm	Boîte de 20	BIN43106	<b>108,20</b>	129,84
9 mm	Boîte de 20	BIN43109	<b>108,20</b>	129,84
12 mm	Boîte de 14	BIN43112	<b>84,20</b>	101,04
15 mm	Boîte de 14	BIN43115	<b>84,20</b>	101,04
18 mm	Boîte de 10	BIN43118	<b>60,00</b>	72,00

## Couvertures Print On Demand (format A4)

Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
1,5	Boîte de 200	BIN43001	<b>220,00</b>	264,00
3 mm	Boîte de 180	BIN43003	<b>203,90</b>	244,68
6 mm	Boîte de 160	BIN43006	<b>181,30</b>	217,56
9 mm	Boîte de 140	BIN43009	<b>158,60</b>	190,32
12 mm	Boîte de 120	BIN43012	<b>136,00</b>	163,20
15 mm	Boîte de 110	BIN43015	<b>124,70</b>	149,64
18 mm	Boîte de 100	BIN43018	<b>154,00</b>	184,80

## Couvertures Aquarelle (format A4)

Épaisseur de dos	Conditionnement	Référence selon coloris	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
1,5 mm	Boîte de 20	○ BIN23001 ● BIN34551	<b>25,00</b>	30,00
	Boîte de 200	○ BIN24101 ● BIN34501	<b>198,00</b>	237,60
3 mm	Boîte de 20	○ BIN23003 ● BIN34553	<b>25,00</b>	30,00
	Boîte de 180	○ BIN24103 ● BIN34503	<b>189,00</b>	226,80
6 mm	Boîte de 20	○ BIN23006 ● BIN34556	<b>25,00</b>	30,00
	Boîte de 160	○ BIN24106 ● BIN34506	<b>173,10</b>	207,72
9 mm	Boîte de 20	○ BIN23009 ● BIN34559	<b>25,00</b>	30,00
	Boîte de 140	○ BIN24109 ● BIN34509	<b>151,50</b>	181,80
12 mm	Boîte de 20	○ BIN23012 ● BIN34562	<b>25,00</b>	30,00
	Boîte de 120	○ BIN24112 ● BIN34512	<b>129,80</b>	155,76
15 mm	Boîte de 10	○ BIN23015 ● BIN34565	<b>19,00</b>	22,80
	Boîte de 110	○ BIN24115 ● BIN34515	<b>119,00</b>	142,80
18 mm	Boîte de 10	○ BIN23018 ● BIN34568	<b>19,00</b>	22,80
	Boîte de 100	○ BIN26118 ● BIN34518	<b>152,50</b>	183,00
21 mm	Boîte de 10	○ BIN23021 ● BIN34571	<b>19,00</b>	22,80
	Boîte de 90	○ BIN26121	<b>137,20</b>	164,64
24 mm	Boîte de 10	○ BIN23024 ● BIN34574	<b>19,00</b>	22,80
	Boîte de 10	○ BIN23027 ● BIN34577	<b>20,00</b>	24,00
27 mm	Boîte de 70	○ BIN26127	<b>114,60</b>	137,52
	Boîte de 10	○ BIN23030 ● BIN34581	<b>20,00</b>	24,00
30 mm	Boîte de 70	○ BIN26130	<b>114,60</b>	137,52
	Boîte de 10	○ BIN23036 ● BIN34586	<b>20,00</b>	24,00
36 mm	Boîte de 60	○ BIN26136	<b>98,30</b>	117,96
	Boîte de 10	○ BIN23042 ● BIN34592	<b>21,00</b>	25,20
42 mm	Boîte de 60	○ BIN26142	<b>98,30</b>	117,96
	Boîte de 10	○ BIN23048 ● BIN34598	<b>21,00</b>	25,20
48 mm	Boîte de 40	○ BIN26148	<b>65,50</b>	78,60
	Boîte de 10	○ BIN23054 ● BIN34599	<b>21,00</b>	25,20
54 mm	Boîte de 40	○ BIN26154	<b>65,50</b>	78,60
	Boîte de 240	○ BIN23040 ● BIN34540	<b>283,20</b>	339,84

↳ Starter Pack composé de : 60 couvertures 1,5 mm • 60 couvertures 3 mm • 60 couvertures 6 mm  
30 couvertures 9 mm • 20 couvertures 12 mm • 10 couvertures 15 mm

## Découvrez également les couvertures "ECO version"

Les éléments plastiques des couvertures "ECO version" sont remplacés par du papier recyclé transparent de haute qualité certifié FSC et PEFC en provenance de forêts gérées durablement (norme ISO 14001).

Les couvertures "ECO version" sont disponibles sur demande (à partir de 6 boîtes panachées).

**ECO version**  
Classic  
Aquarelle  
Aquarium

SUR DEMANDE



<sup>(1)</sup> Imprimante laser compatible avec papier 210 g/m<sup>2</sup> et format SRA3.

## BINDOMATIC Accel flex

**Thermorelieur manuel compact, puissant et très simple d'utilisation pour des documents reliés jusqu'à 540 feuilles**

Idéal pour les travaux de reliure à la demande en toute flexibilité même pour des documents très épais (jusqu'à 540 feuilles), sur des formats A5 à A3 paysage. Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Mesurez l'épaisseur de la liasse de feuilles et choisissez la couverture thermique la plus adaptée à cette épaisseur → Insérer la liasse de feuille dans la couverture thermique → Placez l'ensemble sur la partie chauffante de la machine (jusqu'à 15 documents<sup>(2)</sup> peuvent être placés en même temps). Possibilité de placer un document déjà relié pour y ajouter ou y retirer des feuilles. Indicateur du temps de chauffe nécessaire. Signal sonore indiquant la fin du cycle de reliure. Utilisez des couvertures thermiques de 1,5 à 54 mm d'épaisseur de dos. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions : H 155 x L 440 x P 270 mm. Poids : 5,5 kg. **Garantie 1 an.**



Réalisez facilement et rapidement des documents reliés jusqu'à 540 feuilles.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de chargement en nbr de documents <sup>(2)</sup>	Épaisseurs de dos de couvertures	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
BINDOMATIC <b>Accel flex</b>	540	jusqu'à 15 documents	1,5 à 54 mm	BIN20250	<b>599,00</b> Éco-participation +0,14	718,80 Éco-participation +0,17	

### Équivalence en nombre de feuilles selon l'épaisseur du dos de la couverture

Épaisseur de dos	1,5 mm	3 mm	6 mm	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm	36 mm	42 mm	48 mm	52 mm
Nbr de feuilles	1-15	15-30	30-60	60-90	90-120	120-150	150-180	180-210	210-240	240-270	270-300	300-360	360-420	420-480	480-540

## BINDOMATIC Accel cube

**Thermorelieur automatique avec technologie Drop&Go pour des documents reliés en série jusqu'à 150 feuilles**

Idéal pour les travaux de reliure en série ou à la demande. Nouvelle fonction FastStart qui permet à la machine de chauffer plus rapidement et d'être prête à l'usage en quelques instants. Technologie Drop&Go permettant une utilisation très simple : Mesurez l'épaisseur de la liasse de feuilles et l'écran vous indique quelle est la couverture thermique la plus adaptée à cette épaisseur → Insérer la liasse de feuille dans la couverture thermique → Glissez l'ensemble dans la fente (jusqu'à 4 documents<sup>(2)</sup> peuvent être glissés en même temps). Les documents avancent automatiquement sur les parties chauffante puis refroidissante, libérant ainsi la fente d'insertion où de nouveaux documents peuvent y être glissés (utilisation en continu) → Récupérez les documents reliés en fin de cycle à l'avant de la machine (butée de réception ajustée automatiquement). Taquage automatique des documents. Vitesse de reliure réglable (6 niveaux). Format final des documents : A4. Utilisez des couvertures thermiques de 1,5 à 15 mm d'épaisseur de dos. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions : H 360 x L 511 x P 475 mm. Poids : 28 kg. **Garantie 1 an.**



**NOUVEAUTE**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



La machine indique l'épaisseur du dos de couverture adéquat pour la liasse de feuilles.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de chargement en nbr de documents <sup>(2)</sup>	Épaisseurs de dos de couvertures	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
BINDOMATIC <b>Accel cube</b>	150	jusqu'à 4 documents	1,5 à 15 mm	BIN28150	<b>6 998,00</b> Éco-participation +0,70	8 397,60 Éco-participation +0,84	

## BINDOMATIC Accel ultra

**Thermorelieur automatique avec technologie Drop&Go idéal pour les travaux de reliure intensifs jusqu'à 150 feuilles**

Idéal pour les travaux de reliure en série ou à la demande. Nouvelle fonction FastStart qui permet à la machine de chauffer plus rapidement et d'être prête à l'usage en quelques instants. Technologie Drop&Go permettant une utilisation très simple : Mesurez l'épaisseur de la liasse de feuilles et l'écran vous indique quelle est la couverture thermique la plus adaptée à cette épaisseur → Insérer la liasse de feuille dans la couverture thermique → Glissez l'ensemble dans la fente (jusqu'à 50 documents<sup>(2)</sup> peuvent être glissés en même temps). Les documents avancent automatiquement sur les parties chauffante puis refroidissante, libérant ainsi la fente d'insertion où de nouveaux documents peuvent y être glissés (utilisation en continu) → Récupérez les documents reliés en fin de cycle à l'avant de la machine (butée de réception ajustée automatiquement). Taquage automatique des documents. Vitesse de reliure réglable (6 niveaux). Formats final des documents : A4. Utilisez des couvertures thermiques de 1,5 à 15 mm d'épaisseur de dos. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Dimensions : H 435 x L 746 x P 645 mm. Poids : 48 kg. **Garantie 1 an.**



**NOUVEAUTE**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Vos documents reliés automatiquement en à peine quelques minutes, quelle que soit leur épaisseur.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de chargement en nbr de documents <sup>(2)</sup>	Épaisseurs de dos de couvertures	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
BINDOMATIC <b>Accel ultra</b>	150	jusqu'à 50 documents	1,5 à 15 mm	BIN29150	<b>11 795,00</b> Éco-participation +1,20	14 154,00 Éco-participation +1,44	

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 80 g/m<sup>2</sup>. <sup>(2)</sup> Selon l'épaisseur du dos de couverture.

## RENZ RW home # eco home

### Relieuses manuelles d'entrée de gamme pour des relieuses par anneaux métalliques 3:1 ou 2:1 jusqu'à 120 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation manuelle de la liasse par levier → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure → Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 300 mm. Butée latérale réglable (format A4, A5). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 140 x L 540 x P 300 mm. Poids : 6,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle RW home

GAMME BUREAU


Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ RW home	3:1	120	1 mm	Ø 5,5 à 14,3 mm	26310060	<b>192,90</b>	231,48
RENZ eco home	2:1	120	1,2 mm	Ø 6,9 à 14,3 mm	26210060	<b>182,90</b>	219,48

## RENZ RW 360 # eco C 360

### Relieuses manuelles par anneaux métalliques 3:1 ou 2:1 pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 340 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation manuelle de la liasse par levier → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure → Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 300 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de l'élément de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire disponibles en plusieurs coloris. Moteur de perforation électrique de 180 Watts pour une productivité accrue, disponible en option. Dimensions : H 180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 13,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



La reliure par anneaux métalliques est qualitative, très solide et permet d'ouvrir votre document à 360°.



DÉCOUVREZ UNE LARGE GAMME DE FOURNITURES ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN → pages 38 à 41



Modèle RW 360

GAMME BUREAU

Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ RW 360	3:1	135	2,2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310000	<b>469,00</b>	562,80	-
RENZ eco C 360	2:1	340	2,5 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210000	<b>449,00</b>	538,80	-
Option :	Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts (commande modulaire)				271000100	<b>999,00</b> Éco-participation +0,38	1 198,80 Éco-participation +0,46	

## RENZ SRW 360 # eco S 360

### Relieuses manuelles par anneaux métalliques 3:1 ou 2:1 pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 340 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation manuelle de la liasse par levier → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure → Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Poinçons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de l'élément de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire disponibles en plusieurs coloris. Moteur de perforation électrique de 180 Watts pour une productivité accrue, disponible en option. Dimensions : H 180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 13 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Les poinçons débrayables individuellement permettent de moduler le nombre de trous à perforer en fonction de la reliure à réaliser.



GAGNEZ EN CONFORT D'UTILISATION ET EN PRODUCTIVITÉ GRÂCE AU MOTEUR DE PERFORATION ÉLECTRIQUE en option sur les relieuses RW 360, SRW 360, eco C 360 et eco S 360



Modèle SRW 360

GAMME BUREAU

Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ SRW 360	3:1	135	2,2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310020	<b>549,00</b>	658,80	-
RENZ eco S 360	2:1	340	2,5 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210020	<b>519,00</b>	622,80	-
Option :	Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts (commande modulaire)				271000100	<b>999,00</b> Éco-participation +0,38	1 198,80 Éco-participation +0,46	

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m<sup>2</sup>.





RENZ Ring Wire

**Pas 3:1**



Le pas 3:1 correspond à une perforation de 3 trous par pouce<sup>(2)</sup>  
 Les trous sont carrés (4 x 4 mm) et sont espacés de 8,47 mm<sup>(3)</sup>  
 Pour relier des liasses jusqu'à 13,5 mm d'épaisseur soit 135 feuilles<sup>(1)</sup>  
 Le éléments de reliures comptent 34 anneaux pour un format A4



RENZ Ring Wire

**Pas 2:1**



Le pas 2:1 correspond à une perforation de 2 trous par pouce<sup>(2)</sup>  
 Les trous sont rectangulaires (3,5 x 5,5 mm) et sont espacés de 12,7 mm<sup>(3)</sup>  
 Pour relier des liasses jusqu'à 34 mm d'épaisseur soit 340 feuilles<sup>(1)</sup>  
 Le éléments de reliures comptent 23 anneaux pour un format A4



**DÉCOUVREZ UNE LARGE GAMME DE FOURNITURES ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN**  
 → pages 38 à 41

## RENZ SRW 360 confort plus

**Relieuse avec perforation électrique pour des brochures reliées par anneaux métalliques 3:1 jusqu'à 135 feuilles**

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure → Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de l'élément de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Moteur de perforation électrique puissant de 180 Watts (cycle de perforation de 1,2 secondes). Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilisez des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 180 x L 560 x P 430 mm. Poids : 26 kg. **Garantie 1 an.**

**VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB**



Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé.

GAMME BUREAU



Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ <b>SRW 360 confort plus</b>	3:1	135	2,2 mm	Ø 5,5 à 16 mm	27310300	<b>1 598,00</b> Eco-participation +0,65	1 917,60 Eco-participation +0,78	

## RENZ eco 360 confort plus

**Relieuse avec perforation électrique pour des brochures reliées par anneaux métalliques 2:1 jusqu'à 340 feuilles**

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur l'élément de reliure → Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier. Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de l'élément de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Moteur de perforation électrique puissant de 180 Watts (cycle de perforation de 1,2 secondes). Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilisez des éléments de reliures anneaux métalliques Ring Wire disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 180 x L 560 x P 430 mm. Poids : 26 kg. **Garantie 1 an.**

**VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB**



Déclenchement électrique de la perforation par pédale pour une productivité accrue.

GAMME BUREAU



Modèle	Pas	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ <b>eco 360 confort plus</b>	2:1	340	2,5 mm	Ø 6,9 à 38 mm	27210300	<b>1 598,00</b> Eco-participation +0,65	1 917,60 Eco-participation +0,78	

## RENZ Ring Wire Opener

**Outil léger et pratique permettant d'ouvrir les reliures métalliques Ring Wire sans abîmer la liasse de feuilles**

Ce petit outil léger et maniable vous permettra d'ouvrir les reliures Ring Wire sans effort et sans abîmer la liasse de feuilles : ainsi vous pouvez ajouter, retirer ou remplacer des feuilles dans votre liasse, ou encore changer la couleur de reliure, changer la couverture, etc... Adapté aux reliures anneaux métalliques Ring Wire de diamètres Ø 6,9 à 25,4 mm (pas 3:1 ou 2:1). Dimensions : H 95 x L 15 x P 240 mm. Poids : 0,10 kg. **Garantie 1 an.**

**VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB**



GAMME BUREAU



Modèle	Adapté aux reliures	Diamètres des reliures ouvrables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ <b>Ring Wire Opener</b>	Ring Wire pas 3:1 / 2:1	Ø 6,9 à 25,4 mm	492330000	<b>19,90</b>	23,88

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m<sup>2</sup>. <sup>(2)</sup> 1 pouce = 25,4 mm. <sup>(3)</sup> Caractéristiques correspondantes aux machines bureautiques.



## RENZ Private bind

### Relieuse manuelle d'entrée de gamme pour des brochures reliées par anneaux plastiques jusqu'à 150 feuilles


Fonctionnement très simple et entièrement manuel (un seul levier pour la perforation de la liasse et l'ouverture des anneaux de la relieure). Longueur de perforation maximum : 300 mm. Butée latérale réglable (format A4, A5). Dispositif permettant de choisir le diamètre de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des reliures anneaux plastiques Ø 6 à 19 mm (pas US), disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 290 x L 390 x P 230 mm. Poids : 3,6 kg. **Garantie 1 an.**

 **VIDEO DISPONIBLE**  
SUR NOTRE SITE WEB



GAMME BUREAU

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de perforation en épaisseur	Poinçons débrayables et marge de perforation réglable	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ <b>Private bind</b>	150	1 mm	non	26340030	<b>82,90</b>	99,48



**DÉCOUVREZ UNE LARGE GAMME DE FOURNITURES**  
ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN  
→ pages 38 à 41




Modèle combi S

## RENZ combinette # combi S

### Relieuses manuelles par anneaux plastiques pour réaliser facilement des brochures A5 ou A4 jusqu'à 480 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation manuelle de la liasse par levier → Ouverture des anneaux de la relieure par levier → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur la relieure. Longueur de perforation maximum : 300 mm (combinette) / 340 mm (combi S) et possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure. Butée latérale réglable (format A4, A5, 8,5" et 11"). Poinçons débrayables individuellement (modèle combi S). Marge de perforation réglable (modèle combi S). Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des reliures anneaux plastiques Ø 6 à 52 mm (pas US), disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 90 x L 490 x P 360 mm. Poids : 9,5 kg (combinette) / 10 kg (combi S). **Garantie 1 an.**

 **VIDEO DISPONIBLE**  
SUR NOTRE SITE WEB



La reliure par anneaux plastiques permet d'ajouter, d'enlever ou de remplacer des feuilles très facilement.

GAMME BUREAU

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de perforation en épaisseur	Poinçons débrayables et marge de perforation réglable	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ <b>combinette</b>	480	2,5 mm	non	26340000	<b>345,00</b>	414,00
RENZ <b>combi S</b>	480	2,5 mm	oui	26340020	<b>429,00</b>	514,80

## RENZ combi comfort plus

### Relieuse avec perforation électrique pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 480 feuilles, reliées par anneaux plastiques


Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale → Ouverture des anneaux de la relieure par levier → Mise en place manuelle de la liasse perforée sur la relieure. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Poinçons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Moteur de perforation puissant (cycle de perforation de 1,2 secondes). Butée latérale réglable (format A4, A5, 8,5" et 11"). Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de reliure adapté à l'épaisseur de la liasse. Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des reliures anneaux plastiques Ø 6 à 52 mm (pas US), disponibles en plusieurs coloris. Dimensions : H 350 x L 500 x P 360 mm. Poids : 23,5 kg. **Garantie 1 an.**

 **VIDEO DISPONIBLE**  
SUR NOTRE SITE WEB



Poinçons débrayables individuellement pour de moduler le nombre de trous à perforer.

GAMME BUREAU

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de perforation en épaisseur	Poinçons débrayables et marge de perforation réglable	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DDEE
RENZ <b>combi comfort plus</b>	480	2 mm	oui	27340300	<b>1 490,00</b> Eco-participation +0,59	1 788,00 Eco-participation +0,71	

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m<sup>2</sup>.

**GAGNEZ EN CONFORT D'UTILISATION ET EN PRODUCTIVITÉ**  
GRÂCE AU MOTEUR DE PERFORATION ÉLECTRIQUE en option sur la relieuse SPB 360




GAMME BUREAU

## RENZ SPB 360

### Relieuse par spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 160 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation manuelle de la liasse par levier → Insertion électrique de la spirale dans la liasse → Recourbement manuel du bout de la spirale (pour fermeture). Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Poinçons débrayables pour format A4 et A5. Butée latérale réglable (format A4, A5, 8,5" et 11"). Unité d'insertion électrique de la spirale dans la liasse. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de la spirale adapté à l'épaisseur de la liasse. Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques jusqu'à Ø 20 mm (pas 6,2865 mm), disponibles en plusieurs coloris (sur demande). Moteur de perforation électrique de 180 Watts pour une productivité accrue, disponible en option. Pince SC disponible en option (recommandée pour couper et recourber les spirales métalliques). Dimensions : H 250 x L 490 x P 360 mm. Poids : 19 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB




La reliure spirale est un système éprouvé qui permet d'obtenir un résultat à la fois solide et flexible et permet d'ouvrir votre document à 360°.

Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ <b>SPB 360</b>	160	2 mm	jusqu'à Ø 20 mm	260652000	<b>1 353,00</b> Eco-participation +0,69	1 623,60 Eco-participation +0,83	
Option : Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts (commande modulaire)				271000100	<b>999,00</b> Eco-participation +0,38	1 198,80 Eco-participation +0,45	
Accessoire : Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques)				470000095	<b>65,00</b>	78,00	-



**DÉCOUVREZ UNE LARGE GAMME DE FOURNITURES**  
ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN  
→ pages 38 à 41

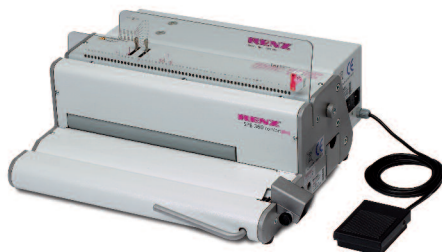

GAMME BUREAU

## RENZ SPB 360 confort plus

### Relieuse par spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques pour des brochures A5 ou A4 jusqu'à 160 feuilles

Fonctionnement très simple en trois opérations successives : Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale → Insertion électrique de la spirale dans la liasse → Recourbement manuel du bout de la spirale (pour fermeture). Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Poinçons débrayables pour format A4 et A5. Butée latérale réglable (format A4, A5, 8,5" et 11"). Unité d'insertion électrique de la spirale dans la liasse. Échelle de mesure permettant de choisir le diamètre de la spirale adapté à l'épaisseur de la liasse. Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Quatre pieds en caoutchouc pour plus de stabilité. Utilise des spirales hélicoïdales plastiques ou métalliques jusqu'à Ø 20 mm (pas 6,2865 mm), disponibles en plusieurs coloris (sur demande). Moteur de perforation électrique de 180 Watts pour une productivité accrue, disponible en option. Pince SC disponible en option (recommandée pour couper et recourber les spirales métalliques). Dimensions : H 250 x L 490 x P 440 mm. Poids : 32 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Déclenchement électrique de la perforation par pédale (ci-dessus) et insertion électrique de la spirale dans la liasse (ci-dessous).



Modèle	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètres de reliures utilisables	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ <b>SPB 360 confort plus</b>	160	2 mm	jusqu'à Ø 20 mm	270764000	<b>2 665,00</b> Eco-participation +0,80	3 198,00 Eco-participation +0,96	
Accessoire : Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques)				470000095	<b>65,00</b>	78,00	-



GAMME SEMI-PRO

## RENZ TC 20

### Perforeuse manuelle permettant la découpe d'encoches «coup-de-pouce» pour la réalisation de calendriers


Dans la confection de calendriers, la découpe «coup-de-pouce» encore appelée «demi-lune» est indispensable afin de pouvoir tourner les pages sans toucher le crochet. Grande levier pour une perforation sans effort. Butée latérale ajustable pour un meilleur réglage du format (du A4 portrait au A3 paysage). Réceptacle à confettis facile à vider. Simplicité d'utilisation, efficacité et robustesse. Dimensions : H 170 x L 50 x P 250 mm. Poids : 1,2 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Capacité de perforation en épaisseur	Diamètre découpe «coup-de-pouce»	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ <b>TC 20</b>	2 mm	Ø 20 mm	360009400	<b>99,00</b>	118,80

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m<sup>2</sup>.

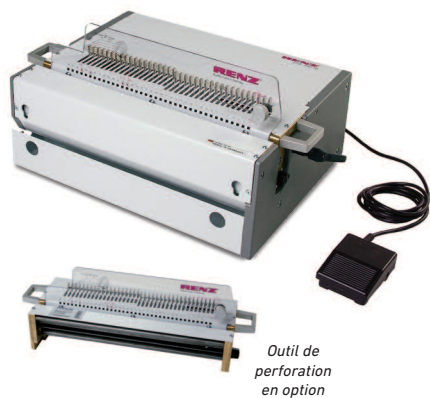

Outil de perforation en option

GAMME SEMI-PRO

## RENZ DTP 340 M

### Perforeuse électrique universelle, compacte, performante et connectable aux modules de reliure «MBS»

La perforeuse modulaire idéale qui vous permettra en combinant plusieurs outils de perforation et plusieurs modules de reliure «MBS» différents, d'obtenir une grande flexibilité, un rendement maximal avec un encombrement réduit. Modules de reliure «MBS» connectables : WBS 360 / PBS 340 / CBS 340. Perforation électrique déclenchée par pédale. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en millimètres). Changement facile et rapide des outils de perforation. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Machine compacte, robuste et stable. Grand choix d'outils de perforation disponibles en option pour réaliser des reliures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoïdales ; tous les outils de perforation sont équipés de poinçons débrayables individuellement et d'une marge de perforation réglable. Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 250 x L 490 x P 360 mm. Poids : 31 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Les outils de perforation ainsi que les modules de reliure «MBS» peuvent se changer très rapidement et facilement.

Modèle	Capacité de perforation en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
<b>RENZ DTP 340 M</b>	jusqu'à 3,5 mm	363400100	<b>2 290,00</b> Eco-participation +0,78	2 748,00 Eco-participation +0,93	
Options : Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm	→ Ring Wire	3734000000	<b>898,80</b>	1 078,56	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce»	→ Ring Wire	3734000020	<b>1 320,00</b>	1 584,00	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm	→ Ring Wire	3734000040	<b>898,80</b>	1 078,56	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm + «coup-de-pouce»	→ Ring Wire	3734000060	<b>1 320,00</b>	1 584,00	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm	→ Ring Wire	3734000251	<b>802,50</b>	963,00	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm	→ Ring Wire	3734000270	<b>898,80</b>	1 078,56	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 2:1, trous ronds Ø 6 mm	→ Ring Wire	3734000290	<b>898,80</b>	1 078,56	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm	→ Spirales hélicoïdales	3734000997	<b>1 129,00</b>	1 354,80	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm	→ Anneaux plastiques	3734000926	<b>802,50</b>	963,00	-

## RENZ DTP 340 A

### Perforeuse électrique universelle de haut rendement, avec déclenchement automatique et éjection automatique

Perforeuse semi-automatique compacte et productive qui vous permettra de réaliser vos travaux de reliure avec une grande flexibilité, grâce à ses outils de perforation interchangeable. Un modèle incontournable pour vos blocs et calendriers en petits et moyens tirages. Perforation électrique déclenchée par pédale ou automatiquement à l'insertion de la liasse grâce à une cellule de détection. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Éjection automatique de la liasse après perforation et réception sur un plateau métallique avec butées. Changement facile et rapide des outils de perforation. Grand réceptacle à confettis facile à vider. Grand choix d'outils de perforation disponibles en option pour réaliser des reliures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoïdales ; tous les outils de perforation sont équipés de poinçons débrayables individuellement et d'une marge de perforation réglable. Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 380 x L 880 x P 640 mm. Poids : 53 kg. **Garantie 1 an.**



Outil de perforation en option

GAMME SEMI-PRO

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Éjection automatique du papier après perforation sur un plateau de réception avec butée réglable pour une productivité accrue.

Modèle	Capacité de perforation en épaisseur	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
<b>RENZ DTP 340 A</b>	jusqu'à 3,5 mm	363400200	<b>5 890,00</b> Eco-participation +1,33	7 068,00 Eco-participation +1,59	
Options : Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm	→ Ring Wire	3734002000	<b>898,80</b>	1 078,56	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce»	→ Ring Wire	3734002020	<b>1 320,00</b>	1 584,00	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm	→ Ring Wire	3734002040	<b>898,80</b>	1 078,56	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 3:1, trous ronds Ø 4 mm + «coup-de-pouce»	→ Ring Wire	3734002060	<b>1 320,00</b>	1 584,00	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm	→ Ring Wire	3734002251	<b>802,50</b>	963,00	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm	→ Ring Wire	3734002270	<b>898,80</b>	1 078,56	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 2:1, trous ronds Ø 6 mm	→ Ring Wire	3734002290	<b>898,80</b>	1 078,56	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm	→ Spirales hélicoïdales	3734002997	<b>1 129,00</b>	1 354,80	-
Outil de perforation QSA <sup>(1)</sup> , pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm	→ Anneaux plastiques	3734002926	<b>802,50</b>	963,00	-

<sup>(1)</sup> QSA = poinçons débrayables individuellement.



GAMME SEMI-PRO

## RENZ WBS 360

**Module de reliure «MBS» par anneaux métalliques 3:1 ou 2:1, connectable à la perforreuse universelle DTP 340 M**

Ce module peut être utilisé en autonome ou connecté à la perforreuse DTP 340 M. Curseur permettant d'ajuster le système de sertissage au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Capacité de reliure : jusqu'à 340 feuilles<sup>(1)</sup>. Longueur maximum du document : 360 mm. Dimensions : H 320 x L 560 x P 150 mm. Poids : 8,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Adapté aux relieures	Diamètres des relieures acceptées	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ <b>WBS 360</b>	Ring Wire pas 3:1 / 2:1	Ø 5,5 à 38 mm	38360033100	<b>389,00</b>	466,80
Option :	Support de module (pour utilisation en autonome)		38340019999	<b>50,00</b>	60,00



GAMME SEMI-PRO

## RENZ PBS 340

**Module de reliure «MBS» par anneaux plastiques, connectable à la perforreuse universelle DTP 340 M**

Ce module peut être utilisé en autonome ou connecté à la perforreuse DTP 340 M. Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du diamètre de reliure utilisé. Capacité de reliure : jusqu'à 480 feuilles<sup>(1)</sup>. Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions : H 170 x L 500 x P 190 mm. Poids : 4,3 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Adapté aux relieures	Diamètres des relieures acceptées	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
RENZ <b>PBS 340</b>	anneaux plastiques pas US	Ø 6 à 52 mm	38340013400	<b>410,00</b>	492,00
Option :	Support de module (pour utilisation en autonome)		38340019999	<b>50,00</b>	60,00



GAMME SEMI-PRO

## RENZ CBS 340

**Module de reliure «MBS» par spirales hélicoïdales, connectable à la perforreuse universelle DTP 340 M**

Ce module peut être utilisé en autonome ou connecté à la perforreuse DTP 340 M. Unité d'insertion électrique de la spirale dans la liasse. Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale. Capacité de reliure : jusqu'à 160 feuilles<sup>(1)</sup>. Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions : H 160 x L 450 x P 100 mm. Poids : 9,5 kg. **Garantie 1 an.**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Adapté aux relieures	Diamètres des relieures acceptées	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ <b>CBS 340</b>	spirales hélicoïdales	jusqu'à Ø 20 mm	38340011500	<b>1 190,00</b> Eco-participation +0,30	1 428,00 Eco-participation +0,36	☒
Options :	Support de module (pour utilisation en autonome)		38340019999	<b>50,00</b>	60,00	-
	Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques)		470000095	<b>65,00</b>	78,00	-

Modèle ECL 360



GAMME SEMI-PRO

## RENZ ECL 360 # ECL 500 # ECL 700

**Sertisseuses électriques idéales pour vos travaux intensifs de reliure par anneaux métalliques 3:1 ou 2:1**

Sertissage électrique déclenchée par pédale. Mise en place manuelle de la liasse sur l'élément de reliure. Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Molette permettant d'ajuster facilement le système de pression au diamètre de l'élément de reliure utilisé. Réglage possible du parallélisme de la presse garantissant un résultat parfait et homogène. Dispositif de sécurité intégré garantissant une protection optimale. Dimensions : H 230 x L 520 x P 530 mm (ECL 360) / H 230 x L 650 x P 530 mm (ECL 500) / H 230 x L 850 x P 530 mm (ECL 700) / Poids : 38 kg (ECL 360) / 46 kg (ECL 500) / 56 kg (ECL 700). **Garantie 1 an.**


VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB



Modèle	Adapté aux relieures	Longueur maximum du document	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
RENZ <b>ECL 360</b>	Ring Wire pas 3:1 / 2:1	360 mm	403600400	<b>2 330,00</b> Eco-participation +0,95	2 796,00 Eco-participation +1,14	☒
RENZ <b>ECL 500</b>	Ring Wire pas 3:1 / 2:1	500 mm	405000500	<b>3 890,00</b> Eco-participation +1,15	4 668,00 Eco-participation +1,38	☒
RENZ <b>ECL 700</b>	Ring Wire pas 3:1 / 2:1	700 mm	407000600	<b>5 065,00</b> Eco-participation +1,40	6 078,00 Eco-participation +1,68	☒

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m<sup>2</sup>.

Délai d'expédition indicatif de 10 à 15 jours.

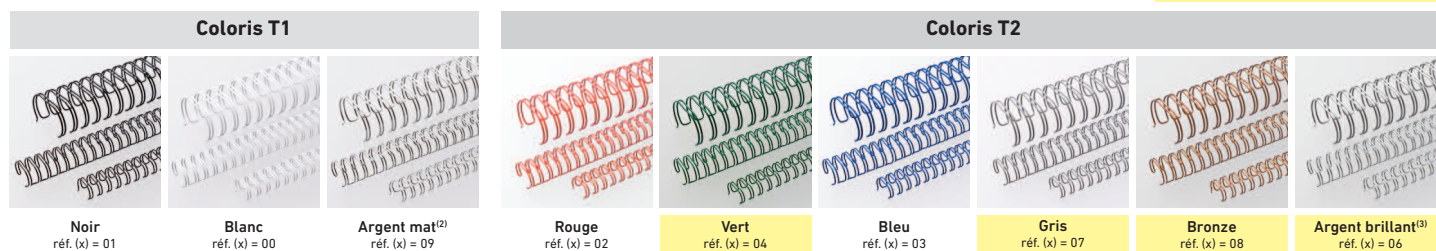

### Anneaux métalliques RENZ Ring Wire pas 3:1 (format A4 - 34 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Fourniture	Diamètre	N°	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de reliure en épaisseur	Conditionnement Wire Pack	Référence	Coloris T1		Coloris T2	
							Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Ring Wire 3/16"	Ø 5,5 mm	N°3	30	3 mm	Boîte de 100	31055 (x) 34	<b>8,43</b>	10,12	<b>8,57</b>	10,28
Ring Wire 1/4"	Ø 6,9 mm	N°4	45	4,5 mm	Boîte de 100	31069 (x) 34	<b>8,86</b>	10,63	<b>9,14</b>	10,97
Ring Wire 5/16"	Ø 8 mm	N°5	60	6 mm	Boîte de 100	31080 (x) 34	<b>12,29</b>	14,75	<b>12,57</b>	15,08
Ring Wire 3/8"	Ø 9,5 mm	N°6	75	7,5 mm	Boîte de 100	31095 (x) 34	<b>13,43</b>	16,12	<b>13,71</b>	16,45
Ring Wire 7/16"	Ø 11 mm	N°7	90	9 mm	Boîte de 100	31110 (x) 34	<b>16,71</b>	20,05	<b>17,14</b>	20,57
Ring Wire 1/2"	Ø 12,7 mm	N°8	105	10,5 mm	Boîte de 100	31127 (x) 34	<b>18,57</b>	22,28	<b>19,00</b>	22,80
Ring Wire 9/16"	Ø 14,3 mm	N°9	120	12 mm	Boîte de 50	31143 (x) 34	<b>11,29</b>	13,55	<b>11,57</b>	13,88
Ring Wire 5/8"	Ø 16 mm	N°10	135	13,5 mm	Boîte de 50	31160 (x) 34	<b>14,57</b>	17,48	<b>15,00</b>	18,00


### Anneaux métalliques RENZ Ring Wire pas 2:1 (format A4 - 23 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Fourniture	Diamètre	N°	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de reliure en épaisseur	Conditionnement Wire Pack	Référence	Coloris T1		Coloris T2	
							Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Ring Wire 1/4"	Ø 6,9 mm	N°4	45	4,5 mm	Boîte de 100	32069 (x) 23	<b>8,86</b>	10,63	<b>9,00</b>	10,80
Ring Wire 5/16"	Ø 8 mm	N°5	60	6 mm	Boîte de 100	32080 (x) 23	<b>12,29</b>	14,75	<b>12,57</b>	15,08
Ring Wire 3/8"	Ø 9,5 mm	N°6	75	7,5 mm	Boîte de 100	32095 (x) 23	<b>13,14</b>	15,77	<b>13,57</b>	16,28
Ring Wire 7/16"	Ø 11 mm	N°7	90	9 mm	Boîte de 100	32110 (x) 23	<b>16,43</b>	19,72	<b>17,00</b>	20,40
Ring Wire 1/2"	Ø 12,7 mm	N°8	105	10,5 mm	Boîte de 100	32127 (x) 23	<b>17,86</b>	21,43	<b>18,29</b>	21,95
Ring Wire 9/16"	Ø 14,3 mm	N°9	120	12 mm	Boîte de 50	32143 (x) 23	<b>10,57</b>	12,68	<b>10,86</b>	13,03
Ring Wire 5/8"	Ø 16 mm	N°10	135	13,5 mm	Boîte de 50	32160 (x) 23	<b>13,71</b>	16,45	<b>14,00</b>	16,80
Ring Wire 3/4"	Ø 19 mm	N°12	160	16 mm	Boîte de 50	32190 (x) 23	<b>16,29</b>	19,55	<b>16,57</b>	19,88
Ring Wire 7/8"	Ø 22 mm	N°14	190	19 mm	Boîte de 50	32220 (x) 23	<b>20,00</b>	24,00	<b>20,57</b>	24,68
Ring Wire 1"	Ø 25,4 mm	N°16	220	22 mm	Boîte de 25	32254 (x) 23025	<b>12,50</b>	15,00	<b>12,90</b>	15,48
Ring Wire 1 1/8"	Ø 28,5 mm	N°18	250	25 mm	Boîte de 20	32285 (x) 23020	<b>19,90</b>	23,88	<b>20,90</b>	25,08
Ring Wire 1 1/4"	Ø 32 mm	N°20	280	28 mm	Boîte de 20	32320 (x) 23020	<b>24,90</b>	29,88	<b>25,40</b>	30,48
Ring Wire 1 1/2"	Ø 38 mm	N°22	340	34 mm	Boîte de 20	32380 (x) 23	<b>24,29</b>	29,15	<b>25,00</b>	30,00

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m<sup>2</sup>. <sup>(2)</sup> Argent mat = NC-argent <sup>(3)</sup> Argent brillant = NN-étamé.

Délai d'expédition indicatif de 10 à 15 jours.

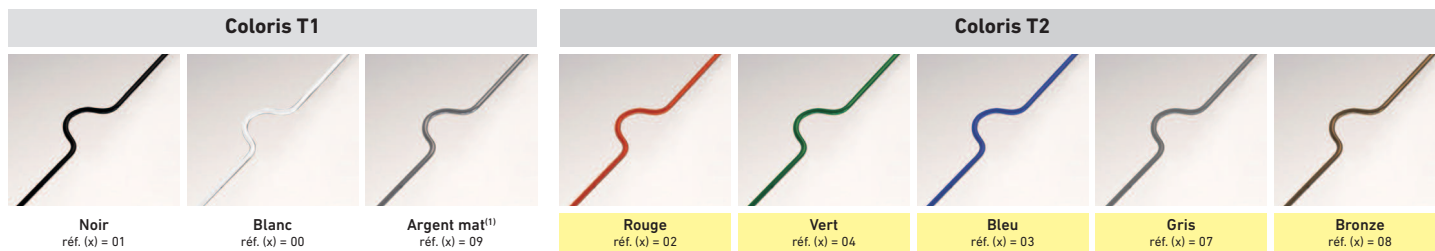

## Crochets de calendriers RENZ (forme n°2)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Fourniture	Longueur	Conditionnement	Référence	Coloris T1		Coloris T2	
				Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Crochets pré-formés Ø 2 mm	80 mm	Boîte de 2000	2502080 (x)	<b>39,30</b>	47,16	<b>46,30</b>	55,56
Crochets pré-formés Ø 2 mm	105 mm	Boîte de 2000	2502105 (x)	<b>44,20</b>	53,04	<b>52,00</b>	62,40
Crochets pré-formés Ø 2 mm	150 mm	Boîte de 2000	2502150 (x)	<b>56,00</b>	67,20	<b>65,90</b>	79,08
Crochets pré-formés Ø 2 mm	200 mm	Boîte de 1000	2502200 (x)	<b>33,80</b>	40,56	<b>39,70</b>	47,64
Crochets pré-formés Ø 2 mm	250 mm	Boîte de 1000	2502250 (x)	<b>39,10</b>	46,92	<b>46,00</b>	55,20
Crochets pré-formés Ø 2 mm	290 mm	Boîte de 1000	2502290 (x)	<b>44,90</b>	53,88	<b>52,80</b>	63,36
Crochets pré-formés Ø 2 mm	350 mm	Boîte de 1000	2502350 (x)	<b>50,50</b>	60,60	<b>59,50</b>	71,40
Crochets pré-formés Ø 2 mm	400 mm	Boîte de 1000	2502400 (x)	<b>56,10</b>	67,32	<b>66,00</b>	79,20
Crochets pré-formés Ø 2 mm	450 mm	Boîte de 1000	2502450 (x)	<b>61,70</b>	74,04	<b>72,60</b>	87,12
Crochets pré-formés Ø 2 mm	475 mm	Boîte de 1000	2502475 (x)	<b>65,00</b>	78,00	<b>76,50</b>	91,80
Crochets pré-formés Ø 2 mm	500 mm	Boîte de 1000	2502500 (x)	<b>68,30</b>	81,96	<b>80,40</b>	96,48
Crochets pré-formés Ø 2 mm	550 mm	Boîte de 1000	2502550 (x)	<b>73,20</b>	87,84	<b>86,10</b>	103,32
Crochets pré-formés Ø 2 mm	600 mm	Boîte de 1000	2502600 (x)	<b>84,40</b>	101,28	<b>99,30</b>	119,16


(1) Argent mat = NC-argent.

### Le conditionnement en Wire Pack

Les reliures métalliques Ring Wire sont conditionnées en Wire Pack, c'est à dire que les éléments de reliure sont enfichés dans des feuilles cartonnées, ce qui les empêchent de s'emmêler.

De plus, le pas et le diamètre (en mm et en pouces) sont toujours clairement identifiés sur la boîte en carton afin de vous éviter de choisir une reliure non adaptée à votre liasse.

Limitez la gâche et gagnez du temps grâce au conditionnement en Wire Pack !

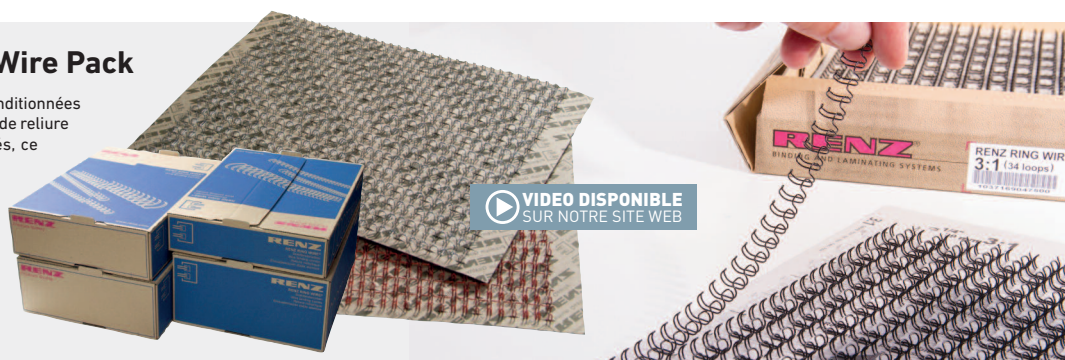

### Réalisez aisément des calendriers



Associez par exemple, une relieuse SRW 360 et une perceuse TC 20 pour réaliser très facilement des calendriers de très haute qualité, à la demande et à moindre coût !

Les crochets de calendriers sont disponibles en plusieurs longueurs et coloris pour s'adapter aux reliures choisies, qu'elles soient en pas 3:1 ou 2:1.




VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB




Noir  
réf. (x) = 01



Blanc  
réf. (x) = 00



Rouge  
réf. (x) = 02



Bleu  
réf. (x) = 03

### Anneaux plastiques RENZ pas US (format A4 - 21 boucles)

Coloris au choix (1 couleur par boîte) à préciser dès la commande.

Fourniture	Diamètre	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de reliure en épaisseur	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Anneaux ronds	Ø 6 mm	30	3 mm	Boîte de 100	1706 (x) 21	<b>4,90</b>	5,88
Anneaux ronds	Ø 8 mm	50	5 mm	Boîte de 100	1708 (x) 21	<b>6,90</b>	8,28
Anneaux ronds	Ø 10 mm	70	7 mm	Boîte de 100	1710 (x) 21	<b>7,90</b>	9,48
Anneaux ronds	Ø 12 mm	90	9 mm	Boîte de 100	1712 (x) 21	<b>8,90</b>	10,68
Anneaux ronds	Ø 14 mm	110	11 mm	Boîte de 100	1714 (x) 21	<b>11,90</b>	14,28
Anneaux ronds	Ø 16 mm	130	13 mm	Boîte de 100	1716 (x) 21	<b>15,90</b>	19,08
Anneaux ronds	Ø 19 mm	160	16 mm	Boîte de 50	1719 (x) 21	<b>9,95</b>	11,94
Anneaux ronds	Ø 25 mm	220	22 mm	Boîte de 50	1725 (x) 21	<b>14,95</b>	17,94
Anneaux ronds	Ø 28 mm	250	25 mm	Boîte de 25	1728 (x) 21	<b>10,73</b>	12,88
Anneaux ovales	Ø 32 mm	280	28 mm	Boîte de 25	1732 (x) 21	<b>8,23</b>	9,88
Anneaux ovales	Ø 38 mm	340	34 mm	Boîte de 25	1738 (x) 21	<b>9,73</b>	11,68
Anneaux ovales	Ø 45 mm	410	41 mm	Boîte de 25	1745 (x) 21	<b>11,23</b>	13,48
Anneaux ovales	Ø 52 mm	480	48 mm	Boîte de 25	1752 (x) 21	<b>11,73</b>	14,08
Starter kit de reliure par baguettes plastiques, coloris blanc					492302100	<b>44,90</b>	53,88



Noir



Blanc



Transparent

### Spirales hélicoïdales RENZ pas 6 mm ou 6,2865 mm (format A4 - 32 cm)

Disponibles uniquement sur demande (nous consulter)

Fourniture	Diamètre	Capacité de reliure en nbr de feuilles <sup>(1)</sup>	Capacité de reliure en épaisseur	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Spirales plastiques <b>SUR DEMANDE</b>	Ø 6 mm	30	3 mm	Boîte de 100	-	<b>N.C.</b>	N.C.
Spirales plastiques <b>SUR DEMANDE</b>	Ø 8 mm	45	4,5 mm	Boîte de 100	-	<b>N.C.</b>	N.C.
Spirales plastiques <b>SUR DEMANDE</b>	Ø 10 mm	60	6 mm	Boîte de 100	-	<b>N.C.</b>	N.C.
Spirales plastiques <b>SUR DEMANDE</b>	Ø 12 mm	75	7,5 mm	Boîte de 100	-	<b>N.C.</b>	N.C.
Spirales plastiques <b>SUR DEMANDE</b>	Ø 14 mm	90	9 mm	Boîte de 100	-	<b>N.C.</b>	N.C.
Spirales plastiques <b>SUR DEMANDE</b>	Ø 16 mm	105	10,5 mm	Boîte de 100	-	<b>N.C.</b>	N.C.
Spirales plastiques <b>SUR DEMANDE</b>	Ø 18 mm	120	12 mm	Boîte de 100	-	<b>N.C.</b>	N.C.
Spirales plastiques <b>SUR DEMANDE</b>	Ø 20 mm	135	13,5 mm	Boîte de 100	-	<b>N.C.</b>	N.C.

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 70-80 g/m<sup>2</sup>.





### Couvertures plastiques transparentes RENZ

Fourniture	Format	Coloris	Épaisseur	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,15 mm	Boîte de 100	20150094	<b>9,90</b>	11,88
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,20 mm	Boîte de 100	20200094	<b>14,90</b>	17,88
Couvertures PVC	A4	Transparent brillant	0,30 mm	Boîte de 100	20300094	<b>20,90</b>	25,08
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,20 mm	Boîte de 100	20200014	<b>15,90</b>	19,08
Couvertures PVC	A3	Transparent brillant	0,20 mm	Boîte de 100	20200093	<b>24,90</b>	29,88
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,50 mm	Boîte de 50	205009014	<b>9,80</b>	11,60
Couvertures PVC	A4	Transparent mat	0,70 mm	Boîte de 50	207009014	<b>13,90</b>	16,68

### Couvertures cartonnées RENZ



Fourniture	Format	Coloris	Épaisseur	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Couvertures carton	A4	Chromo blanc	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100	21250004	<b>9,90</b>	11,88
Couvertures carton	A4	Chromo bleu	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100	21250034	<b>16,90</b>	20,28
Couvertures carton	A4	Classique blanc mat	300 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100	21300004	<b>11,90</b>	14,28
Couvertures carton	A4	Simili cuir noir	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100	21300014	<b>12,90</b>	15,48
Couvertures carton	A4	Simili cuir rouge	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100	21300024	<b>12,90</b>	15,48
Couvertures carton	A4	Simili cuir bleu	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100	21300034	<b>12,90</b>	15,48
Couvertures carton	A4	Simili cuir vert	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100	21300044	<b>12,90</b>	15,48
Couvertures carton	A4	Simili cuir gris	250 g/m <sup>2</sup>	Boîte de 100	21300064	<b>12,90</b>	15,48

### Bandes de classement RENZ (pour mettre des documents reliés par anneaux métalliques dans des classeurs)

Fourniture	Caractéristiques	Conditionnement	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Bandes de classement	Format A4 - Pas 3:1 - Trous carrés 4 x 4 mm	Boîte de 100	2203002	<b>9,90</b>	11,88
Bandes de classement	Format A4 - Pas 2:1 - Trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm	Boîte de 100	2203004	<b>9,90</b>	11,88

### Des fournitures très pratiques pour des présentations de qualité !

Avec les plats de couvertures en PVC transparent et les dos de couvertures en carton simili cuir ou chromo vos présentations auront toujours un aspect qualitatif et professionnel. Les bandes classement vous permettent d'archiver vos documents reliés avec des anneaux métalliques dans des classeurs 2 ou 4 anneaux ! Elles sont disponibles pour les reliures Ring Wire pas 3:1 et 2:1.

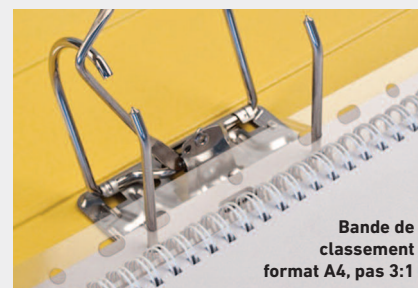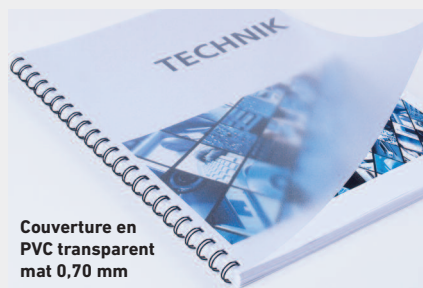



## REINER 920

### Marqueur de date par impression

Système d'impression par cassette à ruban encreur. Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,5 mm. Réglages aisés et synchronisation électronique de la date. Panneau de commande LCD avec menus intuitifs. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau. Repères indiquant la ligne médiane de l'empreinte, pour un positionnement précis sur le document. Livré avec une plaque de texte 42 x 30 mm non gravée (gravure en option). Carte à puce «fonction clé» et mot de passe. Dimensions : H 210 x L 160 x P 138 mm. Poids : 3,7 kg. **Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).**

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du

23.12.2008



Le Maire,

Échantillon d'impression (non contractuel).

Modèle	Marquage de	Encre par	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
REINER 920	date	ruban encreur	920000-000	<b>1 999,00</b> Eco-participation +0,09	2 398,80 Eco-participation +0,11	
Options :	Pédale de déclenchement		381050-020	<b>265,00</b>	318,00	-
	Serrure de boîtier		924690-000	<b>165,00</b>	198,00	-
Fournitures :	Boîte de 2 cassettes avec ruban encreur, couleur noire		307410025A	<b>135,60</b>	162,72	-
	Boîte de 2 cassettes avec ruban encreur, couleur rouge		307410026A	<b>135,60</b>	162,72	-
	Lot de 3 membranes		738680-000	<b>167,00</b>	200,40	-



## REINER 925

### Marqueur de date / heure par impression

Système d'impression par cassette à ruban encreur. Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,5 mm. Réglages aisés et synchronisation électronique de la date et de l'heure. Auto-ajustement heure d'été / heure d'hiver et années bissextiles. Panneau de commande LCD avec menus intuitifs. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau. Repères indiquant la ligne médiane de l'empreinte, pour un positionnement précis sur le document. Livré avec une plaque de texte 42 x 30 mm non gravée (gravure en option). Carte à puce «fonction clé» et mot de passe. Dimensions : H 210 x L 160 x P 138 mm. Poids : 3,7 kg. **Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).**

Vu pour être annexé à mon arrêté en date du

23.12.2008 12:20



Le Maire,

Échantillon d'impression (non contractuel).

Modèle	Marquage de	Encre par	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
REINER 925	date / heure	ruban encreur	920000-500	<b>2 199,00</b> Eco-participation +0,09	2 638,80 Eco-participation +0,11	
Options :	Pédale de déclenchement		381050-020	<b>265,00</b>	318,00	-
	Serrure de boîtier		924690-000	<b>165,00</b>	198,00	-
Fournitures :	Boîte de 2 cassettes avec ruban encreur, couleur noire		307410025A	<b>135,60</b>	162,72	-
	Boîte de 2 cassettes avec ruban encreur, couleur rouge		307410026A	<b>135,60</b>	162,72	-
	Lot de 3 membranes		738680-000	<b>167,00</b>	200,40	-

## Options gravures de plaques pour marqueurs REINER



Option	Adapté aux modèles	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC
Gravure signature	REINER 920 / 925 / 880	30400SX00A	<b>180,00</b>	216,00
Gravure première ligne de texte	REINER 920 / 925 / 880	30300GX00A	<b>126,50</b>	151,80
Gravure ligne de texte supplémentaire	REINER 920 / 925 / 880	55191G9001	<b>60,15</b>	72,18
Gravure cachet officiel ou logo	REINER 920 / 925 / 880	304000X00A	<b>232,85</b>	279,42


## REINER 880

**Marqueur multi-fonctions (heure, date, texte, numéro, logo, signature, etc...) par impression, adapté à un usage intensif**



Système d'impression multi-fonctions par cassette à ruban encreur (date, heure, texte, numéro) couplé à un système d'impression rotatif par plaque (logo, cachet officiel, signature). Épaisseur maximum des documents : 2 mm (environ 20 feuilles). Hauteur des caractères : 3,2 mm. 39 empreintes en mémoire combinant numéro, date, heure et formules commerciales. Marquage de tous les emplacement d'une feuille A4. Panneau de commande LCD avec menus intuitifs en 16 langues. Déclenchement manuel par simple pression sur le plateau ou automatique par butée de positionnement. Possibilité de verrouiller l'accès aux menus par un mot de passe. Lecteur de carte à puce intégré (carte à puce en option pour empreinte spécifique et/ou «fonction clé»). Livré avec une plaque de texte 62 x 40 mm non gravée (gravure en option). Dimensions : H 202 x L 234 x P 160 mm. Poids : 6,5 kg. **Garantie 1 an (6 mois sur les batteries).**

VIDEO DISPONIBLE SUR NOTRE SITE WEB




Échantillon d'impression (non contractuel).

Modèle	Marquage de	Encreur par	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
REINER 880	heure / date / texte / numéro / logo	ruban encreur	880000-000	<b>2 999,00</b> Eco-participation +0,16	3 598,80 Eco-participation +0,20	
Options :	Plaque de texte supplémentaire 62 x 40 mm		883800-000	<b>95,00</b>	114,00	-
	Carte à puce programmée (pour «fonction clé» et/ou empreinte spécifique)		782532-000	<b>150,00</b>	180,00	-
	Logiciel «Click & Stamp» <sup>(1)</sup> (pour transfert de données depuis un ordinateur)		883800-001	<b>395,00</b>	474,00	-
Fournitures :	Cassette avec ruban encreur, couleur noire		887100-000	<b>123,55</b>	148,26	-
	Cassette avec ruban encreur, couleur rouge		887100-001	<b>123,55</b>	148,26	-


<sup>(1)</sup> Nécessite un ordinateur PC sous Windows.

## ROTOTYPE SM6

**Imprimante modulaire de données fixes et variables**

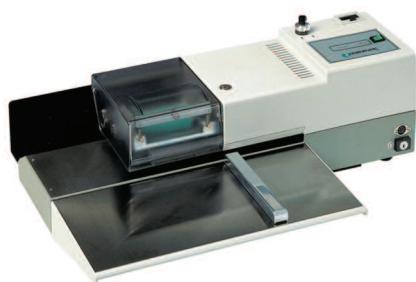

Système d'impression par cylindre rotatif permettant d'imprimer des données fixes (texte, logo, signature...) et variables (numéro et/ou date) selon la configuration choisie. Format minimum accepté : 50 x 50 mm. Format maximum accepté : ∞ x 310 mm. Alimentation manuelle et impression feuille à feuille. Avance consécutive ou répétant à l'infini. Hauteur d'impression commandée électroniquement. Compteur avec remise à zéro et contacteur à clé de sécurité. Module de retournement disponible en option : permet de reclasser les documents automatiquement en ordre séquentiel (plateau de réception ajustable suivant la largeur des documents). Livrée avec un rouleau encreur microporeux de couleur noire. Dimensions : H 168 x L 568 x P 355 mm. Poids : 14 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Marquage de	Encreur par	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
ROTOTYPE SM6	données fixes / variables	rouleau microporeux	0513810001	<b>3 560,00</b> Eco-participation +0,35	4 272,00 Eco-participation +0,42	
Options :	Module de retournement (reclasse automatiquement en ordre séquentiel)		0513830001	<b>3 265,00</b>	3 918,00	-
	Cylindre dateur - Année 2 chiffres		0513530691	<b>805,15</b>	966,18	-
	Cylindre dateur - Année 4 chiffres		5D703	<b>1 186,75</b>	1 424,10	-
	Cylindre numéroteur - 7 chiffres		0513530701	<b>1 199,15</b>	1 438,98	-
	Cylindre dateur / numéroteur - Année 2 chiffres		0513530711	<b>1 349,95</b>	1 619,94	-
	Cylindre dateur / numéroteur - Année 4 chiffres		5ND703	<b>1 508,70</b>	1 810,44	-
	Cylindre marqueur de texte		0513530761	<b>434,90</b>	521,88	-
	Plaque de caoutchouc gravée avec signature (sans coquille)		0513850101	<b>262,90</b>	315,48	-
	Plaque de caoutchouc gravée sans signature (sans coquille)		0513850201	<b>252,80</b>	303,36	-
Fournitures :	Rouleau encreur microporeux, couleur noire (Poloron)		0513810121	<b>449,55</b>	539,46	-
	Rouleau encreur microporeux, couleur rouge (Poloron)		0513810111	<b>449,55</b>	539,46	-



**NOUS CONSULTER**  
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA

Modèle Perfoset T2


## PERNUMA Perfoset T # Office T

### Marqueurs de texte par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier avec plaque de texte fixe (Perfoset T1, Perfoset T2) ou avec plaque de texte mobile (Perfoset TA2). Modèles à perforation électrique adaptés à un usage intensif, avec plaque de texte fixe (Perfoset ET, Office T) ou plaque de texte mobile (Perfoset ETA). Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur (7 ou 8 caractères selon modèle). Capacité de perforation jusqu'à 25 feuilles (selon modèle). Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage de texte (7 ou 8 caractères).

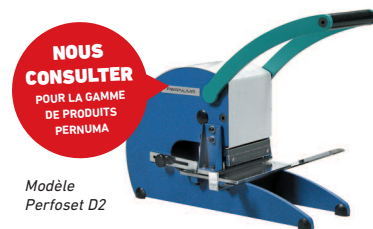

**NOUS CONSULTER**  
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA

Modèle Perfoset D2

## PERNUMA Perfoset D # Office D

### Marqueurs de date par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier (Perfoset D1, Perfoset D2) avec plaques individuelles interchangeables. Modèles à perforation électrique adaptés à un usage intensif (Perfoset ED, Office D) avec plaques individuelles interchangeables. Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur (6 chiffres et 2 points). Capacité de perforation jusqu'à 28 feuilles (selon modèle). Possibilité d'ajouter une plaque de texte fixe au-dessus ou en-dessous de la date. Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage de date (6 chiffres et 2 points).



**NOUS CONSULTER**  
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA

Modèle Perfostar ED

## PERNUMA Perfostar D

### Marqueurs de date (et numéro) par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier (Perfostar D1, Perfostar D2) ou électrique (Perfostar ED, Office D) avec curseurs individuels sur chacune des molettes pour modifier facilement la date. Modèles manuels et électriques permettant de marquer une date et un numéro sur une même ligne, avec incrémentation manuelle (Perfostar 2DN, Perfostar EDN) ou automatique du numéro (Perfostar 2DNA, Perfostar EDNA). Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur. Capacité de perforation jusqu'à 25 feuilles (selon modèle). Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Curseurs individuels pour modifier facilement la date.




**NOUS CONSULTER**  
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA

Modèle Perfostar ENA

## PERNUMA Perfostar N # Office N

### Marqueurs de numéro par perforation à aiguilles

Modèles à perforation manuelle par levier avec incrémentation manuelle (Perfostar N1, Perfostar N2) ou automatique du numéro (Perfostar N1A, Perfostar N2A). Modèles à perforation électrique adaptés à un usage intensif avec incrémentation manuelle (Perfostar EN, Office N) ou automatique du numéro (Perfostar ENA). Marquage haut de page, caractères de 10 mm de hauteur (6 chiffres). Capacité de perforation jusqu'à 25 feuilles (selon modèle). Petit levier amovible permettant de modifier les molettes de chiffre sur les modèles à incrémentation manuelle. Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage de numéro (6 chiffres).




**NOUS CONSULTER**  
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA

Modèle Perfoset EL

## PERNUMA Perfoset L # Office L

### Marqueurs manuels et électriques par poinçon

Modèles à perforation manuelle par levier (Perfoset L1, Perfoset L2) ou électrique pour un usage intensif (Perfoset EL). Modèle à perforation électrique avec poinçon amovible (Office L) pour une utilisation intensive et polyvalente. Diamètre du poinçon : Ø 8 ou 12 mm (selon modèle). Capacité de perforation jusqu'à 100 feuilles (selon modèle et poinçon utilisé). Livrés avec un poinçon au choix parmi 13 formes disponibles (à préciser dès la commande, voir ci-contre). Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



**NOUS CONSULTER**  
POUR LA GAMME DE PRODUITS PERNUMA

Modèle Perfoset P1

## PERNUMA Perfoset P

### Marqueurs manuels et électriques par timbre sec

Pour sécuriser et authentifier des documents officiels. Adaptés aussi bien au papier qu'au carton. Modèles manuels par levier (Perfoset P1, Perfoset P2) ou électrique avec pression de marquage réglable (Perfoset EP). Diamètre du timbre : Ø 40 ou 75 mm (selon modèle). Montage et gravure du timbre sec sur demande. Répondent aux exigences de sécurité des administrations. **Garantie 1 an.**



Échantillon de marquage par timbre sec.



## NAGEL RIMO 4

### Pour taquer et déramer facilement vos documents A4

Idéale pour taquer et déramer vos piles de documents A4 facilement et rapidement, avant agrafage, pliage, reliure... Système de taquage électromagnétique. Intensité de vibration réglable. Faible niveau sonore. Dimensions : H 260 x L 305 x P 215 mm. Poids : 7 kg. **Garantie 1 an.**



Modèle	Adapté au format	Capacité du plateau en épaisseur	Dimensions du plateau	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
NAGEL <b>RIMO 4</b>	A4	60 mm	305 x 215 mm	3574910013	<b>990,00</b> Éco-participation +0,18	1 188,00 Éco-participation +0,22	



## NAGEL RIMO 3

### Pour taquer et déramer facilement vos documents A3

Idéale pour taquer et déramer vos piles de documents grands formats, facilement et rapidement, avant agrafage, pliage, reliure... Système de taquage électromagnétique. Intensité de vibration réglable. Inclinaison réglable. Faible niveau sonore. Stand télescopique réglable en hauteur disponible en option. Le modèle RIMO 3 spéciale chèques est équipée d'un plateau divisé en quatre compartiments pour accueillir les chèques (très utilisé dans les banques et administrations). Poids : 14 kg. **Garantie 1 an.**




Modèle	Adapté au format	Capacité du plateau en épaisseur	Dimensions du plateau	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
NAGEL <b>RIMO 3</b>	A3	80 mm	420 x 420 mm	3574110003	<b>1 190,00</b> Éco-participation +0,35	1 428,00 Éco-participation +0,42	
NAGEL <b>RIMO 3 spéciale chèques</b>	chèque	4 x 100 mm	420 x 420 mm	3574120003	<b>2 184,00</b> Éco-participation +0,35	2 620,80 Éco-participation +0,42	
Option : Stand télescopique réglable en hauteur				3574100013	<b>399,00</b>	478,80	-

## ROTOTYPE MO 150

### Ouvre-lettres automatique, destiné à un usage intensif et acceptant tous les formats d'enveloppes courants

Un matériel indispensable dans chaque salle courrier, très simple d'utilisation et très rapide, destiné à une utilisation intensive et permettant d'ouvrir sans perdre de temps, jusqu'à 400 enveloppes par minute. Épaisseur maximum d'enveloppe acceptée : 5 mm. Formats d'enveloppes acceptés : de 162 x 95 mm à 330 x 260 mm. Couteaux auto-affûtés et profondeur de coupe réglable. Plateau d'alimentation d'une capacité de 100 mm avec butée réglable. Éjection automatique des enveloppes ouvertes et réception dans un large bac amovible. Réceptacle de grande capacité pour collecter les bandes coupées. Arrêt automatique en cas d'ouverture du carter de protection. Dimensions : H 260 x L 450 x P 300 mm (sans bac de réception des enveloppes). Poids : 14 kg. **Garantie 1 an.**

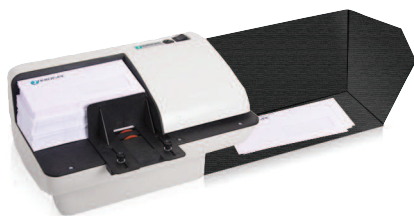

Modèle	Productivité en nbr d'enveloppes par minute	Épaisseur maximum des enveloppes	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
ROTOTYPE <b>MO 150</b>	400	5 mm	0573310001	<b>1 539,00</b> Éco-participation +0,35	1 846,80 Éco-participation +0,42	

## ROTOTYPE APRI 360

### Ouvre-lettres à alimentation manuelle, spécialement conçu pour les enveloppes volumineuses et les grands formats.

Silencieux et très simple d'utilisation, cet ouvre-lettres permet d'ouvrir sans difficulté aussi bien les enveloppes courantes que les enveloppes de grands formats, volumineuses et/ou résistantes (krafts, plastifiées, renforcées...). Épaisseur maximum d'enveloppe acceptée : 6 mm. Longueur maximum d'enveloppe acceptée : jusqu'à 360 mm. Alimentation manuelle permettant d'ouvrir une enveloppe sur les trois côtés si nécessaire (pour se servir de l'enveloppe comme d'une pochette). Axe de coupe à lames hélicoïdales de très haute qualité. Réceptacle pour collecter les bandes coupées. Arrêt automatique en cas d'ouverture du carter de protection ou lorsque l'on retire le réceptacle à bandes coupées. Dimensions : H 143 x L 450 x P 230 mm. Poids : 20 kg. **Garantie 1 an.**



Accepte sans difficulté les enveloppes épaisses et résistantes.

Modèle	Longueur maximum des enveloppes	Épaisseur maximum des enveloppes	Référence	Prix de vente indicatif € HT	Prix de vente indicatif € TTC	DEEE
ROTOTYPE <b>APRI 360</b>	360 mm	6 mm	0573210001	<b>1 999,00</b> Éco-participation +0,50	2 398,80 Éco-participation +0,60	

<sup>(1)</sup> Capacité exprimée en feuilles DIN A4 80 g/m<sup>2</sup>.


# MAX

NOUVELLE

# AGRAFEUSE EH-110F

## JUSQU'À 100 FEUILLES

MADE IN  
JAPAN

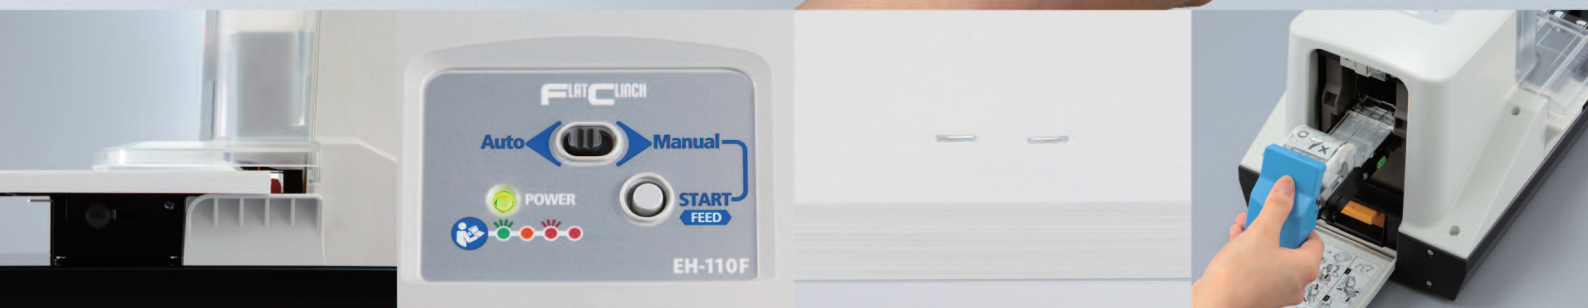

Idéale pour les travaux d'agrafage intensifs, la nouvelle agrafeuse robuste et puissante EH-110F permet de réaliser des blocs de 2 à 100 feuilles (80 g/m<sup>2</sup>) très facilement et sans changer de consommable ! Son système d'agrafage aplatit parfaitement les agrafes et coupe les pattes automatiquement en fonction de l'épaisseur de la liasse pour un résultat toujours parfaitement esthétique. Avec son magasin de 4000 agrafes plates en rouleau, la machine bénéficie également d'une très grande autonomie.

**Consommable  
unique pour  
agrafer  
de 2 à 100  
feuilles !**



Scannez ce  
QR-Code  
pour voir  
une vidéo de  
démonstration  
sur votre  
smartphone



Retrouvez l'agrafeuse MAX EH-110F ➔ page 28


# Diminuez, évitez les risques d'arrêt maladie !

Nous passons le plus clair de notre temps à l'intérieur. Au bureau ou chez soi, de nombreux allergènes, germes et particules nocives saturent l'air ambiant et rendent vulnérables aux maladies.



**Purifiez l'air ambiant pour respirer un air propre et rester en bonne santé.**

Les purificateurs d'air IDEAL santé filtrent l'air et éliminent les particules nocives pour la santé. **Protégez la santé de vos employés et réduisez le coût des arrêts maladies** avec un purificateur d'air IDEAL santé.



## IDEAL santé

Retrouvez tous les purificateurs d'air IDEAL santé ➔ page 4



# CLEMENTZ EUROMÉGRAS



CLEMENTZ-EUROMÉGRAS  
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance  
au capital de 1.100.000 €

Siège social :  
5a, rue de Picardie - Reichstett  
B.P. 33432 - 67455 MUNDOLSHEIM Cedex

Adresse de livraison :  
5a, rue de Picardie - 67116 REICHSTETT

Agence région parisienne :  
10-12, allée du Parc de Garlande  
92220 BAGNEUX

Tél. 03 88 20 58 55 - Siège  
Fax 03 88 81 98 84  
Tél. 01 46 55 64 64 - Agence  
Fax 01 46 55 64 73

Email : [info@clementz-euromegras.com](mailto:info@clementz-euromegras.com)

R.C. STRASBOURG B 598501518  
N° SIRET 598501518 00032  
N° APE 4666Z  
N° Identification Taxe FR 34 598 501 518



## WWW.CLEMENTZ-EUROMEGRAS.COM

Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. Sauf erreur typographique. Imprimé en France 01/2019 - RC STRASBOURG B598501518

Votre revendeur CLEMENTZ-EUROMÉGRAS :