

# AERA MAX<sup>®</sup>

PROFESSIONAL



PURIFIONS L'AIR QUE NOUS PARTAGEONS

**Fellowes**  
Brands.

Fellowes Brands, une entreprise familiale internationale de quatrième génération, crée des solutions innovantes qui favorisent de manière générale la créativité, la fonctionnalité et le bien-être sur le lieu de travail. Notre portefeuille de marques fournit des produits, des services spécialisés et une expertise pour garantir à vos employés : performance, bien-être et assurer la prospérité de votre environnement de travail.



**Fellowes**  
Brands™

ENTREPRISE FAMILIALE  
DEPUIS 1917



**AERA MAX**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

**Fellowes**

**BANKERS BOX**



**POSTURITE**  
*Because Health Matters*

**NEO  
FORMA**

# La rapide propagation de la Covid-19 à l'échelle mondiale

a accru l'urgence de nous protéger les uns les autres. Des installations saines et sûres sont plus importantes que jamais.



## La menace de la propagation aéroportée est réelle

Les experts de la santé et les virologistes du monde entier sont unanimes : la transmission du virus par voie aérienne et aérosol constitue une menace importante.

- Les Centers for Disease Control (CDC) ont constaté que la COVID-19 peut se déplacer jusqu'à 4 mètres dans les airs,<sup>1</sup>
- Le New England Journal of Medicine a indiqué que le virus peut rester en suspension dans l'air jusqu'à 3 heures<sup>2</sup>
- Des recherches menées aux Pays-Bas ont montré que la mesure typique de la distance sociale d'1,80 m entre les personnes était inefficace... et ont recommandé un espacement allant jusqu'à 20 m<sup>3</sup>

## Comment les gens sont infectés

De nombreuses études prouvent qu'il existe deux voies de transmission.

- Une personne peut être infectée par contact direct avec une personne ou un objet porteur du virus.
- Par voie aérienne, avec deux modes de transmission :
  - Transmission aéroportée par de grosses gouttelettes (> 10 microns) lorsque les personnes toussent ou éternuent (risque de 2 m)
  - Transmission dans l'air par de petites particules (<5 microns) également générées par la toux, l'éternuement et le vomissement

Sources :

1 [https://www.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885\\_article](https://www.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885_article)

2 <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973>

3 <https://medium.com/@jurgenthoele/belgian-dutch-study-why-in-times-of-covid-19-you-can-not-walk-run-bike-close-to-each-other-a5df19c77d08>

## Une solution d'hygiène complète

Une approche proactive doit comporter trois éléments essentiels pour la protection contre la transmission des virus dans les environnements partagés.



Se laver les mains



Assainir les surfaces



Purifier l'air

## Nous devons purifier l'air

ASHRAE, la plus grande association mondiale dédiée au sujet de la ventilation et de la qualité de l'air (CVC : Chauffage, Ventilation et Climatisation), a publié une déclaration concernant la transmission du SRAS-CoV-2 et le fonctionnement des systèmes CVC pendant la pandémie COVID-19 qui s'est ouverte avec :

**"La transmission du SRAS-CoV-2 par l'air est suffisamment probable pour que l'exposition au virus par voie aérienne soit contrôlée"**

## Cela ne s'arrête pas aux virus

Une personne en moyenne inhale 10 800 litres d'air chaque jour, la plupart des gens passant **90 %** de leur temps à l'intérieur et neuf heures par jour dans des environnements partagés - des espaces qui sont jusqu'à cinq fois plus pollués qu'à l'extérieur.



Virus/  
Bactéries



Allergènes



Les COV :  
Composés  
Organiques  
Volatils




Odeurs

# PROTÉGER CE QUI COMPTE




## **Vos patients et visiteurs dans LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICAUX**

La mauvaise qualité de l'air peut entraîner la transmission de bactéries et de virus par voie aérienne. Dans les salles d'attente et les salles de consultation des établissements médicaux, l'air doit être purifié en plus du nettoyage des surfaces et des mains.

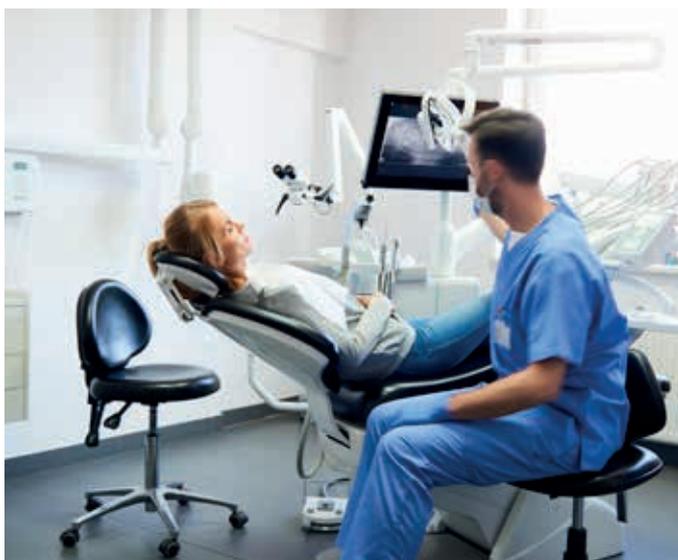

## **Vos patients et employés dans LES CABINETS DENTAIRES**

La profession dentaire est réputée pour la mauvaise qualité de l'air, les laboratoires regorgent de poussière provenant des appareils de moulage et de meulage, et les cabinets dentaires regorgent de germes et de bactéries provenant des interventions des patients. Quelle est la gravité de la situation ? La profession dentaire compte cinq des dix professions les plus malsaines, selon le ministère américain du travail.

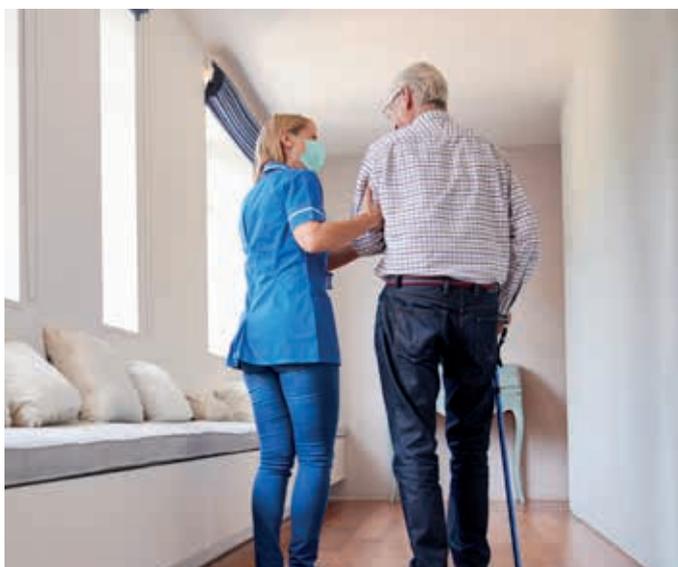

## **Vos résidents et votre personnel dans LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS POUR PERSONNES ÂGÉES**

Les personnes âgées sont plus vulnérables aux virus et autres maladies respiratoires et ont en outre un système immunitaire affaibli. Il y a également un nombre élevé de visiteurs et un besoin évident de protéger les employés, résidents et visiteurs contre les menaces potentielles transmises par l'air.



## **Vos employés aux BUREAUX**

Les immeubles de bureaux sont un excellent exemple d'un espace que nous partageons pendant plus de 9 heures chaque jour et qui reçoit un flux constant de visiteurs, de vendeurs et d'employés qui apportent avec eux des virus, des germes et des agents pathogènes sur leur lieu de travail. Ajoutez à cela les odeurs de nourriture laissée dans les poubelles, les salles de conférence et les zones communes et vous obtenez un point chaud en matière de QAI (Qualité d'Air Intérieur)



## **Vos étudiants et votre personnel dans LES SALLES DE CLASSE ET LES CRECHES/GARDERIES**

Les espaces communs et les salles de classe sont des lieux de reproduction des germes et les jeunes systèmes respiratoires sont plus sensibles aux irritants qui peuvent aggraver les allergies et l'asthme chez les enfants. De plus, le personnel des établissements a de plus en plus de mal à nettoyer efficacement les zones à forte fréquentation, qui regorgent de bactéries et de virus.



## **Vos clients, vos invités et votre personnel dans LES HÔTELS, LES SALONS DE BEAUTÉ ET CENTRES DE REMISE EN FORME**

Les environnements partagés où nous passons notre temps libre et dépensons notre argent, peuvent présenter un risque élevé de transmission. L'amélioration de la qualité de l'air intérieur est un excellent moyen d'offrir une tranquillité d'esprit maximale aux clients et d'améliorer la perception de la marque. L'hygiène et l'assainissement sont essentiels dans ces environnements.

# POURQUOI AERAMAX PROFESSIONAL





# EFFICACE

**Des performances prouvées**

# INTELLIGENT

**Une technologie brevetée et réactive**

# INTÉGRÉ

**Discrétion et esthétique**

# FIABLE

**Durabilité**

# EFFICACE

## Des performances prouvées

*Le procédé de filtration en quatre étapes AeraMax Professional utilise les méthodes suivantes pour purifier efficacement l'air :*

# 1

Le **pré-filtre** capture les grosses particules ainsi que les contaminants et contribue à protéger la durée de vie des autres filtres

# 2

La **filtration au charbon** actif absorbe les odeurs et les COV de l'air




# 3

Le filtre **HEPA** capture et piège **99,97 %** des particules en suspension dans l'air\*.

Le traitement antimicrobien sur le filtre HEPA réduit efficacement le développement de bactéries et de champignons sur le filtre

# 4

Le ioniseur bipolaire **PlasmaTrue™** améliore l'efficacité de capture du filtre à particules

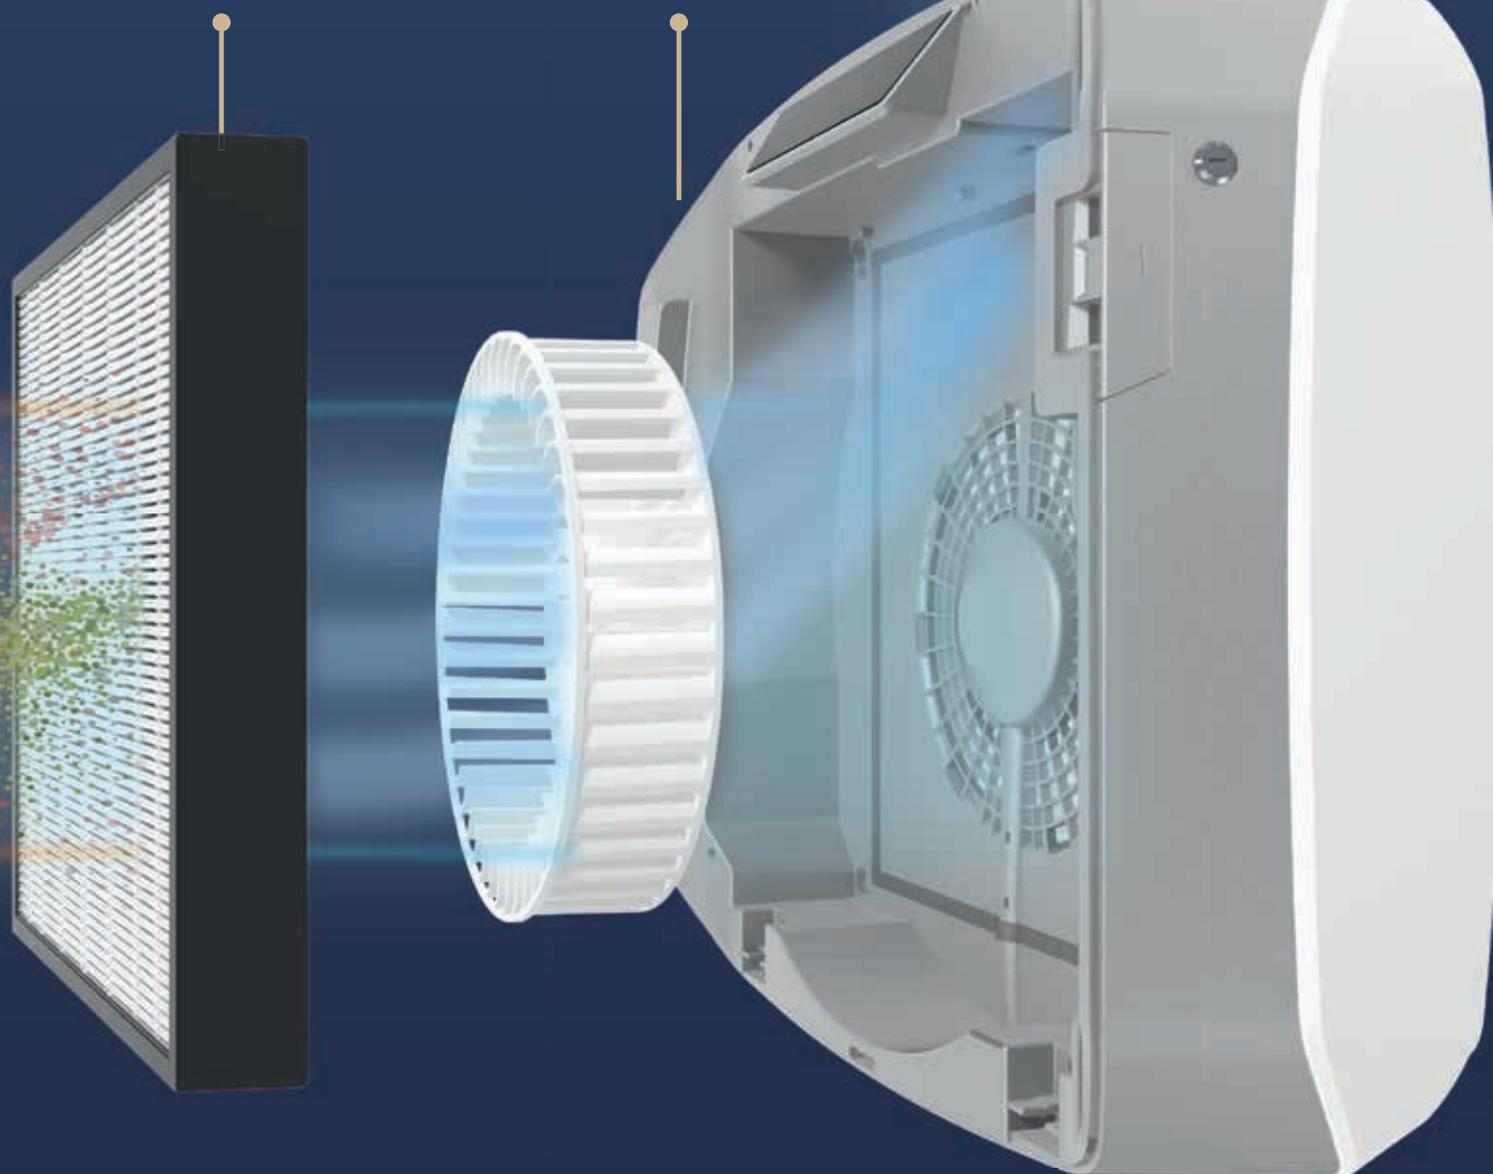

# INTELLIGENT

Une technologie brevetée et réactive




La technologie brevetée EnviroSmart™ utilise deux capteurs laser autorégulés pour mesurer le son, le mouvement et la qualité de l'air

Grâce à cette technologie, AeraMax Professional travaille dur quand il le faut et se met en veille quand c'est possible, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des filtres.

Il existe deux modes de détection :

- ▶ Mode normal : s'ajuste automatiquement entre toutes les vitesses de ventilation pour contrôler la qualité de l'air (idéal pour la plupart des espaces communs)
- ▶ Mode silencieux : utilise des vitesses de ventilation plus silencieuses lorsque l'espace est occupé et toutes les vitesses de ventilation lorsque l'espace est inoccupé (idéal lorsque le bruit peut être une préoccupation).



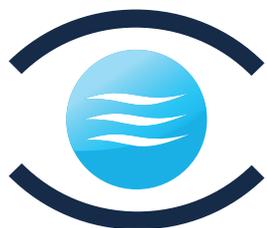

# PureView™

**Voir, c'est croire - la meilleure façon de montrer aux occupants de votre établissement que vous prenez leur santé au sérieux est de leur montrer ! L'Invisible devient visible grâce à la technologie PureView™, un écran qui permet aux occupants de voir la différence comme ils la ressentent.**

Deux compteurs de particules à laser de haute qualité surveillent la qualité de l'air à l'entrée et à la sortie de la machine, ce qui permet à l'écran d'afficher les données sur la qualité de l'air selon deux modes d'affichage différents :

- État de la pièce : indique la qualité actuelle de l'air dans la pièce et le pourcentage de particules capturées en temps réel.
- PM2.5 : affiche en temps réel les niveaux de PM2.5 qui entrent dans l'appareil et qui sont éliminés au cours du processus de filtration.

L'écran affiche également les niveaux de COV/ Odeurs et les rappels de changement de filtre.


**Une tranquillité d'esprit maximale pour les utilisateurs de vos installations et une visibilité maximale pour votre équipe.**



# INTÉGRÉ

## Discrétion et esthétique


L'AeraMax Professional a été conçu pour s'intégrer parfaitement dans l'environnement de votre établissement. Tous les modèles peuvent être montés au mur, sont discrets et esthétiques, de sorte que vous pouvez fournir une purification de l'air sans souci là où elle est le plus nécessaire.

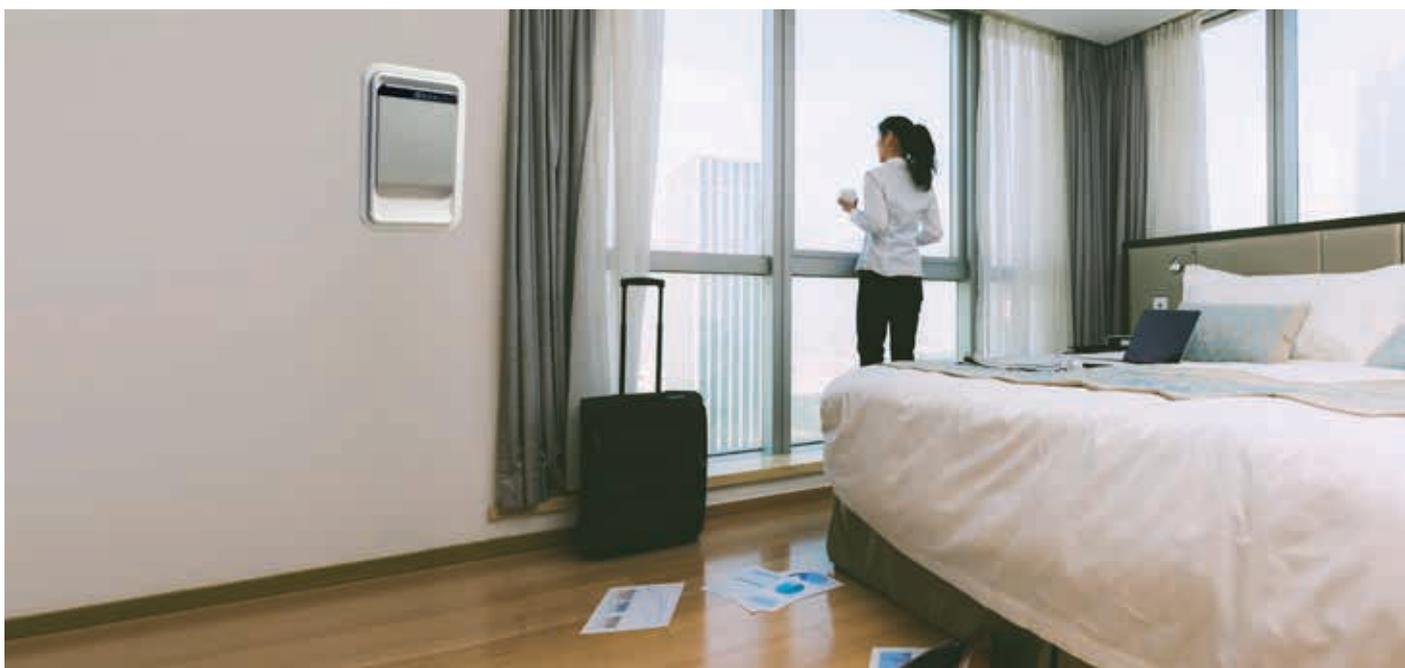

# Fiable

## Durabilité

Toutes les unités AeraMax Professional sont conçues pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Cela signifie une utilisation continue... et cela signifie qu'ils sont construits avec des composants de qualité supérieure, des filtres de haute qualité et des boîtiers renforcés.

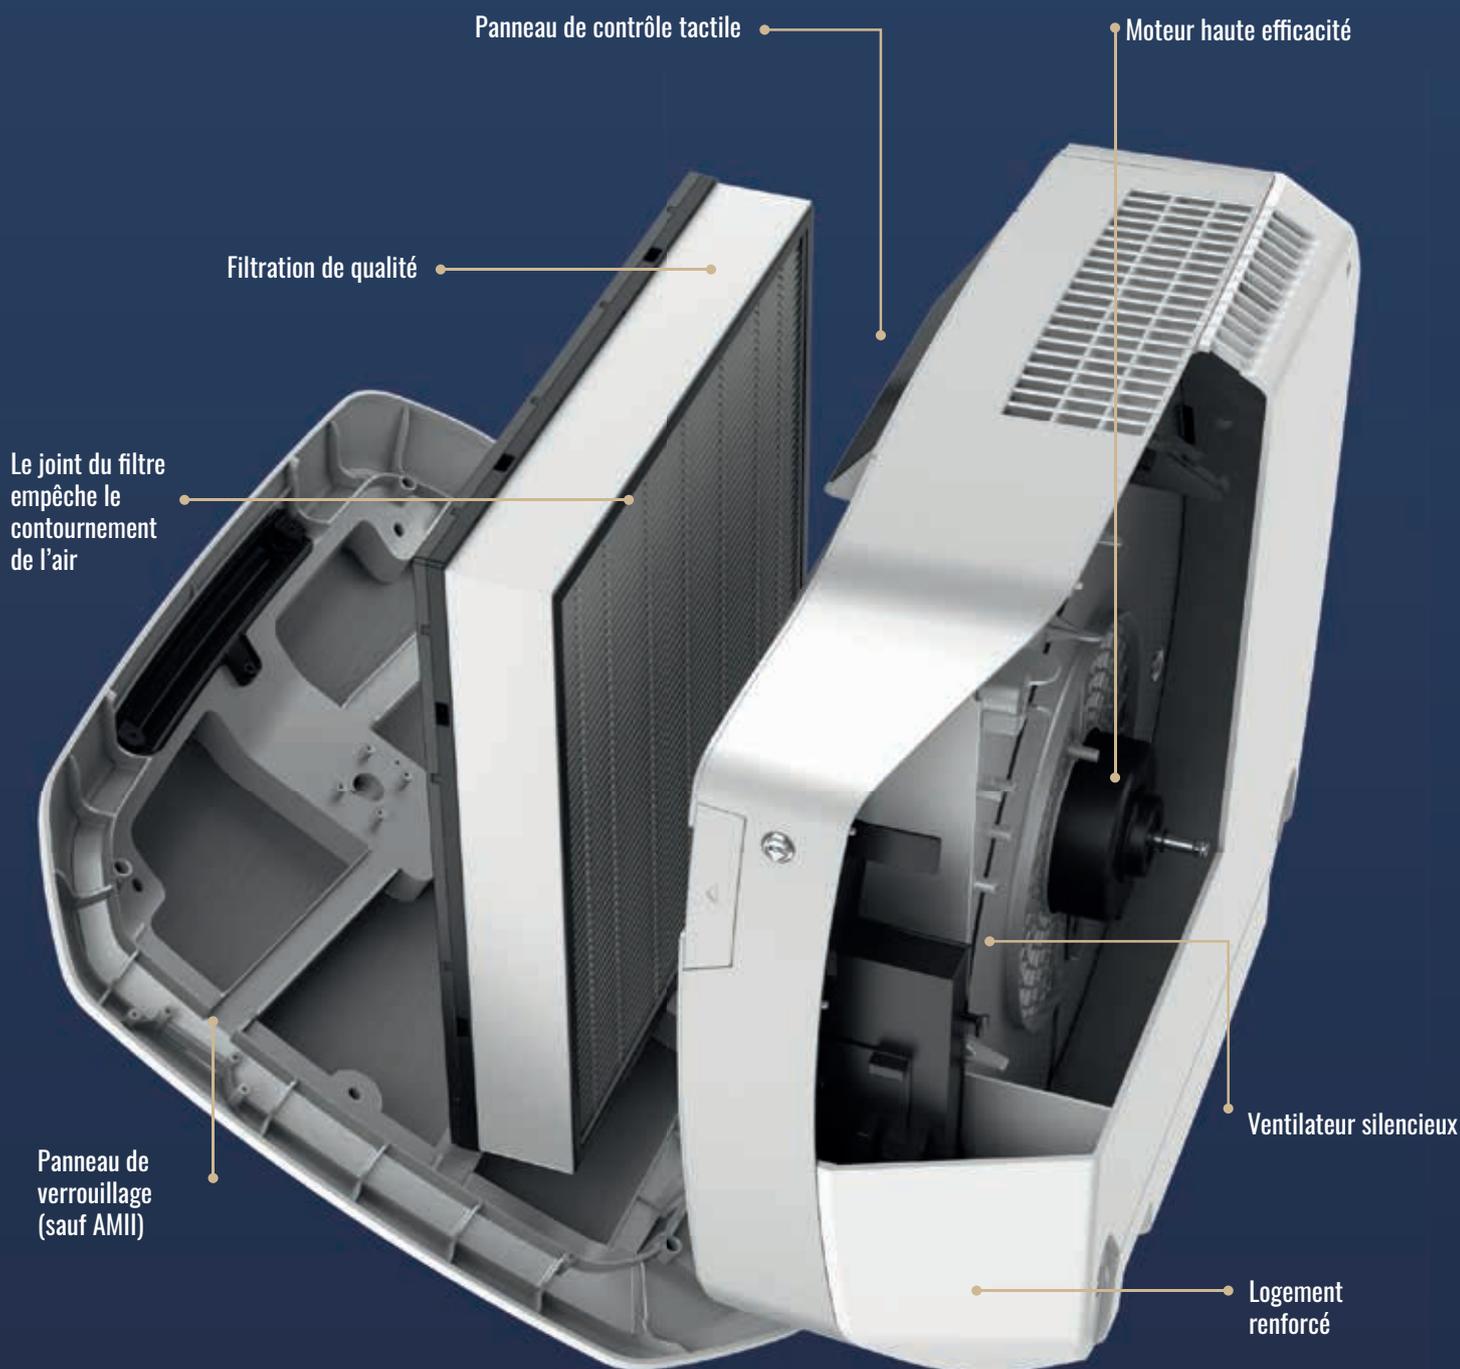


AM III & IV = Garantie 5 ans

AM II = Garantie 3 ans

# La différence professionnelle AeraMax

## Tout commence par une bonne filtration HEPA

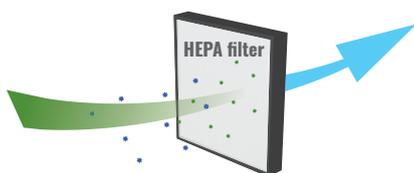


Une machine bien conçue est vite délaissée si elle utilise de mauvais filtres. Nos filtres True HEPA sont conformes à la norme IEST 1.5 HEPA qui prouve 99,97% à la taille de 0,3 micron. En outre, nos filtres peuvent capter plus de 97,8 % des polluants à 0,1-0,15 micron, selon les données des tests des laboratoires IBR.

## Le HEPA arrête le filtrage en dessous de 0,3 micron - FAUX

Les filtres HEPA ne fonctionnent pas comme un tamis. La réalité est que les filtres HEPA peuvent capturer TOUTES les tailles de particules. En raison de la physique du fonctionnement des filtres HEPA (diffusion, interception et impaction), on observe souvent une baisse insignifiante de l'efficacité de filtration, proche de 0,3 micron. L'efficacité de filtration se maintient à un pourcentage élevé, bien en dessous de cette taille de particules.

## Performances certifiées contre la grippe

AeraMax Professional a été testé de manière indépendante et a montré qu'il élimine 99,99% du virus de la grippe aérogène dans les 20-35 minutes de fonctionnement.

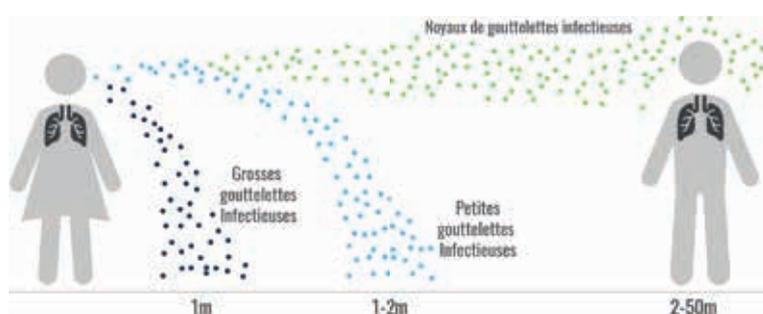

\* <http://www.cdc.gov/flu/about/disease/spread.htm>

## Les experts sont d'accord



**CDC:** "Envisager l'utilisation d'un appareil portable à haute efficacité pour les particules de l'air (HEPA) pour améliorer la purification de l'air (en particulier dans les zones à haut risque)"

Source : <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/office-buildings.html>




**CIBSE:** "Les purificateurs d'air ambiant éliminent efficacement les particules de l'air, ce qui produit un effet similaire à celui de la ventilation. Pour être efficaces, les purificateurs d'air doivent avoir une efficacité de filtre HEPA au minimum et faire passer une partie importante de l'air ambiant à travers eux."

Source : ORIENTATION DE LA CIBSE COVID-19 SUR LA VENTILATION (Version 2, 12 mai 2020)

# La science de l'air pur


Une étude sur la dynamique des fluides computationnelle démontre comment les systèmes AeraMax Professional améliorent la qualité de l'air en diluant et en éliminant les contaminants en suspension dans l'air

## Nuage de contaminants sans système

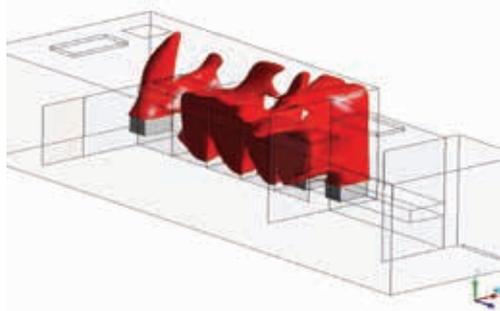

- Supposons que les six toilettes tirent la chasse d'eau en même temps, en permanence et que les portes des cabines sont fermées

## Nuage de contaminants avec système de blocage

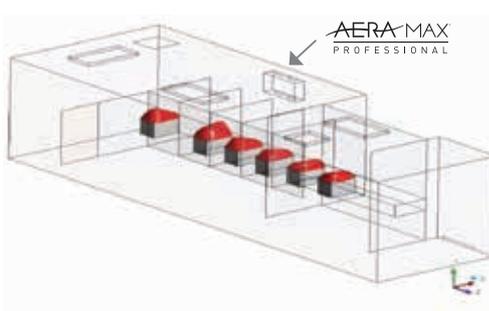

Voir la vidéo sur :  
[aeramaxpro.com](http://aeramaxpro.com)

- Diminution significative de la concentration du contaminant à 2,5 PPM (rouge)
- Augmentation de l'air pur dans la zone située directement devant les stalles
- Pour y parvenir avec la climatisation, il faudrait augmenter le débit de 250 %.

## Avantages du montage mural



Lors de nos tests de simulation CFD, nous avons observé une efficacité significative de la filtration de la pièce entière lorsqu'elle est montée au mur.

- La solution peut être installée plus près de la source de préoccupation
- Crée une circulation dans toute la pièce et augmente la distribution d'air propre (moins d'obstacles dans le cheminement de l'air)
- L'air contaminé est aspiré à hauteur de la tête (niveau de respiration) et non du sol
- Améliore l'efficacité des performances du Taux de Renouvellement de l'air par heure

## Changements d'air par heure du taux de renouvellement de l'air par heure

En termes simples, l'ACH est le nombre de fois que nous pouvons déplacer le volume d'air dans une pièce à travers notre machine. Un ACH de 5 signifie que votre air est nettoyé toutes les 12 minutes ! Vous devriez viser 3 à 5 changements d'air par heure.

# TÉMOIGNAGES

## Assainir les espaces de bureau

### Silar SA, Beauchamp



«La société Silar, fabricant/distributeur de produits chimiques pour les marchés de la nutrition animale et du caoutchouc, a récemment investi dans le réaménagement de son siège social. [...] nous amenant à nous enquerir d'un système de traitement de l'air qui nous permette de garantir un air filtré en poussières, allergènes, et autres germes qui peuvent circuler dans notre open space [...], nous avons souhaité nous équiper des purificateurs d'air de la marque Aeramax Pro [...] nous avons déjà constaté que ces appareils fonctionnent de manière très silencieuse et semble bien étudié à un usage professionnel. Pour une partie du personnel sensible en général et notamment aux allergies, on « respire mieux » qu'avant. » M. Alain de Vinzelles, directeur du site Silar de Beauchamp.



## Agir de manière préventive pour la santé des enfants

### Micro-Crèche Peekaboo SA, Tourcoing

«Suite à la réglementation du Grenelle 2 qui vise à contrôler la qualité d'air intérieur dans le secteur des crèches depuis le 1er janvier 2018, nous avons fait procéder à des audits. Les résultats ont montré la conformité par rapport aux normes exigées. En effet, les microcrèches Peek a Boo ont pour fondement de proposer aux enfants, à leurs parents comme à ses collaborateurs, des microcrèches ouvertes sur le monde et respectueuses de la nature et de l'environnement. Aussi, dans cette démarche, il nous a semblé logique d'aller plus loin et d'installer des purificateurs d'air de la marque Aeramax Pro sur nos micro-crèches de Roncq et de Tourcoing. Depuis leur installation, nous avons constaté une diminution très significative des pathologies que l'on retrouve traditionnellement dans l'univers des établissements d'accueil de jeunes enfants ainsi qu'une diminution forte des odeurs. Très satisfaits de ces effets bénéfiques de ces appareils, nous avons décidé d'équiper notre futur site de Croix qui doit ouvrir prochainement ». Mme Julie Vankemmel, Fondatrice des Micro-Crèches Peek a Boo.

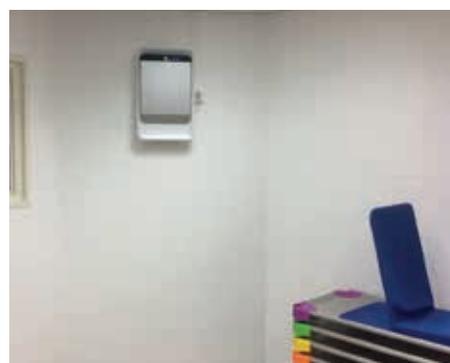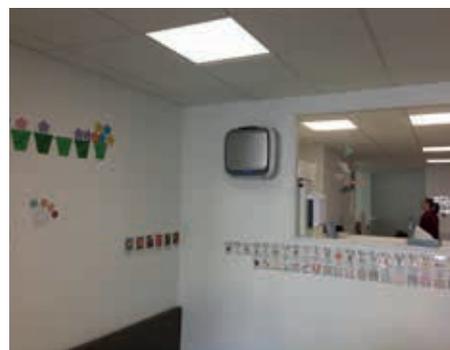

## Elargir la notion de Bien-Être à l'air

### Centre de Remise en Forme, Chatou

« [...] Comme toute salle de sport, nous avons été confronté aux soucis de qualité d'air tels que : condensation, odeurs et hygiène auquel se rajoute le sentiment de manque d'air. C'est pourquoi nous avons souhaité apporter à nos adhérents un confort optimum dans nos centres en les équipant de purificateurs d'air Aeramax Pro. Depuis leur installation, le changement a été radical. Nos adhérents ont tout de suite senti la différence en terme d'odeurs et d'hygiène. C'est également le cas des coachs sportifs qui, outre ses mêmes améliorations, disent d'eux-mêmes qu'ils sont beaucoup moins malades qu'avant, notamment à l'automne.»

Enoch EFFAH

Fondateur des Centres NOKEFA

Triple Champion du Monde de Boxe Française.




## Pour protéger les espaces de santé.

### Dentiste, Thionville

«Conscient que la qualité d'air est devenue un souci majeur tant pour le confort que la santé, j'ai souhaité compléter les équipements de mon cabinet par des purificateurs d'air.

[...]nous avons constaté que depuis l'installation de ces machines, il y a beaucoup moins d'odeurs et de poussières. En ce qui me concerne, je suis beaucoup moins gêné voir malade, notamment lors des épisodes de pollens »

Docteur Frédéric Baron, Dentiste.

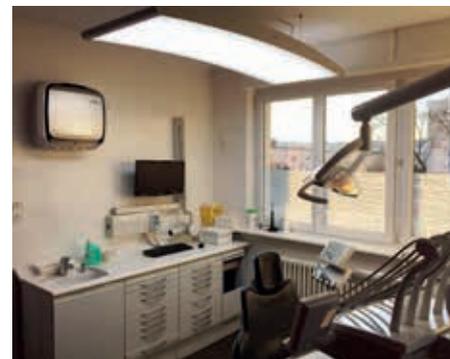

# LA GAMME



## AERAMAX PRO IV

La bonne taille pour les grands espaces.

AeraMax Professional IV est le plus grand de nos systèmes de purification de l'air. Il assure un changement d'air toutes les 20 minutes dans des pièces allant jusqu'à 110 m<sup>2</sup>. Plusieurs unités peuvent être utilisées pour des espaces plus grands, ce qui en fait la solution idéale pour les bureaux ouverts, les grandes salles de conférence et de nombreux grands espaces d'air partagé.



\* ACH : Taux de renouvellement d'air par heure

## AERAMAX PRO II

Petit. Mais grand.

La conception ultra fine d'AeraMax Professional II en fait la solution idéale pour les petits espaces, offrant 3 à 5 changements d'air par heure dans les espaces intérieurs partagés entre 15 et 25 m<sup>2</sup>. Il est idéal pour les petites salles d'examen, les couloirs étroits et les petites toilettes publiques.



## AERAMAX PRO III

L'ajustement parfait pour la plupart des pièces. Notre AeraMax Professional III est parfait pour la plupart des pièces, fournissant jusqu'à 3 changements d'air toutes les heures dans des pièces de 55 m<sup>2</sup>. Il est idéal pour les bureaux, salles de conférence, salles de classe, toilettes, salles d'attente et espaces partagés fermés.

# CARACTÉRISTIQUES



**AERAMAX PRO II**



**AERAMAX PRO III PC**



**AERAMAX PRO IV PC**



**AERAMAX PRO III**



**AERAMAX PRO IV**

|                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Technologie intelligente             | Technologie EnviroSmart  | Technologie PureView<br>Technologie EnviroSmart                                    | Technologie PureView<br>Technologie EnviroSmart                                      | Technologie EnviroSmart  | Technologie EnviroSmart  |
| Zone de couverture                   | 15m <sup>2</sup> (5 ACH)<br>25m <sup>2</sup> (3 ACH)<br>30m <sup>2</sup> (2,3 ACH) | 30m <sup>2</sup> (5 ACH)<br>55m <sup>2</sup> (3 ACH)<br>65m <sup>2</sup> (2,3 ACH) | 65m <sup>2</sup> (5 ACH)<br>110m <sup>2</sup> (3 ACH)<br>130m <sup>2</sup> (2,3 ACH) | 30m <sup>2</sup> (5 ACH)<br>55m <sup>2</sup> (3 ACH)<br>65m <sup>2</sup> (2,3 ACH) | 65m <sup>2</sup> (5 ACH)<br>110m <sup>2</sup> (3 ACH)<br>130m <sup>2</sup> (2,3 ACH) |
| Nombre de vitesses de ventilation    | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| Débit d'air (m <sup>3</sup> / heure) | 60, 73, 87, 109, 170   | 129, 158, 190, 238, 374  | 260, 316, 381, 476, 748  | 129, 158, 190, 238, 374  | 260, 316, 381, 476, 748  |
| Niveaux de pression acoustique (dB)  | 45, 48, 51, 60, 64   | 38, 41, 48, 52, 67   | 42, 44, 51, 53, 68   | 38, 41, 48, 52, 67   | 42, 44, 51, 53, 68   |
| Dimensions du système (HxLxP)        | 566 x 348 x 102mm  | 499 x 531 x 228mm  | 499 x 881 x 228mm  | 499 x 531 x 228mm  | 499 x 881 x 228mm  |
| Poids du système                     | 4.8kg  | 9.1kg  | 15.1kg   | 9.1kg  | 15.1kg   |
| Consommation électrique (W)          | 7, 10, 14, 40, 70  | 5, 8, 11, 21, 100  | 8, 12, 18, 35, 166   | 5, 8, 11, 21, 100  | 8, 12, 18, 35, 166   |
| Certifié Energy Star                 | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  | Oui  |
| Exigences d'alimentation             | 220-240v, 50/60Hz, 2A  | 220-240V, 50/60Hz, 0.9A  | 220-240V, 50/60Hz, 1.4A  | 220-240V, 50/60Hz, 0.9A  | 220-240V, 50/60Hz, 1.4A  |
| Certification de sécurité électrique | TUV, GS, CE  | TUV, GS, CE  | TUV, GS, CE  | TUV, GS, CE  | TUV, GS, CE  |
| Entrée / sortie d'air                | Côtés / Dessus   | Bas / haut   | Bas / haut   | Bas / haut   | Bas / haut   |
| Panneau de configuration             | Tactile capacitif  | Écran capacitif tactile et TFT LCD PureView  | Écran capacitif tactile et TFT LCD PureView  | Tactile capacitif  | Tactile capacitif  |
| Matériau du boîtier                  | ABS stabilisé aux UV   | ABS stabilisé aux UV   | ABS stabilisé aux UV   | ABS stabilisé aux UV   | ABS stabilisé aux UV   |
| Température de fonctionnement        | 10°C-40°C  | 5°C-40°C   | 5°C-40°C   | 5°C-40°C   | 5°C-40°C   |
| Humidité d'exploitation              | Jusqu'à 60% HR   | Jusqu'à 60% HR   | Jusqu'à 60% HR   | Jusqu'à 60% HR   | Jusqu'à 60% HR   |
| Garantie                             | Limitée de 3 ans   | Limitée de 5 ans   | Limitée de 5 ans   | Limitée de 5 ans   | Limitée de 5 ans   |

## CONFIGURATIONS

### Montage mural

|                                    |                        |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Méthode d'installation             | Fixé au mur avec prise | Fixé au mur câblé |
| Nom du modèle<br>Code de l'article | AM2<br>9540401         | AM3 PC<br>9573801 | AM4 PC<br>9573901 | AM3<br>9433401    | AM4<br>9451001    |

### Montage au sol

|                                    |   |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Méthode d'installation             | Accessoire de support au sol<br>9540901                   | Type de prise EU / UK |
| Nom du modèle<br>Code de l'article | "Kit d'encastabilité"<br>(Installation câblée)<br>9540802 | AM3S PC<br>9574001    | AM4S PC<br>9574201    | AM3S<br>9450101       | AM4S<br>9451301       |

# SOLUTIONS DE FILTRE



| Filtres pour modèles AeraMax AM3 et 4 | Configuration de filtre standard  | Filtre hybride  | Filtre à charbon complet (Odeur élevée / COV) | Pré-filtres                |
|---------------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| Type de filtre                        | Filtre à charbon de 5 mm (avec pré-filtre)<br>45 mm Filtre véritable HEPA     | Filtre de 50 mm contenant 50% de charbon et 50% de véritable HEPA | Filtre à charbon de 50 mm (avec pré-filtre)   | Pré-filtre de remplacement |
| Média filtrant HEPA                   | 2.5m <sup>2</sup>   | 1.3m <sup>2</sup>   | N / A   | N / A                      |
| Traitement antimicrobien              | Oui (Filtre véritable HEPA)   | Oui (Filtre véritable HEPA)                                       | Non   | Non                        |
| Poids du charbon actif                | 0.45kg  | 1.8kg   | 2.7kg   | N / A                      |
| Durée de vie estimée du filtre        | Charbon : 6 mois<br>Véritable HEPA: 12 mois                                   | 12 mois   | 12 mois                                       | 6-12 mois                  |
| Taille du pack                        | Charbon : pack de 4<br>Véritable HEPA: pack de 2                              | Paquet de 2 (livré avec pré-filtres)                              | Paquet de 2                                   | Paquet de 4                |
| Numéros d'article                     | Charbon : <a href="#">9416502</a><br>Véritable HEPA : <a href="#">9416602</a> | <a href="#">9436902</a>   | <a href="#">9436802</a>                       | <a href="#">9600501</a>    |



| Filtres pour modèle AeraMax AM2 | Configuration de filtre standard  | Filtre hybride  | Filtre à charbon complet (Odeur élevée / COV) | Pré-filtres                |
|---------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| Type de filtre                  | Filtre à charbon de 5 mm (avec pré-filtre)<br>45 mm Filtre véritable HEPA | Filtre de 50 mm contenant 50% de charbon et 50% de véritable HEPA | Filtre à charbon de 50 mm (avec pré-filtre)   | Pré-filtre de remplacement |
| Média filtrant HEPA             | 0.5m <sup>2</sup>   | 1.1m <sup>2</sup>   | N / A   | N / A                      |
| Traitement antimicrobien        | Oui (Véritable HEPA)  | Oui   | Non   | Non                        |
| Poids du charbon actif          | 340g  | NA  | 680g  | N / A                      |
| Durée de vie estimée du filtre  | 12 mois   | 12 mois   | 12 mois                                       | 6-12 mois                  |
| Taille du pack                  | Paquet de 1   | Paquet de 1   | Paquet de 1                                   | Paquet de 4                |
| Numéros d'article               | <a href="#">9544501</a>   | <a href="#">9544301</a>   | <a href="#">9544601</a>                       | <a href="#">9608401</a>    |



Pour en savoir plus sur les produits AeraMax® Professional, regardez les témoignages de nos clients et obtenez des informations techniques supplémentaires et visitez-nous à l'adresse [aeramaxpro.com/fr](https://aeramaxpro.com/fr).

38 Rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte, France

[aeramaxpro.com/locations](https://aeramaxpro.com/locations)



**Fellowes**  
Brands. | ENTREPRISE FAMILIALE  
DEPUIS 1917